

Einsatzbereich:

Oventrop Modulverteiler in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN 25 Stationen („Regumat“ DN 32 mit Übergangsstücken).

Bestehend aus Modulverteiler und Wärmedämmung.

Der Modulverteiler wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- nachträglich erweiterbar
- Kessel- und Heizkreisseitig jeweils bis zu 6 Gruppen montierbar
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise

für 3 Heizkreise

Erweiterungsmodul

Wandhalterungs-Set

Artikel-Nr.:

1351471

1351472

1351470

1351593

Werkstoffe:

Verteiler:

Rotguss

Wärmedämmung:

EPP

Wandhalterung:

Stahl, verzinkt

Anschlüsse:

Heizkreisseite: G 1½ ÜM, flachdichtend

Kesselseite: G 1½ AG, flachdichtend

seitlicher Anschluss: G ¾ IG


Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 4 bar


max. Betriebstemperatur: 110 °C

Durchfluss: 4 m³/h


empfohlener Einsatzbereich: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

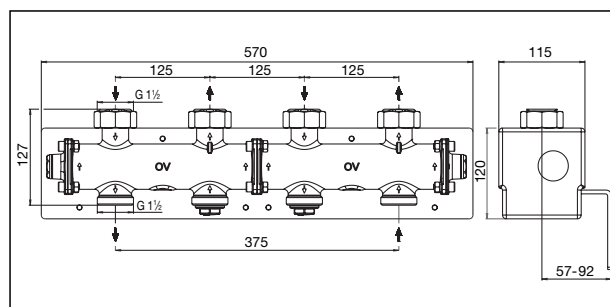


Maße Modulverteiler DN 25, 2fach

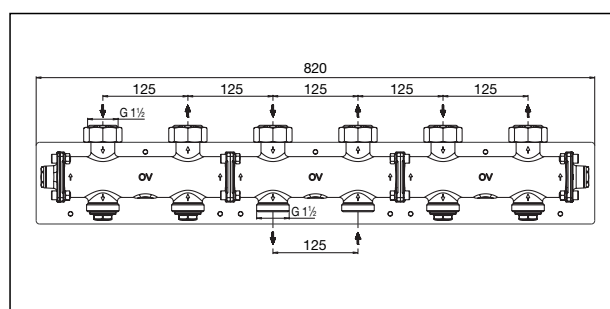

Maße Modulverteiler DN 25, 3fach

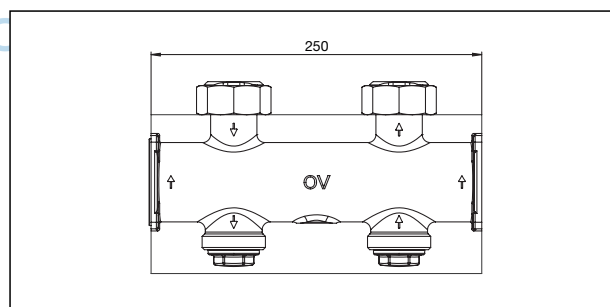

Maße Erweiterungsmodul

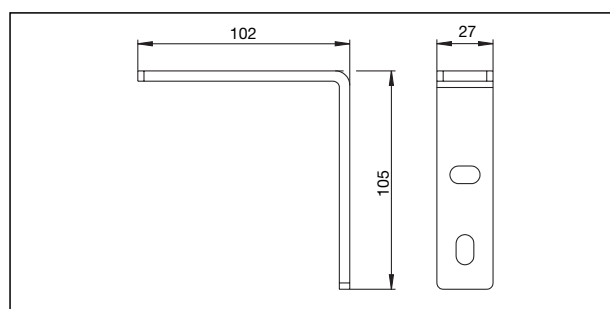

Maße Wandhalterung

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 255-DE/10/MW
Ausgabe 2017



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller