

Einsatzbereich:

Oventrop Modulverteiler in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN 25 Stationen („Regumat“ DN 32 mit Übergangsstücken).

Bestehend aus Modulverteiler und Wärmedämmung.

Der Modulverteiler wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- nachträglich erweiterbar
- Kessel- und Heizkreisseitig jeweils bis zu 6 Gruppen montierbar
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise

für 3 Heizkreise

Erweiterungsmodul

Wandhalterungs-Set

Artikel-Nr.:

1351471

1351472

1351470

1351593

Werkstoffe:

Verteiler:

Rotguss

Wärmedämmung:

EPP

Wandhalterung:

Stahl, verzinkt

Anschlüsse:

Heizkreisseite: G 1½ ÜM, flachdichtend

Kesselseite: G 1½ AG, flachdichtend

seitlicher Anschluss: G ¾ IG


Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 4 bar


max. Betriebstemperatur: 110 °C

Durchfluss: 4 m³/h


empfohlener Einsatzbereich: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

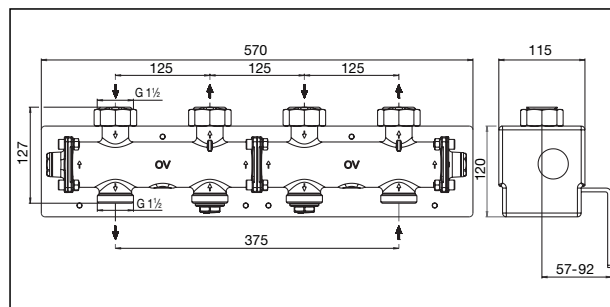


Maße Modulverteiler DN 25, 2fach

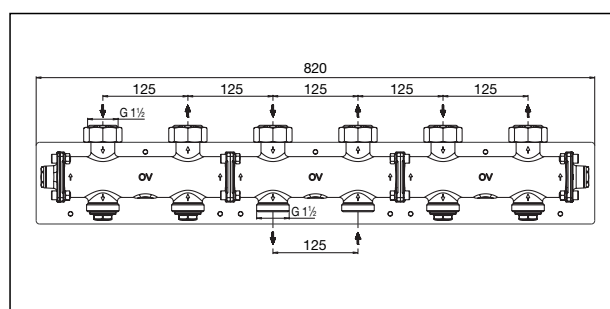

Maße Modulverteiler DN 25, 3fach

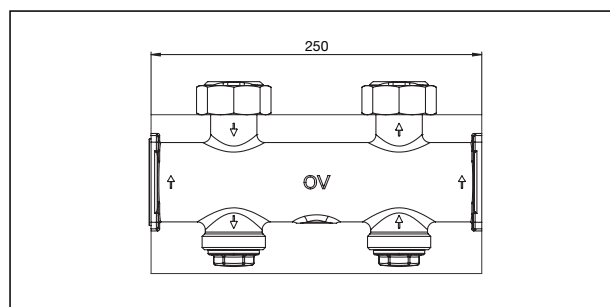

Maße Erweiterungsmodul

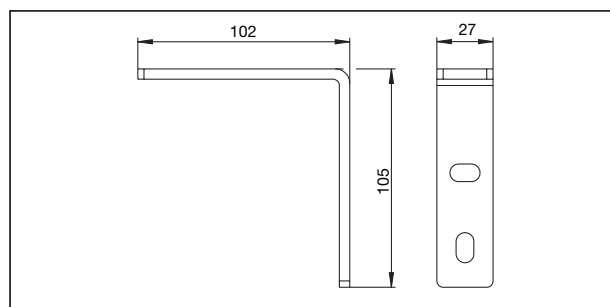

Maße Wandhalterung



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de