

Anwendungsbereich:

Oventrop Verteilerbalken in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN 20 Stationen („Regumat“ DN 25 mit Übergangsstücken).

Bestehend aus Verteilerbalken, Wärmedämmung und Wandhalterung incl. Befestigungsmaterial.

Der Verteilerbalken wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise
für 3 Heizkreise

Artikel-Nr.:

1351482
1351483

Werkstoffe:


Verteiler: Stahl, schwarz grundiert
Wärmedämmung: EPP
Wandhalterung: Stahl, verzinkt

Anschlüsse:


Heizkreisseite: G 1 ÜM, flachdichtend
Kesselseite: G 1 AG, flachdichtend
Durchflussrichtung beachten!

Technische Daten:


max. Betriebsdruck p_s : 4bar
max. Betriebstemperatur t_s : 110°C
Durchfluss: 2,5 m³/h
Empfohlener Einsatzbereich: max. 60 kW ($\Delta T=20K$)

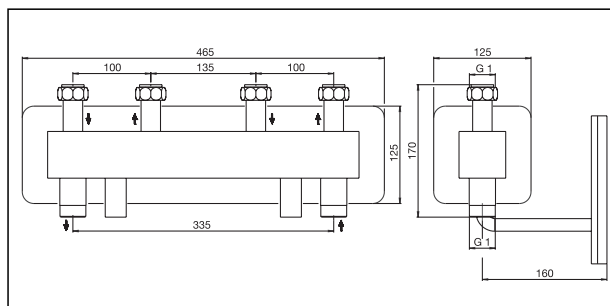

Maße Verteilerbalken DN 20, 2fach

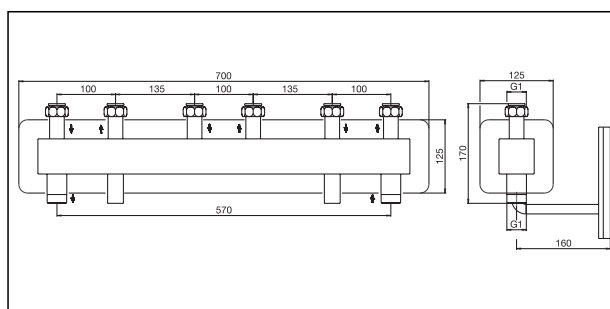

Maße Verteilerbalken DN 20, 3fach

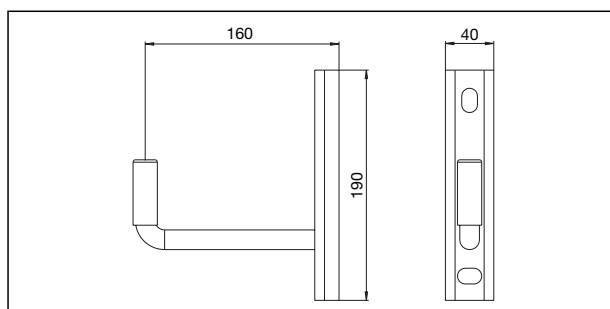

Maße Wandhalterung



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de