

Einsatzbereich:

Oventrop Verteilerbalken in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN 25 Stationen („Regumat“ DN 32 mit Übergangsstücken).

Bestehend aus Verteilerbalken und Wärmedämmung.

Der Verteilerbalken wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise

Wandhalterungs-Set

Artikel-Nr.:

1351571

1351592

Werkstoffe:

Verteiler: Rotguss

Wärmedämmung:

EPP

Wandhalterung:

Stahl, verzinkt

Anschlüsse:

Heizkreisseite:

G 1½ ÜM, flachdichtend

Kesselseite:

G 1½ AG, flachdichtend

seitlicher Anschluss:

G 1 IG


Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 4 bar


max. Betriebstemperatur: 110 °C

Durchfluss: 4 m³/h

empfohlener Einsatzbereich: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

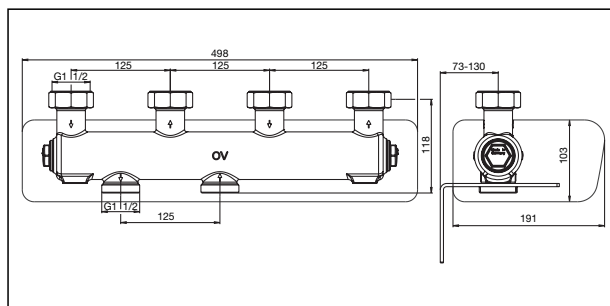

Maße Verteilerbalken DN 25, 2fach

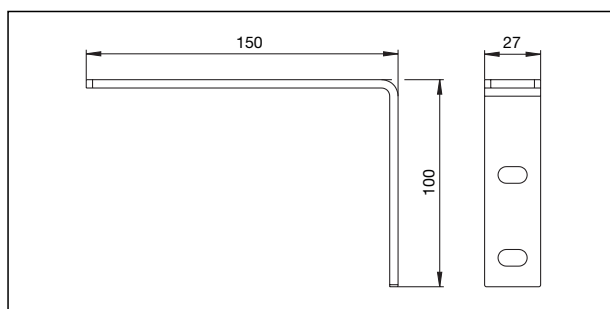

Maße Wandhalterung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

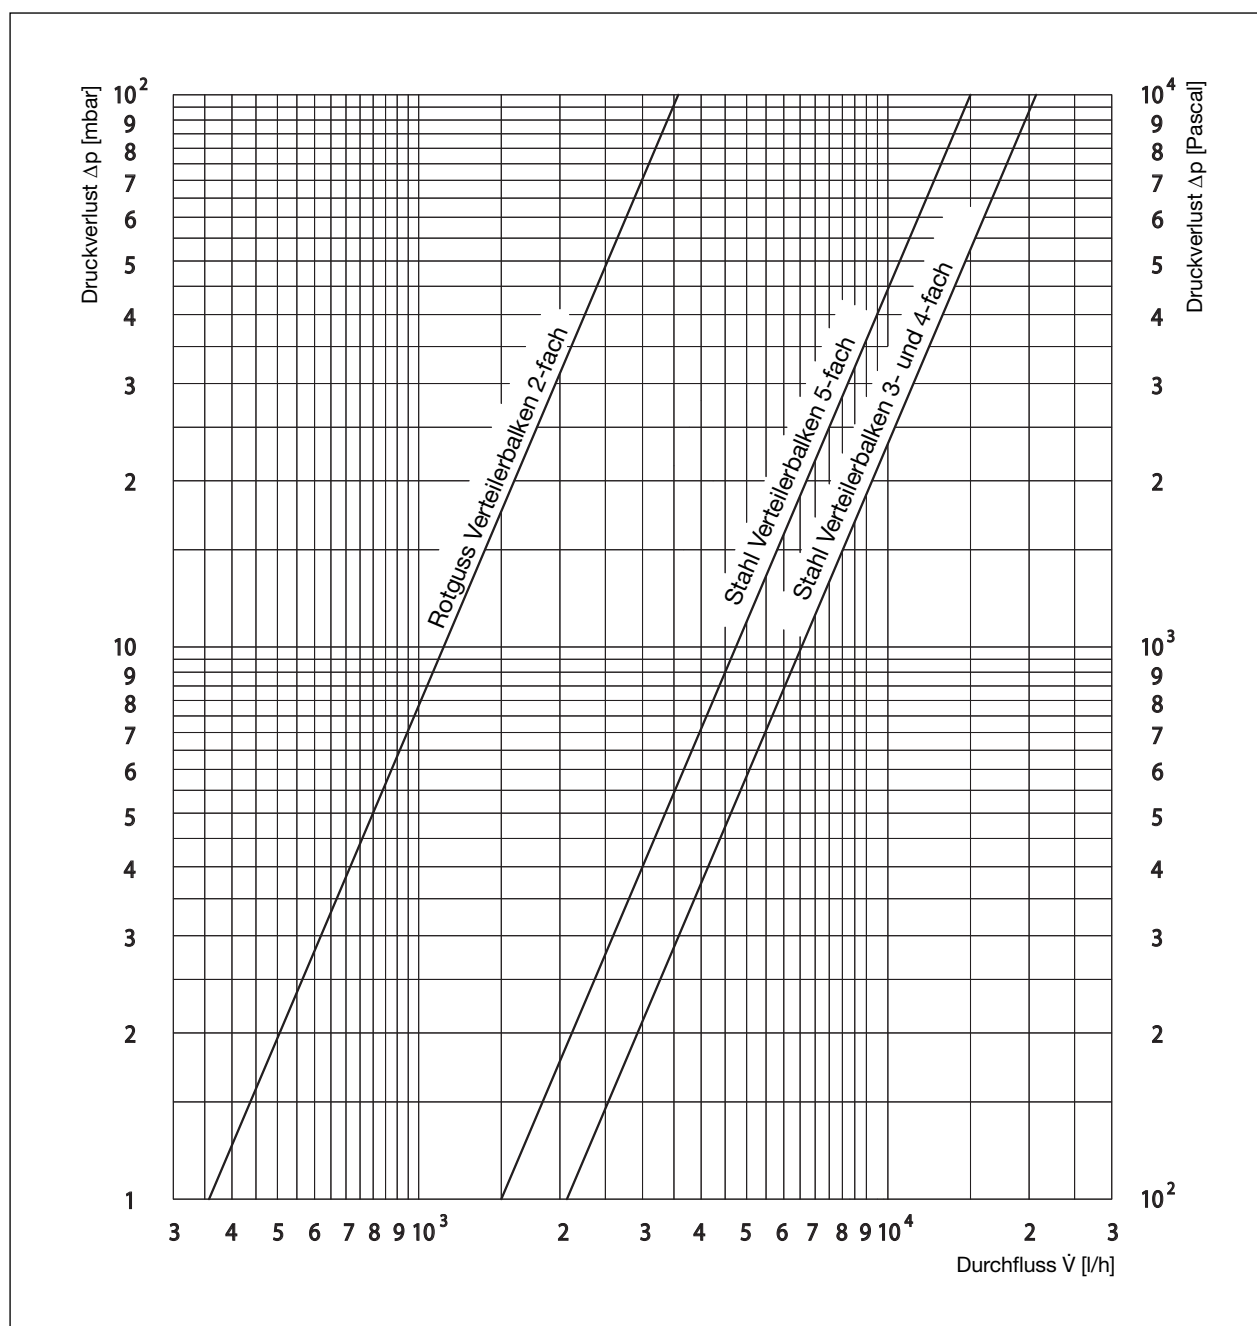

Durchflussdiagramm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 254-DE/10/MW
Ausgabe 2017