

Einsatzbereich:

Oventrop Verteilerbalken in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN 25 Stationen („Regumat“ DN 32 mit Übergangsstücken).

Bestehend aus Verteilerbalken und Wärmedämmung.

Der Verteilerbalken wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise

Wandhalterungs-Set

Artikel-Nr.:

1351571

1351592

Werkstoffe:

Verteiler: Rotguss

Wärmedämmung:

EPP

Wandhalterung:

Stahl, verzinkt

Anschlüsse:

Heizkreisseite:

G 1½ ÜM, flachdichtend

Kesselseite:

G 1½ AG, flachdichtend

seitlicher Anschluss:

G 1 IG

Technische Daten:

max. Betriebsdruck:

4 bar


max. Betriebstemperatur:

110 °C


Durchfluss:

4 m³/h

empfohlener Einsatzbereich: max. 95 kW ($\Delta T = 20K$)

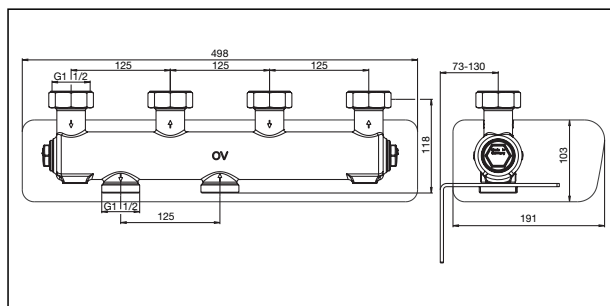

Maße Verteilerbalken DN 25, 2fach

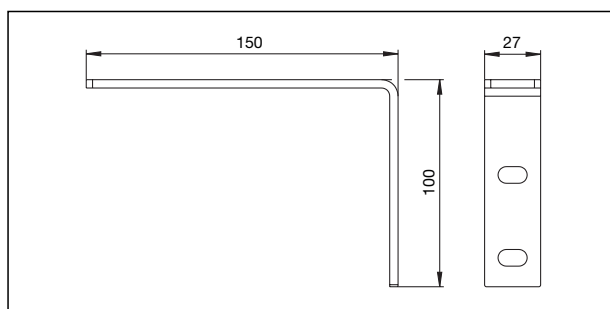

Maße Wandhalterung




Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

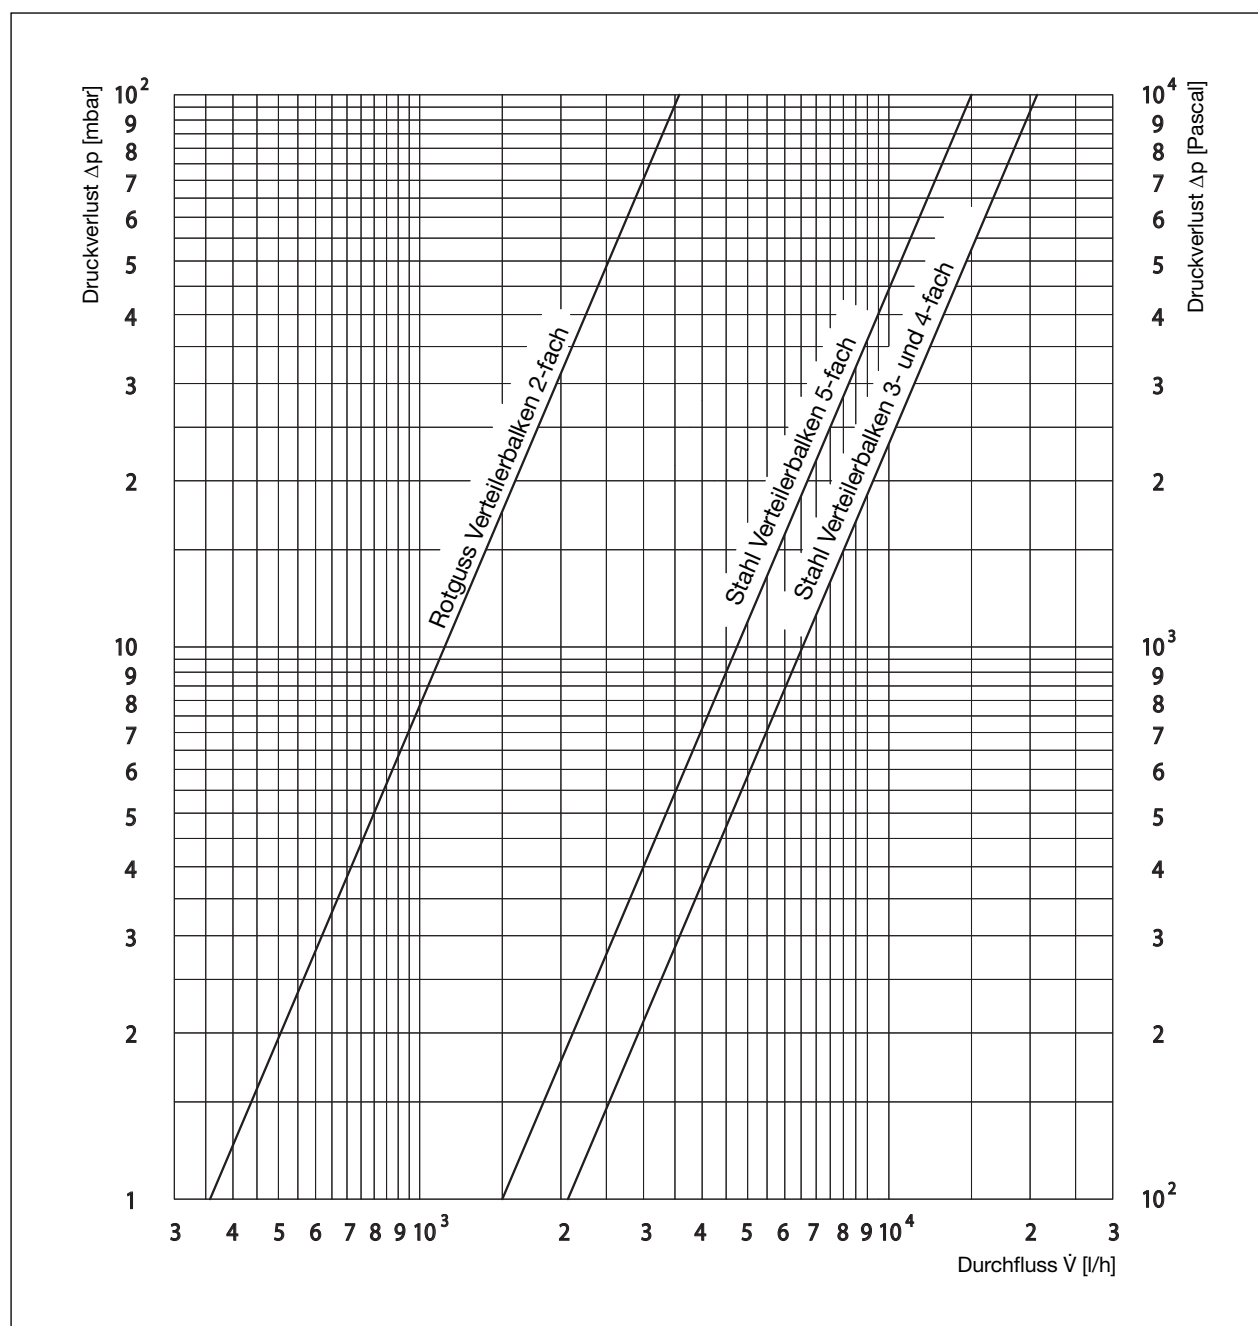

Durchflussdiagramm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 6
ti 254-DE/10/MW
Ausgabe 2017