

Einsatzbereich:

Oventrop Verteilerbalken in kompakter Bauweise zur Aufnahme von „Regumat“ DN40/50 Stationen („Regumat“ DN25/32 mit Reduzierstücken).

Bestehend aus Verteilerbalken und Wärmedämmung.

Der Verteilerbalken wird z.B. zur Volumenstromverteilung vom Wärmeerzeuger an mehrere Heizkreise eingesetzt.

Vorteile:

- platzsparende Installation
- einfache Montage
- problemlose Wasserverteilung auch in kleinen Leistungsbereichen

Ausführungen:

für 2 Heizkreise
für 3 Heizkreise
für 4 Heizkreise

Artikel-Nr.:

1351692
1351693
1351694

Werkstoffe:

Verteiler: Stahl, schwarz grundiert
Wärmedämmung: Polyurethan-Hartschaum, FCKW-frei im schwarzen Alu-Grobkorn-mantel

Anschlüsse:

Heizkreisseite: G 2 ÜM, flachdichtend
Kesselseite: Flansch DN 80/PN 10
Fühleranschluss: Rp 1/2

Technische Daten:

max. Betriebsdruck: 6 bar
max. Betriebstemperatur: 110 °C
Durchfluss: 18,0 m³/h
empfohlener Einsatzbereich: max. 420 kW ($\Delta T = 20K$)

Standkonsolen-Set


Das Standkonsolen-Set für Verteilerbalken/„HydroFixx“ DN40/50 ist in der Höhe stufenlos verstellbar.

Bestehend aus zwei Standkonsolen, Schalldämmplatten und Befestigungsmaterial.


Artikel-Nr. 1351697

Werkstoffe:


Standkonsole: Stahl, verzinkt
Schalldämmplatte: Moosgummi

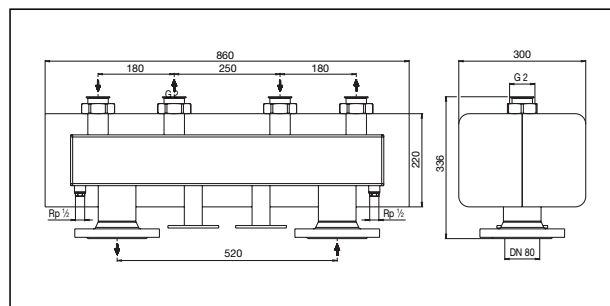


Maße Verteilerbalken DN40/50, 2fach

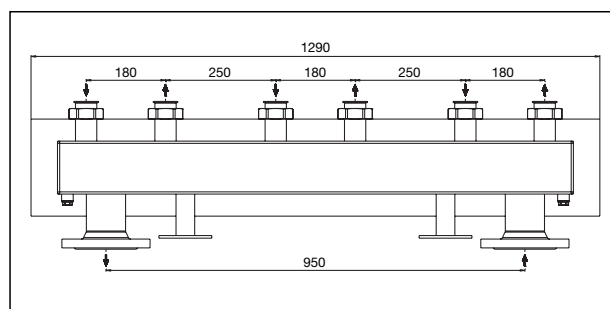

Maße Verteilerbalken DN40/50, 3fach

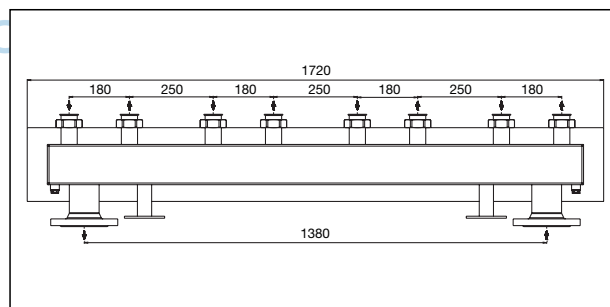

Maße Verteilerbalken DN40/50, 4fach

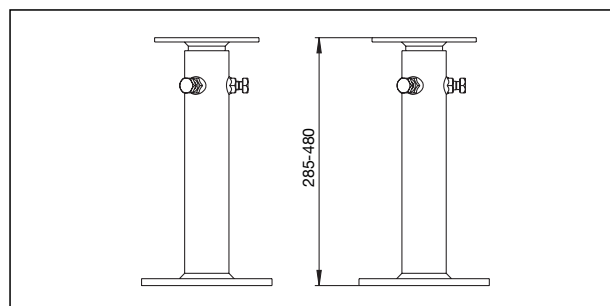

Maße Standkonsolen-Set



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller