

Einsatzbereich:

Die „OKF-CK/CS 22“ Flachkollektoren erzielen einen hohen Wirkungsgrad durch einen lasergeschweißten Aluminium-Absorber und hochwertige Materialien wie Mineralwolle der Wärmeleitgruppe 040. OKF-Flachkollektoren können zur Trinkwasser- und Schwimmbaderwärmung sowie zur solaren Heizungsunterstützung eingesetzt werden. Die Flachkollektoren können im Quer- oder im Hochformat für eine Aufdach-, Indach- oder Freiaufstellung (Flachdachmontage) eingesetzt werden.

Eine Indachmontage ist nur mit dem „OKF-CK 22“ möglich.

Montage:

Je nach Montageart stehen Grundsets für 2 Kollektoren, Erweiterungssets für jeden weiteren Kollektor und ein Einzelkollektorset zur Verfügung. Die vormontierten Schienensysteme für die Aufdach- und Flachdachmontage sind für eine schnelle Montage vor Ort konzipiert. Zum einfachen Handling der Kollektoren auf der Baustelle stehen spezielle Tragegriffe zur Verfügung (separat zu bestellen). Die Tragegriffe werden seitlich an dem Kollektor-Rahmenprofil befestigt. Alle Befestigungselemente sind leicht zugänglich und ermöglichen somit eine zeitsparende Montage.

Der Doppelharfenabsorber aus Alu-Wärmeleitblech und Kupferrohr wird über zwei Kollektoranschlüsse (siehe Abb. nächste Seite) mit Steckverbindung Ø 18 an den Solarkreislauf (Vor- und Rücklauf) angeschlossen.

Die Verbindung der Flachkollektoren miteinander erfolgt durch flexible Edelstahlwellrohre. Diese Verbindung dient gleichzeitig als Kompensator, um temperaturbedingte Ausdehnungen auszugleichen.

Vorteile:

- Kollektorabdeckung mit mattem Antireflexglas für 96% Lichttransmission („OKF-CK 22“)
- lasergeschweißter Aluminium-Flächenabsorber mit Kupferrohrregister für optimale Energieausbeute und geringen Druckverlust
- Rückwanddämmung aus Mineralwolle (bindemittelarm) der Wärmeleitgruppe 040
- umlaufende Rahmendämmung aus Mineralwolle (bindemittelarm) der Wärmeleitgruppe 040
- UV-beständige EPDM Glasabdichtung
- dauerhaft mechanischer Halt der Glasscheibe
- Montage im Quer- oder im Hochformat möglich
- architektonisch ansprechende Indach-Lösung (nur für „OKF-CK 22“)
- vormontierte Schienensysteme („Plug and Play“)



„OKF-CK 22“ Flachkollektor



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Technische Daten:

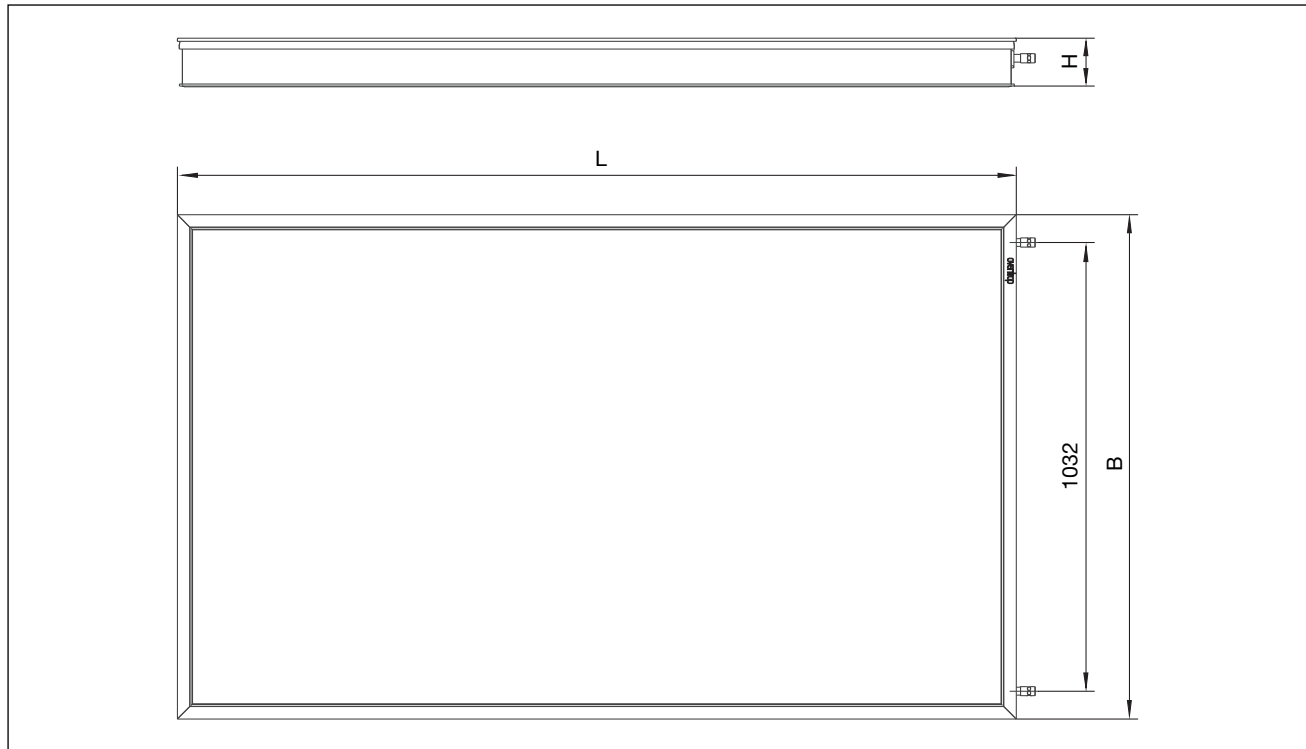


Flachkollektor	Einheit	„OKF-CK 22“	„OKF-CS 22“
Artikel-Nr.:		1361340	1361345
Bruttofläche	m ²	2,25	2,25
Außenabmessungen (L x B x H)	mm	1933 x 1163 x 110	1933 x 1163 x 80
Aperturfläche	m ²	2,01	2,01
Kollektoranschluss	–	Ø 18 Steckverbindung	Ø 18 Steckverbindung
Gewicht	kg	39	33
Absorptionsgrad	α	95 %	95 %
Emissionsgrad	ε	5 %	5 %
Transmission	τ	96 %	91 %
Kollektorneigung Freiaufstellung (Hochformat)	Grad	37-50	37-50
Kollektorneigung Freiaufstellung (Querformat)	Grad	35-50	35-50
Kollektorneigung Aufdachmontage	Grad	10-85	10-85
Kollektorneigung Indachmontage	Grad	27-85	nicht möglich
Stillstandtemperatur bei 1000 W/m ² und 30°C	°C	ca. 208	ca. 191
max. zulässiger Betriebsdruck	bar	10	10
Kollektorertrag	kWh/m ²	> 525	> 525
Wärmeträgerinhalt	l	1,3	1,2
Glasabdeckung	–	3,2 mm Solarsicherheitsglas mit Antireflexbeschichtung	3,2 mm Solarsicherheitsglas
Solarfühler (Innendurchmesser)	Ø	6 mm	6 mm
Absorber	–	Doppelharfenabsorber aus Alu-Wärmeleitblech und Kupferrohr, lasergeschweißt	Doppelharfenabsorber aus Alu-Wärmeleitblech und Kupferrohr, lasergeschweißt

Druckverlustdiagramm OKF-Flachkollektor

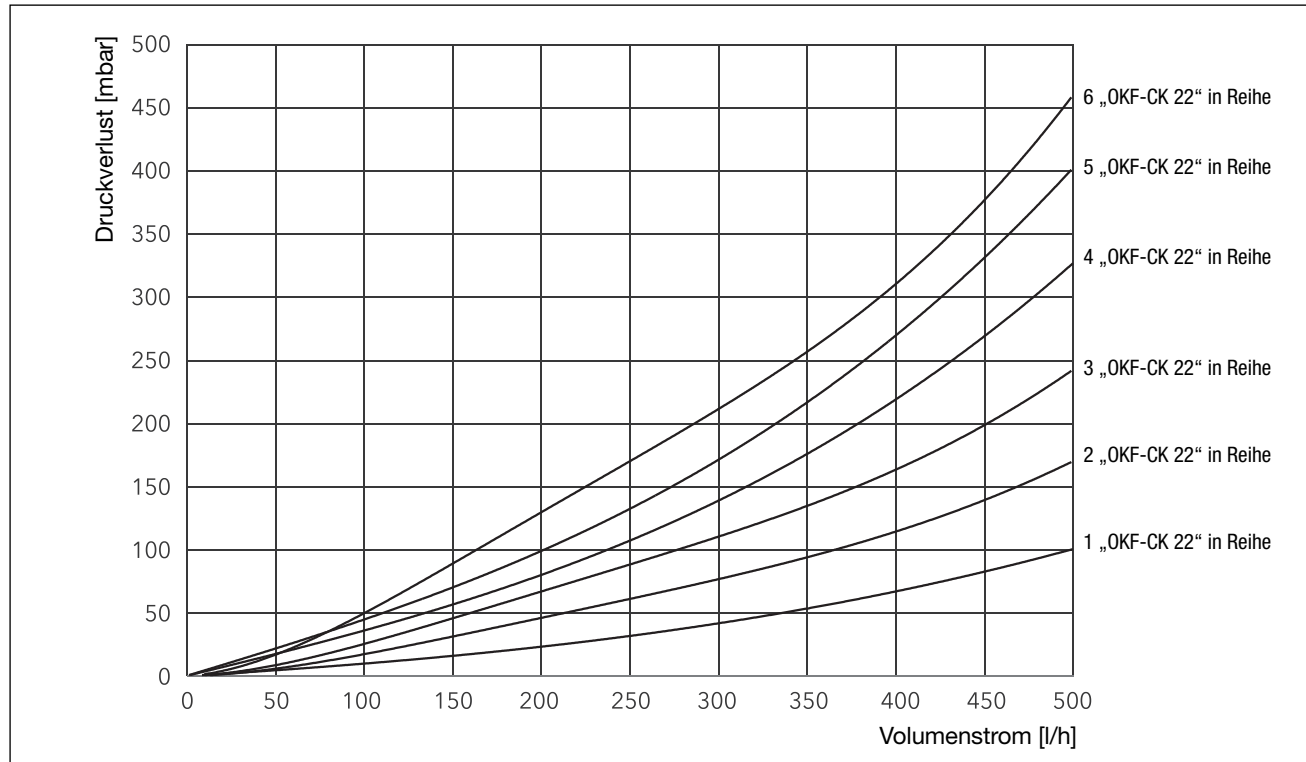

Druckverlust für mehrere in Reihe geschaltete Kollektoren in Abhängigkeit vom Volumenstrom.
Wärmeträger: 40% Glykol/60% Wasser bei 40°C, Druckverlustangaben mit Verbindungs- und Anschlussschläuchen

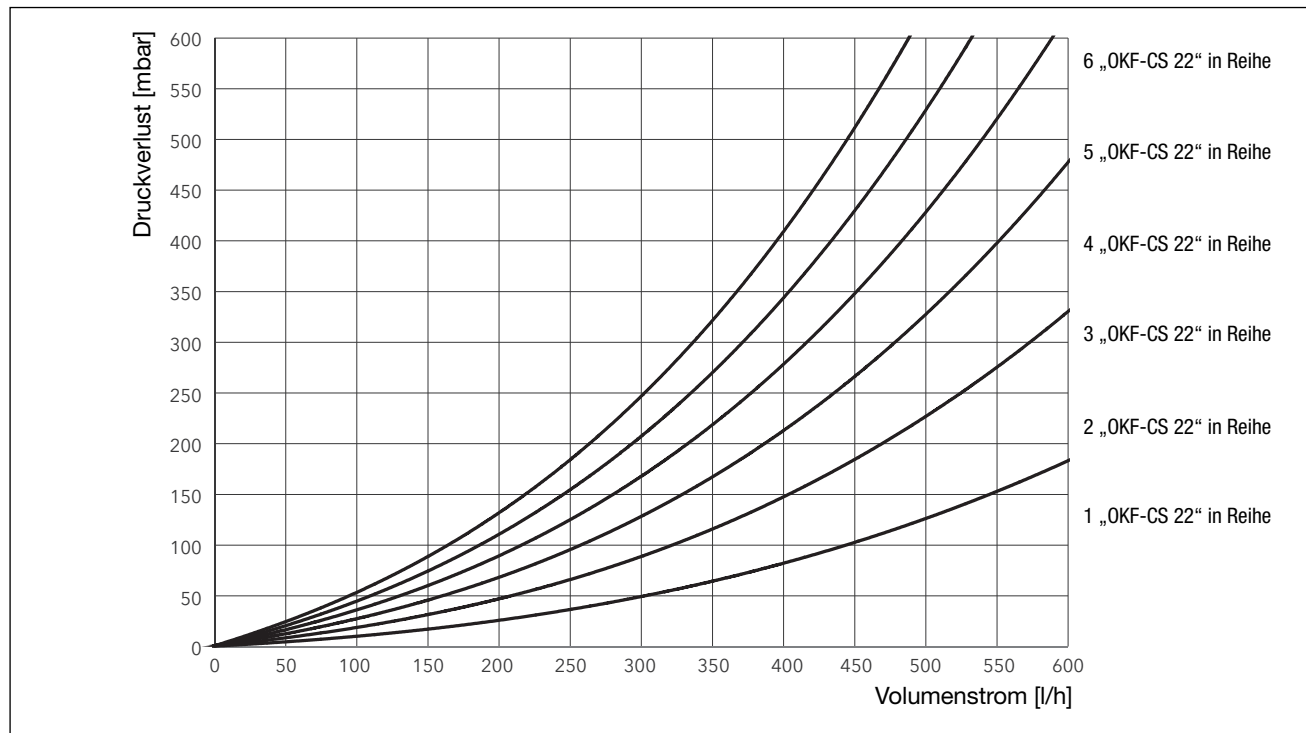

Druckverlust für mehrere in Reihe geschaltete Kollektoren in Abhängigkeit vom Volumenstrom.
Wärmeträger: 40% Glykol/60% Wasser bei 40°C, Druckverlustangaben mit Verbindungs- und Anschlussschläuchen

Empfohlener Durchfluss (außer bei Low-Flow-Anlagen): 30-40 Liter/m² Kollektorfläche und Stunde

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 9
ti 235-DE/10/MW
Ausgabe 2017