

## Einsatzbereich:

Die Oventrop „Regusol“ Spül- und Befüllstation ermöglicht das Spülen und Befüllen von solarthermischen Anlagen und Heizungsanlagen.

Das Gerät ist geeignet für Wasser, Wasser-Glykol-Gemische und Reinigungsmittel für Solar- und Heizungsanlagen.

Mit der „Regusol“ Spül- und Befüllstation ist das Spülen, Befüllen und Entlüften der Anlage sicher, schnell und sauber zu erledigen.

## Vorteile:

- einsetzbar für Solarthermie- und Heizungsanlagen
- geeignet für Wasser, Wasser-Glykol-Gemische, Reinigungsflüssigkeiten
- integrierter Schmutzfilter an der Saugseite
- einfache Reinigung, saubere und schnelle Arbeitsabläufe
- robuste, hochwertige Verarbeitung
- Schlauchhalterung und große Einfüllöffnung
- sprachneutrale Kurz-Bedienungsanleitung auf dem Gerät
- Schlauchanschlüsse auf die Oventrop Armaturen abgestimmt

## Ausschreibungstext:

Zum Spülen, Befüllen und Entlüften von solarthermischen Anlagen und Heizungsanlagen.

Leistungsstarke Spül- und Befüllstation mit großem Tankinhalt.

## Technische Daten:

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen H x B x T: | 1000 x 400 x 530 mm                                                        |
| Gewicht (unbefüllt):   | 21 kg                                                                      |
| Tankinhalt:            | 30 l                                                                       |
| Druckschläuche:        | ca. 2,5 m,<br>mit Überwurfmutter G $\frac{3}{4}$<br>G $\frac{1}{2}$        |
| Entleerungshahn:       | 65 °C                                                                      |
| max. Mediumtemperatur: | 65 °C                                                                      |
| Medium:                | Wasser, Wasser-Glykolgemische und Reinigungsflüssigkeiten für Solaranlagen |
| Leistungsaufnahme:     | 550 W                                                                      |
| max. Förderhöhe:       | 42 m                                                                       |
| Versorgung:            | 230 V~, 50 Hz                                                              |

## Funktion:

Die „Regusol“ Spül- und Befüllstation fördert das Medium mehrmals mit hoher Strömungsgeschwindigkeit im Kreislauf durch die Solar- bzw. Heizungsanlage. Die Laufzeit sollte 15 Minuten nicht unterschreiten. Verschmutzungen aus dem System werden von dem saugseitig im Tank integrierten Schmutzfilter zurückgehalten, Luftblasen werden im Tank abgeschieden. Zum Ende des Spül- und Befüllvorganges baut das Gerät den erforderlichen Systemdruck auf.


Zur zeitsparenden Anbindung an die Solaranlage wird der Einbau der „Regusol“ FSA Befüll- und Spüleinrichtung (Artikel-Nr.: 1363051) an der tiefsten Stelle des Kreislaufes empfohlen.

Anschluss- und Bedienungsanleitung beachten!

**Artikel-Nr.:** 1364240



„Regusol“ Spül- und Befüllstation

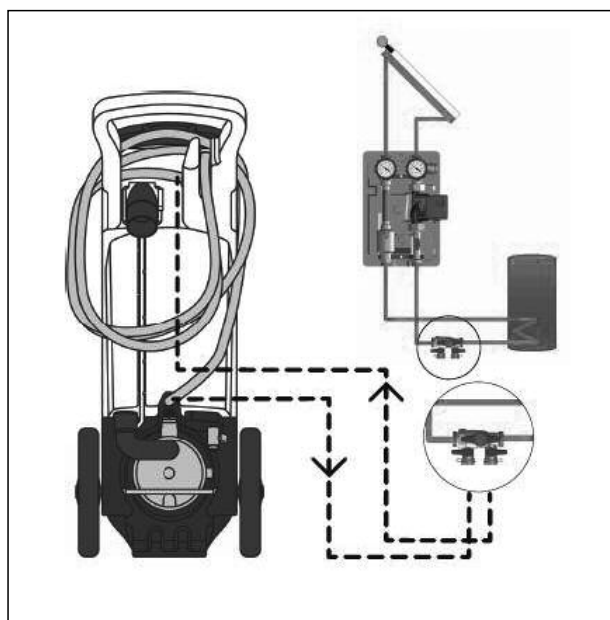

Anschlussbeispiel mit „Regusol“ FSA Befüll- und Spüleinrichtung



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller