

Regudis H-H Hausübergabestation

Zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises (Radiatoren)

Die OVENTROP-Regudis H-H Hausübergabestation mit Plattenwärmeübertrager zur indirekten Übertragung der Wärme aus einem Nah- oder Fernwärmenetz an das Trinkwasser- und Heizungssystem von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Mit elektronischem Regler zur witterungsgeführten Regelung der Heizungsvorlauftemperatur und gleichzeitiger Begrenzung der Rücklauftemperatur zum Wärmenetz.

Mit Pumpengruppe Regumat S zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises (Radiatoren) oder eines Speichers.

Wahlweise Trinkwasservorrangschaltung oder Parallelbetrieb zum Heizkreis. Primärseitige Anschlussmöglichkeit eines Trinkwasserspeichers mit innenliegendem Wärmeübertrager.

Einsatz in geschlossenen Nah- und Fernwärmenetzen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Medien (z. B. Wasser oder Wasser-Glykolgemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195).

Die Station wird mit werksseitig montierten Funktionsmodulen, komplett parametrierbar, geprüft und getestet ausgeliefert.

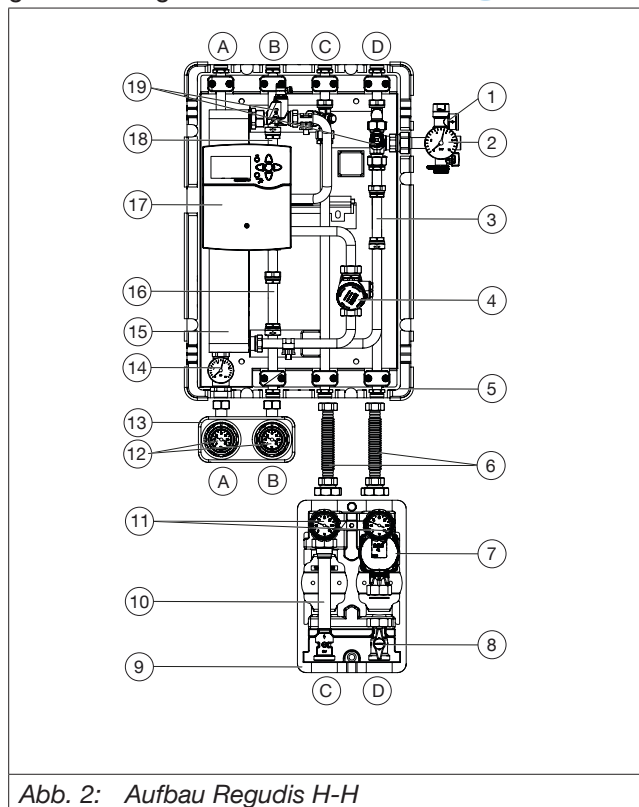


Abb. 2: Aufbau Regudis H-H

(1)	Sicherheitsgruppe
(2)	Manometer
(3)	Passstück für Wärmezähler



Abb. 1: Hausübergabestation Regudis H-H

(4)	Kombiniertes Regel- und Regulierventil „Cocon QTZ“ mit Stellantrieb
(5)	Wärmedämmunterschale
(6)	Verbindungsrohr
(7)	Pumpe
(8)	Kugelhahn mit Knebelgriff
(9)	Wärmedämmunterschale
(10)	Flanschrohr mit Sperrventil
(11)	Kugelhähne mit Thermometer im Griff
(12)	Thermometer
(13)	Wärmedämmunterschale
(14)	Manometer
(15)	Wärmeübertrager
(16)	Passstück für Wärmezähler
(17)	Elektronischer Regler
(18)	Passstück für Wärmezähler
(19)	Schmutzfänger mit Entlüftungsventil.

Anschlüsse

A	Primärkreis Vorlauf
B	Primärkreis Rücklauf
C	Sekundärkreis Vorlauf
D	Sekundärkreis Rücklauf



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Allgemein		
Artikelnummer	1391021	
Bezeichnung	Regudis H-H	
Nenngröße	DN20	
max. Betriebstemperaturs	95°C	
max. Betriebsdruck ps	10 bar	
min. Betriebsdruck ps	1 bar	
max. Primärdifferenzdruck	4 bar	
Umgebungstemperatur T	2-35°C	
Leergewicht		
Regudis H-H	25,09 kg	
Leistungsdaten hydraulisch		
Sicherheitsventil Sekundärseitig	3 bar	
max. Primärvolumenstrom	1300 l/h	
Manometer Anzeigebereich	0 - 10 bar	
Betriebsmedien	Wasser / Wasser-Glykol-Gemische	
Abmessungen		
Regudis H-H	Breite x Höhe x Tiefe (in mm)	545 x 1220 x 295
Anschlüsse zum Rohrnetz		
Hausübergabestation	Außengewinde G ¾ flachdichtend	
Kugelhahnanschluss-Set	Außengewinde G1 flachdichtend	
Regumat	Außengewinde G1 ½ flachdichtend	
Leistungsdaten elektrisch		
Betriebsspannung Regler	230 V AC, 50-60 Hz	
Stellantrieb	Stromlos geschlossen, 24 V DC, Steuerspannung 0-10 V	
Material		
Armaturen	Messing, Rotguss	
Dichtungen	Faserwerkstoffe; EPDM	
Grundplatte	Stahl verzinkt	
Wärmedämmung	EPP	
Wärmeübertrager	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401	
	Anschlüsse: Edelstahl 1.4404	
	Lotmaterial: Kupfer	
Rohre	Edelstahl 1.4404	

Passstücke

Edelstahl 1.4404

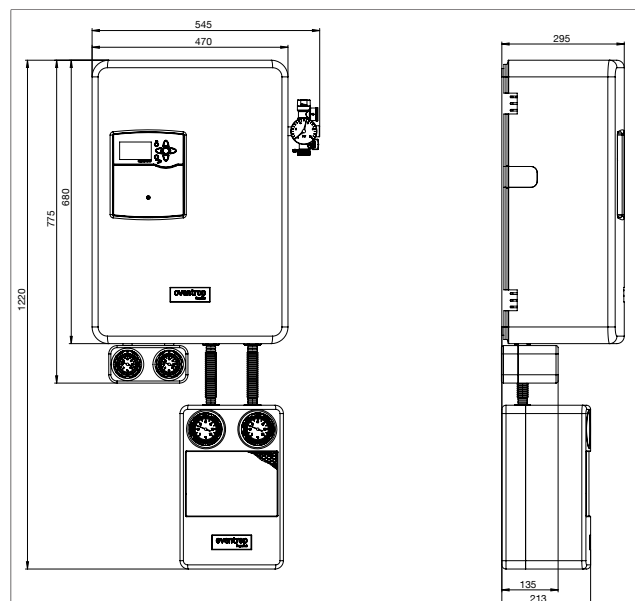


Abb. 3: Abmessungen in mm

Bezeichnung	Artikelnummer
Zubehör	
Monovalenter Trinkwasserspeicher Hydrocor WM	1395010
	1395011
	1395012
Membranausdehnungsgefäß	1399091
	1399092
Erweiterungsmodul Regtronic EM	1152098
Verbindungsset	1399080

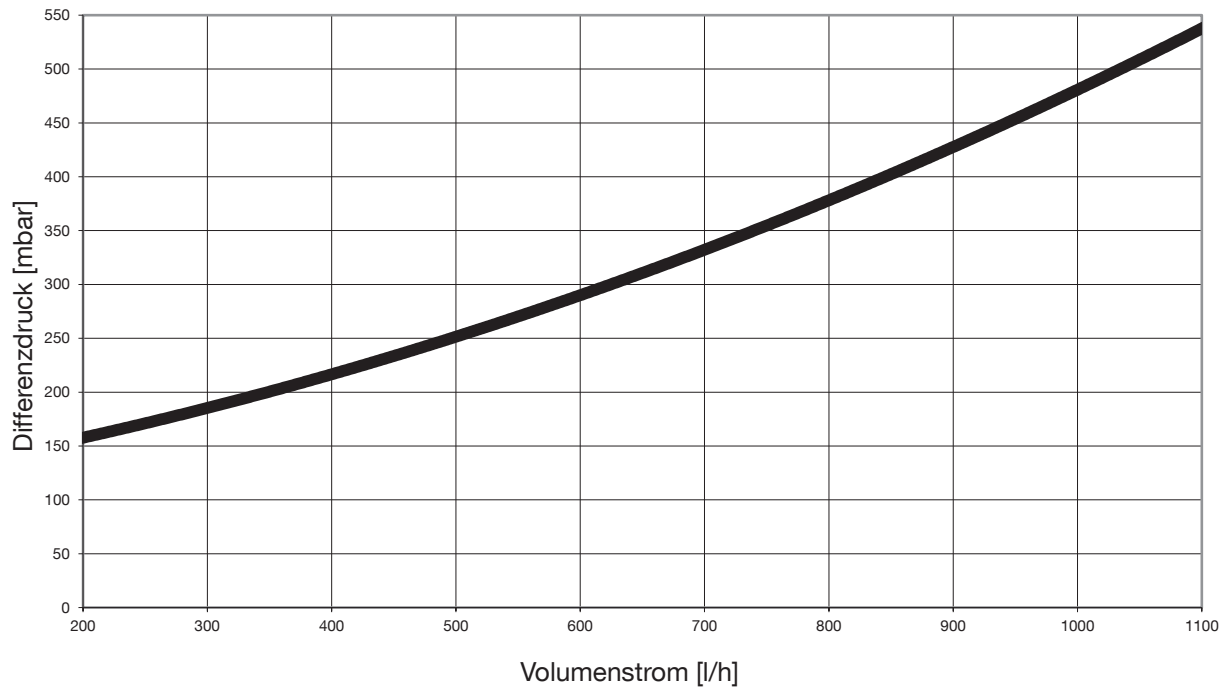


Abb. 4: Druckverlust Primärkreis Regudis H

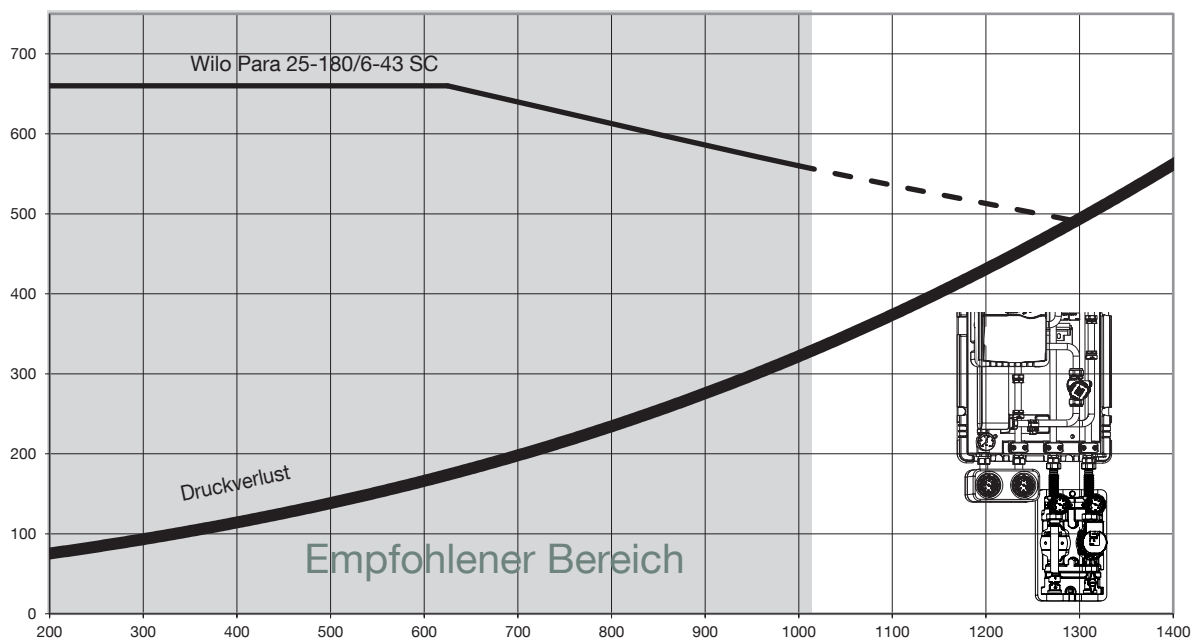


Abb. 5: Druckverlust Sekundärkreis Regudis H-H

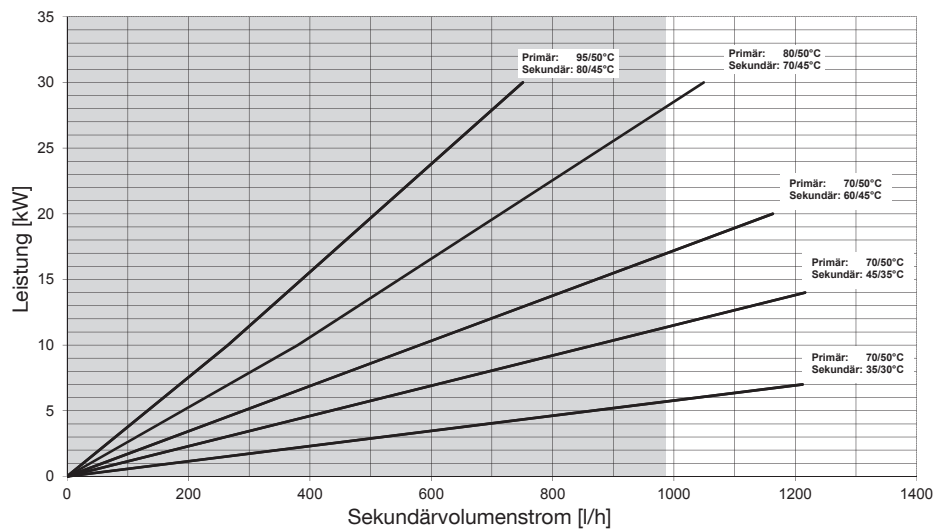


Abb. 6: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Umschaltmodul

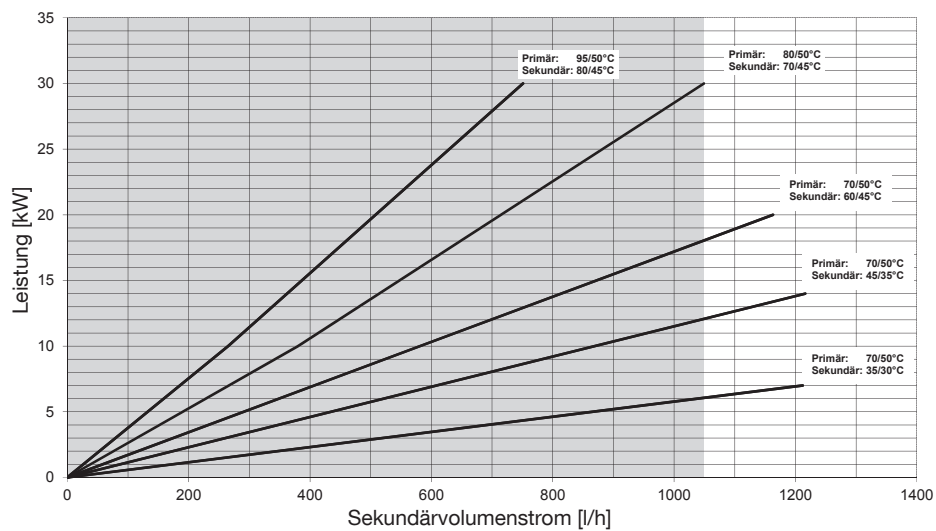


Abb. 7: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Regumat S

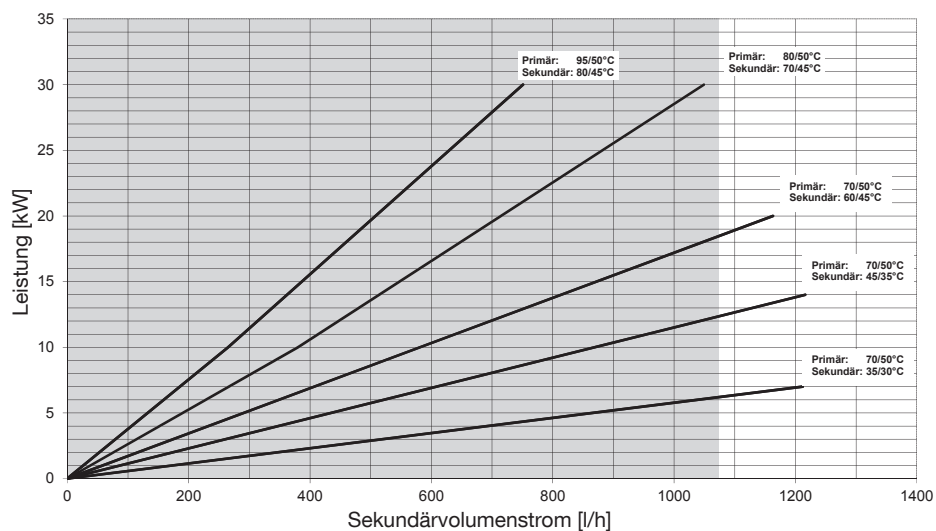


Abb. 8: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Regumat M