

Regudis H-MHT Hausübergabestation

Zum Anschluss eines gemischten Heizkreises (Flächenheizung), eines ungemischten Heizkreises (Radiatoren) und eines Trinkwasserspeichers

Die OVENTROP-Regudis H-MHT Hausübergabestation mit Plattenwärmeübertrager zur indirekten Übertragung der Wärme aus einem Nah- oder Fernwärmenetz an das Trinkwasser- und Heizungssystem von Ein- und Zweifamilienhäusern.

Mit elektronischem Regler zur witterungsgeführten Regelung der Heizungsvorlauftemperatur und gleichzeitiger Begrenzung der Rücklauftemperatur zum Wärmenetz.

Mit Pumpengruppe „Regumat M3“ und elektrischem Rohranlegeregler zum Anschluss eines gemischten Heizkreises (Flächenheizung).

Mit HT- Umschaltmodul zum Anschluss eines ungemischten Heizkreises (Radiatoren).

Sekundärseitige Anschlussmöglichkeit eines Trinkwasserspeichers mit innenliegendem Wärmeübertrager.

Einsatz in geschlossenen Nah- und Fernwärmenetzen, für den Betrieb mit nicht aggressiven, ungefährlichen Medien (z. B. Wasser oder Wasser-Glykolgemische gemäß VDI 2035/ÖNORM 5195).

Die Station wird mit werksseitig montierten Funktionsmodulen, komplett parametrierbar, geprüft und getestet ausgeliefert.



Abb. 1: Hausübergabestation Regudis H-MHT

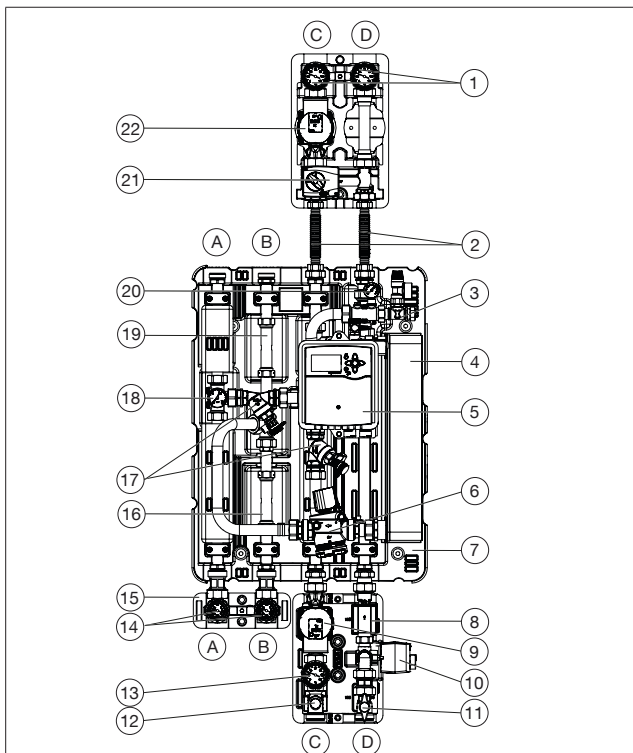


Abb. 2: Aufbau Regudis H-MHT

(1) Kugelhähne mit Thermometer und Griff

(2)	Verbindungsrohr
(3)	Sicherheitsgruppe
(4)	Wärmeübertrager
(5)	Elektronischer Regler
(6)	Kombiniertes Regel- und Regulierventil „Cocon QTZ“ mit Stellantrieb
(7)	Wärmedämmunterschale
(8)	Flanschrohr mit Sperrventil
(9)	Pumpe
(10)	Umschaltventil mit 2-Punkt Stellantrieb
(11)	Kugelhahn mit Knebelgriff (2x)
(12)	Wärmedämmunterschale
(13)	Kugelhahn mit Thermometer und Griff
(14)	Thermometer
(15)	Wärmedämmunterschale
(16)	Passstück für Wärmezähler
(17)	Schmutzfänger mit Entlüftungs- und Entleerungsventil
(18)	Manometer
(19)	Passstück für Wärmezähler
(20)	Manometer
(21)	Dreiwegemischer



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

(22)	Pumpe
Anschlüsse	
A	Primärkreis Vorlauf
B	Primärkreis Rücklauf
C	Sekundärkreise Vorlauf
D	Sekundärkreise Rücklauf

Allgemein		
Artikelnummer	1393037	
Bezeichnung	Regudis H-MHT	
Nenngröße	DN25	
max. Betriebstemperaturs	95°C	
max. Betriebsdruck ps	10 bar	
min. Betriebsdruck ps	1 bar	
max. Primärdifferenzdruck	6 bar	
Umgebungstemperatur T	2-35°C	
Leergewicht		
Regudis H-MHT	58,44 kg	
Leistungsdaten hydraulisch		
Sicherheitsventil Sekundärseitig	3 bar	
max. Primärvolumenstrom	4800 l/h	
Manometer Anzeigebereich	0 - 16 bar	
Betriebsmedien	Wasser / Wasser-Glykol-Gemische	
Abmessungen		
Regudis H-MHT	Breite x Höhe x Tiefe (in mm)	630 x 1706 x 330
Anschlüsse zum Rohrnetz		
Hausübergabestation	Außengewinde G 1 ¼ flachdichtend	
Kugelhahnanschluss-Set	Außengewinde G1 ½ flachdichtend	
Regumat	Außengewinde G1 ½ flachdichtend	
HT-Umschaltmodul	Außengewinde G1 ½ flachdichtend	
Leistungsdaten elektrisch		
Betriebsspannung Regler	230 V AC, 50-60 Hz	
Stellantrieb	Stromlos geschlossen, 24 V DC, Steuerspannung 0-10 V	
Material		
Armaturen	Messing, Rotguss	

Dichtungen	Faserwerkstoffe; EPDM
Grundplatte	Stahl verzinkt
Wärmedämmung	EPP
Wärmeübertrager	Plattenmaterial: Edelstahl 1.4401
	Anschlüsse: Edelstahl 1.4404
	Lotmaterial: Kupfer
Rohre	Edelstahl 1.4404
Passtücke	Edelstahl 1.4404

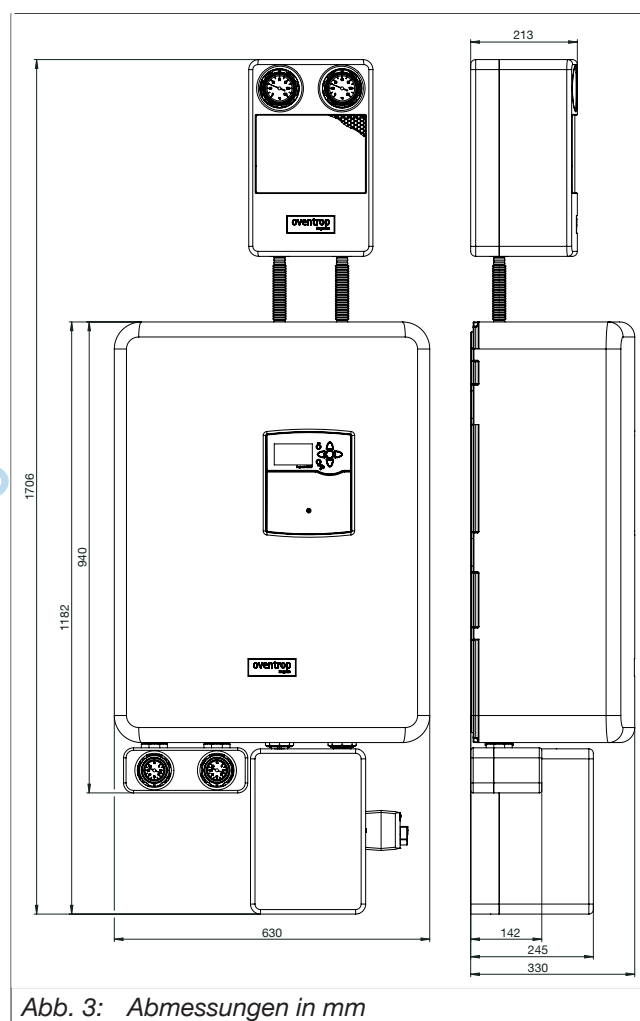

Bezeichnung	Artikelnummer
Zubehör	
Monovalenter Trinkwasserspeicher Hydrocor WM	1395010
	1395011
	1395012
Membranausdehnungsgefäß	1399091
	1399092
Erweiterungsmodul Regtronic EM	1152098
Verbindungsset	1399080

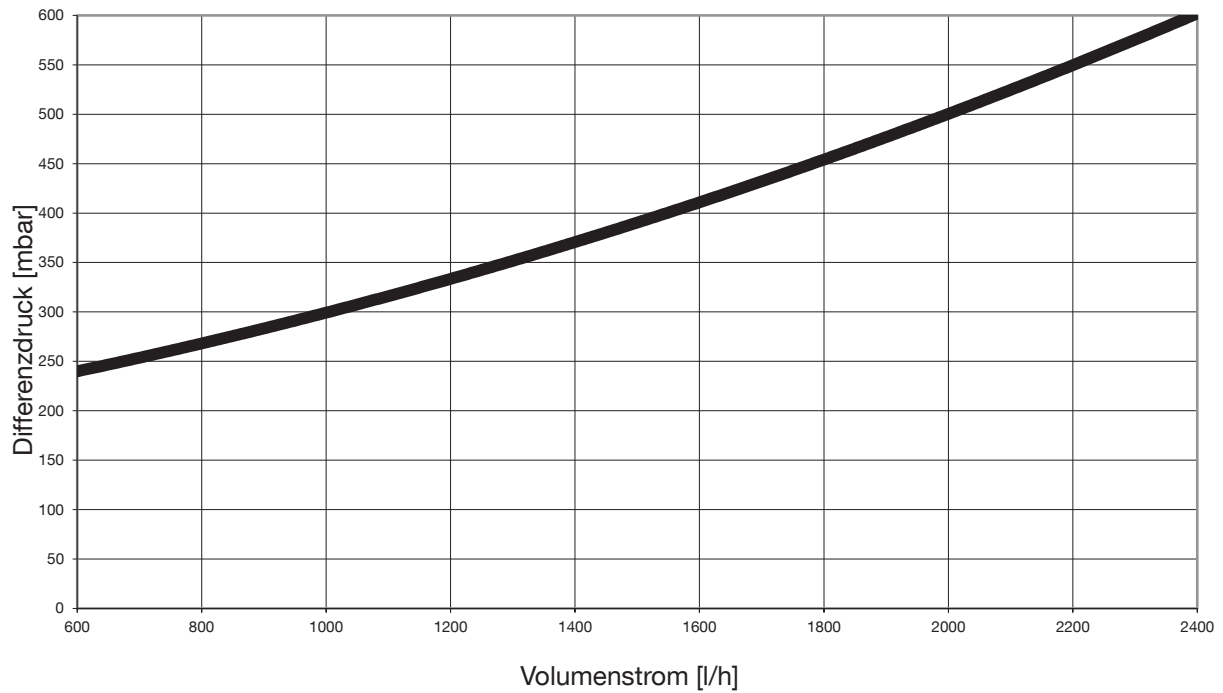


Abb. 4: Druckverlust Primärkreis Regudis H

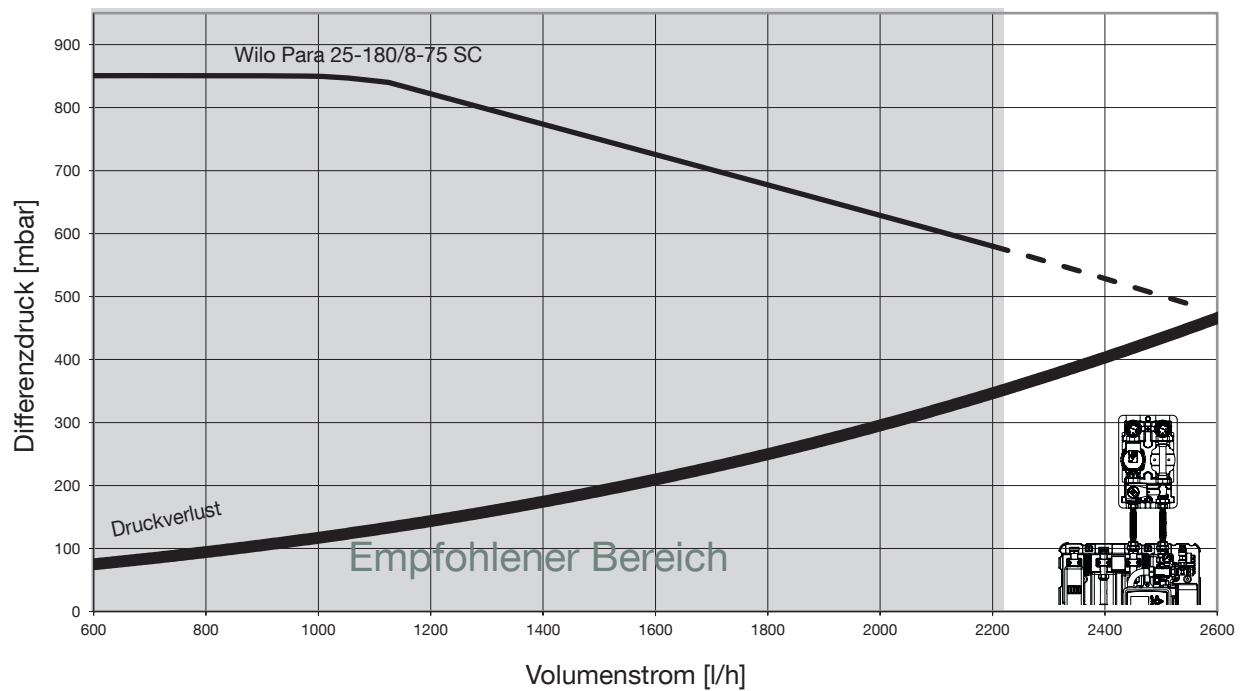


Abb. 5: Druckverlust Sekundärkreis Regudis H-MHT (Regumat M 3)

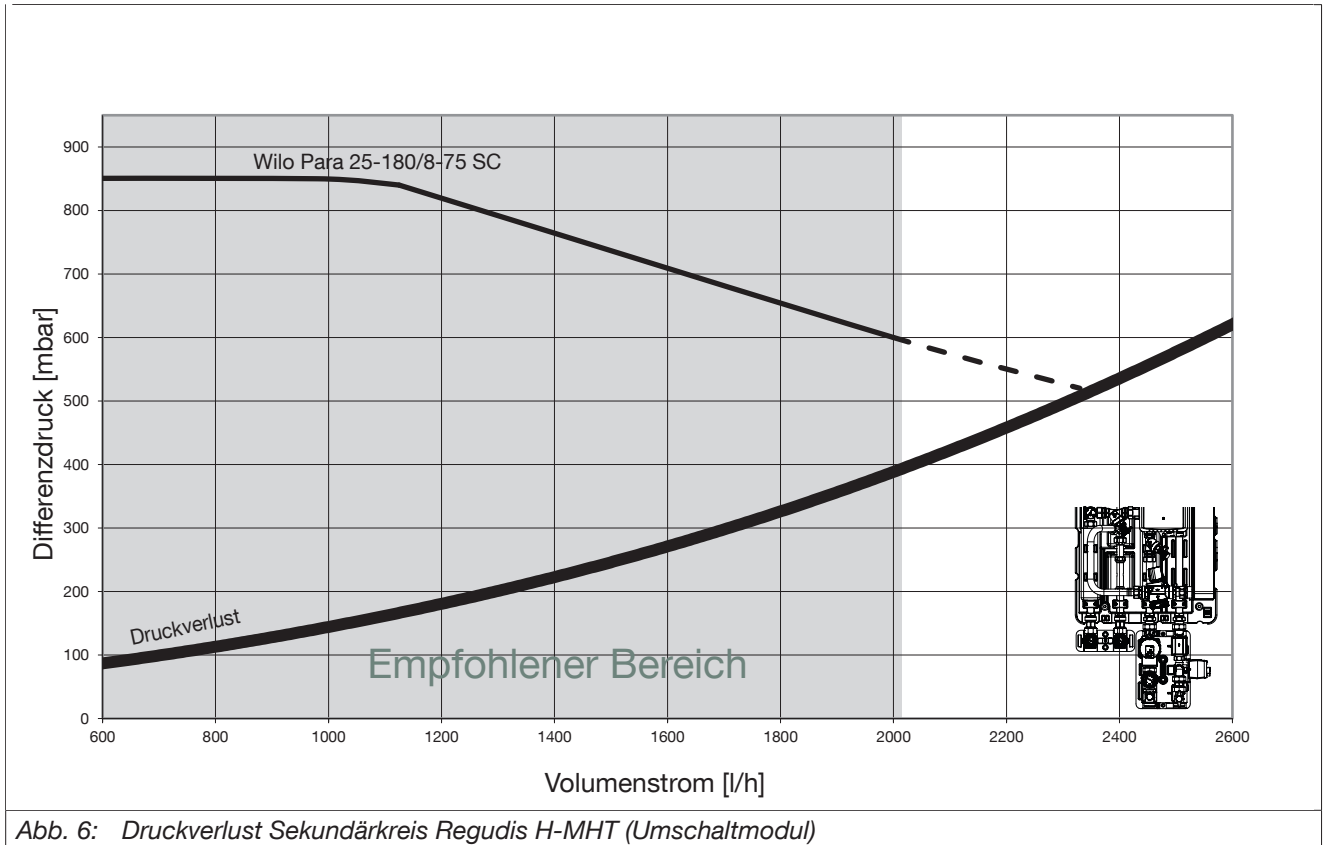


Abb. 6: Druckverlust Sekundärkreis Regudis H-MHT (Umschaltmodul)





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

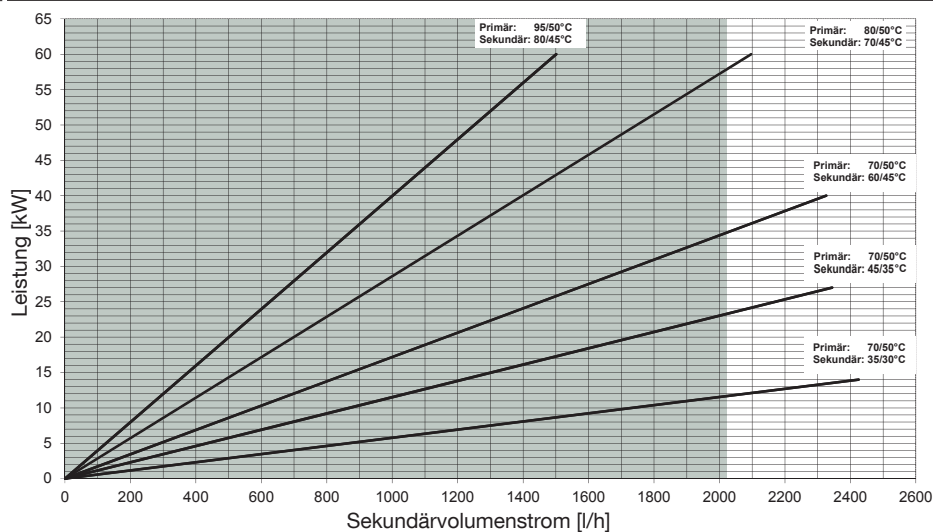


Abb. 7: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Umschaltmodul

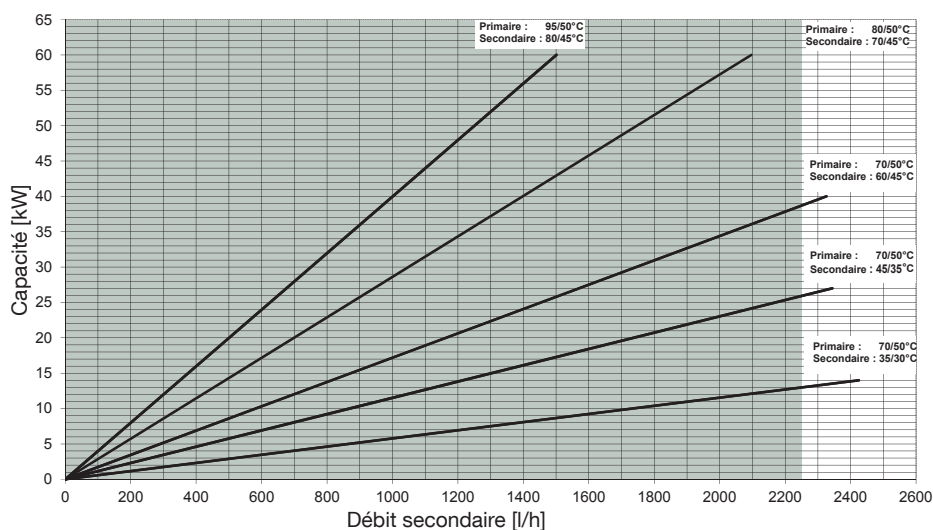


Abb. 8: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Regumat S

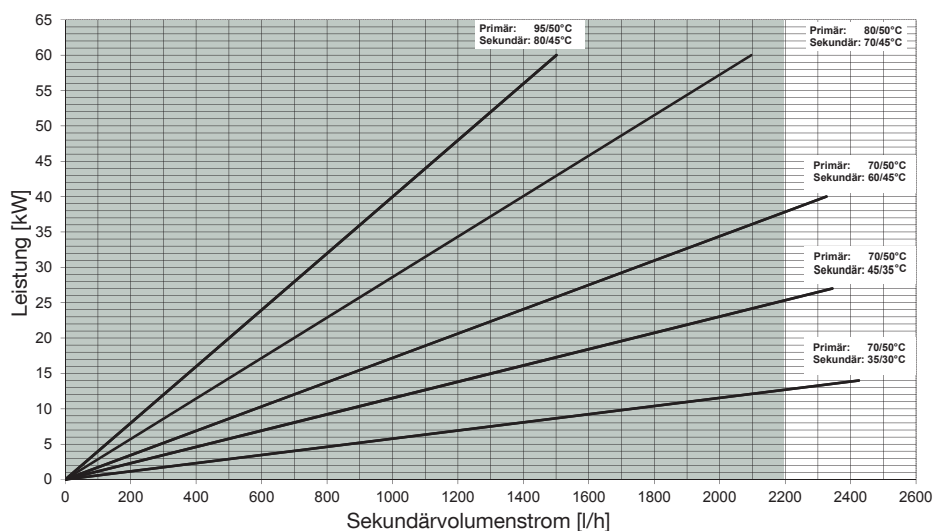


Abb. 9: Leistungsdigramm; empfohlener max. Volumenstrom Regudis H in Verbindung mit Regumat M 3