

Aufbau und Funktion:

Die Oventrop Kugelrückschlagventile mit Absperrung werden als Absperrarmatur der Saug- bzw. Vorlaufleitung auf Heizöltanks eingesetzt.

Die integrierte Rückschlagkugel ist demontierbar, z.B. um eine selbstüberwachende Saugleitung zu ermöglichen.

Die Absperrung wird über ein Handrad (2033053) oder mit Kipphebel (2033151) bedient.

Der aufrecht stehende Kipphebel zeigt die Offenstellung an. Am Kipphebel kann eine Reißleine zur Fernabsperung angebracht werden.

Der Armatur mit Kipphebel (2033151) liegen 2 Satz Klemmringverschraubungen für Kupferrohr 10 und 12 mm bei.

Technische Daten:

Art.-Nr.: 2033053, Armatur mit Handrad
2033151, Armatur mit Kipphebel

Nennweite: DN10

Anschlüsse: G $\frac{3}{8}$ Innengewinde, sie entsprechen auch Rp $\frac{3}{8}$ nach DIN 3858.

In die Gewinde G $\frac{3}{8}$ können Oventrop-Messing-Klemmringverschraubungen 6, 8, 10 und 12 mm eingesetzt werden

Nennndruck: PN 6

Prüfdruck: 6 bar

Betriebsdruck: -0,6 bis 6 bar

Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C *

Medien: Heizöl EL nach DIN 51603-1.

Bioheizöle, die bis zu 20% Pflanzenöl oder FAME enthalten, z.B.: Heizöl EL A Bio 20 nach DIN V 51603-6

Geprüft nach TÜV-Rheinland,

EN 12514-2: Nr.: S 230 2016 E3

* Temperaturbereich nach DIN 4755: 0 bis 40°C

Zubehör:

Stopfbuchverschraubungen

„Ofix-Oil“ Klemmringverschraubungen

Flexible Saugleitung 10 mm


Doppelkugelfußventil G $\frac{3}{8}$

Art.-Nr. 204005.


Art.-Nr. 212765.

Art.-Nr. 205005.

Art.-Nr. 2030003

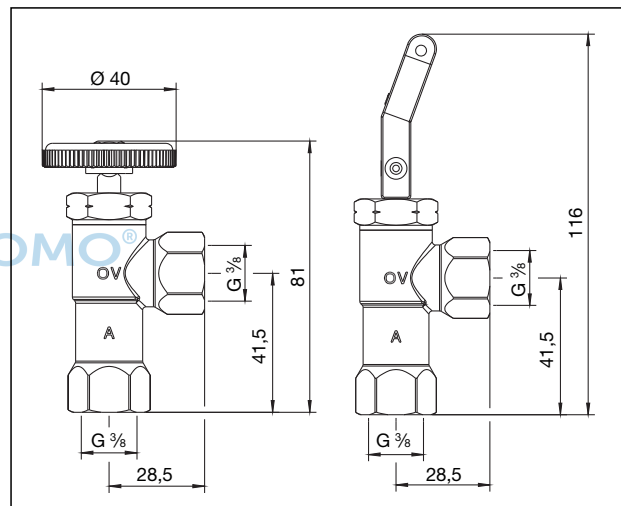

Maße

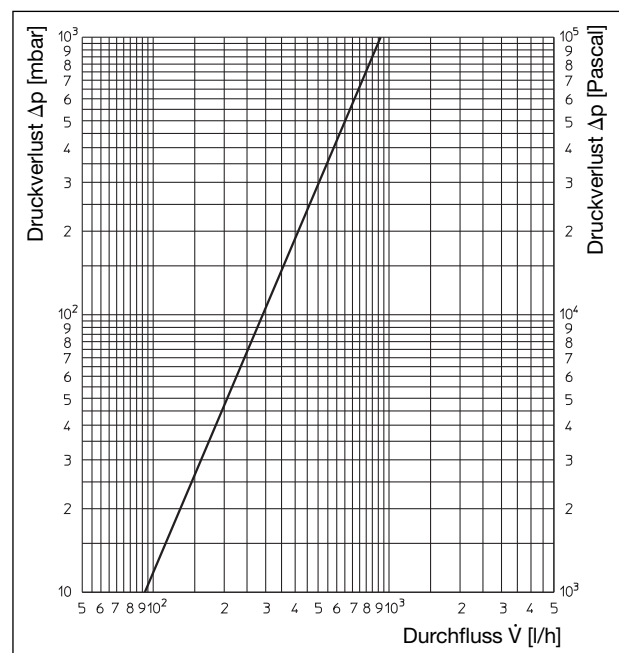

Durchflussdiagramm

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 14
ti 345-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller