

Anwendungsbereich:

Absperrventil zum absperren, oder drosseln flüssiger Medien, oder Luft.


Beschreibung:

Absperrventil bzw. Nadelventil in Durchgangsform, zum absperren, oder drosseln flüssiger Medien, oder Luft.


Das Ventil ist aus Messing mit metallischem Sitz. Die äußere Abdichtung erfolgt über eine Stopfbuchspackung und kann nachgespannt werden.

Technische Daten:

Artikel-Nr.:	2091002
Anschluss:	Innengewinde Rp 1/4 nach DIN EN 10266-1
Medium:	Flüssigkeiten, z.B. Mineral- Heiz- und Hydrauliköle, oder Luft
Werkstoff:	Messing
Nennndruck:	PN 16, für Luft PN 6
Temperaturbereich:	0 bis 60 °C

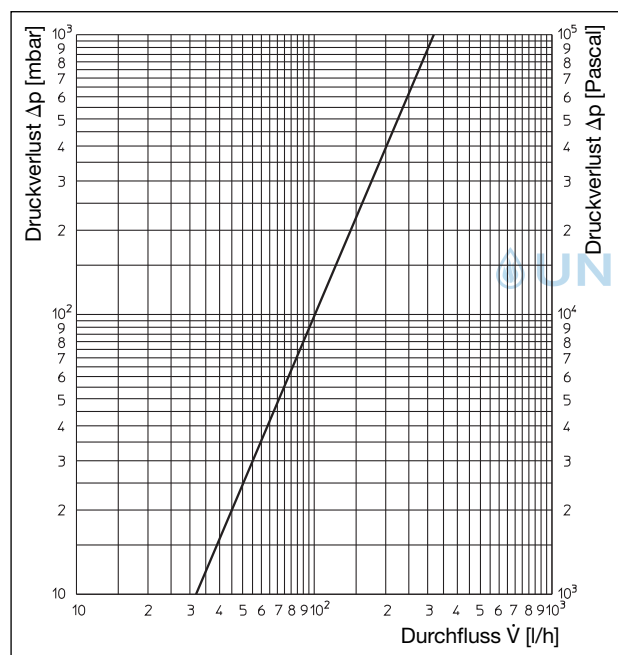

Durchflussdiagramm

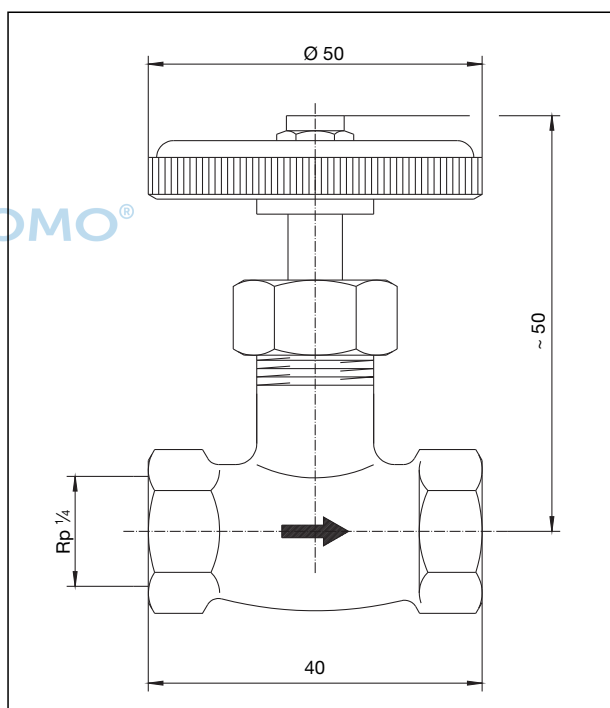

Maße

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 14
ti 346-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller