

Aufbau und Funktion:

Die Oventrop Doppelumschaltarmatur in Kugelhahnausführung ist dafür vorgesehen, flüssigen Brennstoff (z.B. Heizöl, Diesel) aus 2 Tanks im Zweistrangsystem wechselweise zu einem Verbraucher zu leiten und zwischen den Tanks umschalten zu können.

Durch Umlegen des Hebels wird die Vor- und Rücklaufleitung des einen Tanks abgesperrt und die Vor- und Rücklaufleitung des anderen Tanks freigegeben.

In der Mittelstellung sind die Tank-Vorlaufleitungen abgesperrt, die Rücklaufleitungen jedoch noch geöffnet. Durch diese spezielle Ausführung kann sich beim Umschalten kein schädlicher Druck in der Brenner-Rücklaufleitung aufbauen.

Die Tank-Rücklaufleitungen sind so auszuführen, dass sie nicht als Heberleitungen wirken können.

Technische Daten:

Art.-Nr.:	2103260
Nennweite:	DN10
Anschlüsse:	G $\frac{3}{8}$ Innengewinde, sie entsprechen auch Rp 3/8 nach DIN 3858
Betriebsdruck:	PN 10, auch für Saugbetrieb bis -0,6 bar
Betriebstemperatur:	0 bis +60 °C
Werkstoffe:	Gehäuseteile aus Messing, Dichtungen aus PTFE und FKM
geeignete Medien:	flüssige Brennstoffe z.B. Heizöl oder Diesel (siehe Hinweise)




Hinweis zu Brennstoffen:

Bio20

Die Doppelumschaltarmatur ist auch beständig gegenüber flüssigen Brennstoffen, die bis zu 20% Pflanzenöl oder FAME enthalten, z.B.: Heizöl EL A Bio 20 nach DIN V 51603-6.

Für die Verwendung von Brennstoffen mit Bio-Anteil wird jedoch das Einstrangsystem empfohlen.

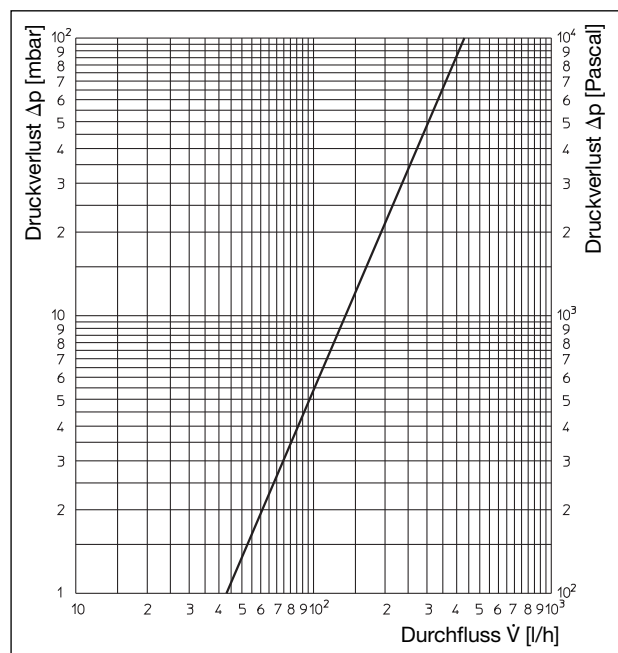


Durchflussdiagramm

Technische Änderungen vorbehalten.


Produktbereich 14
ti 79-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Doppelumschaltarmatur

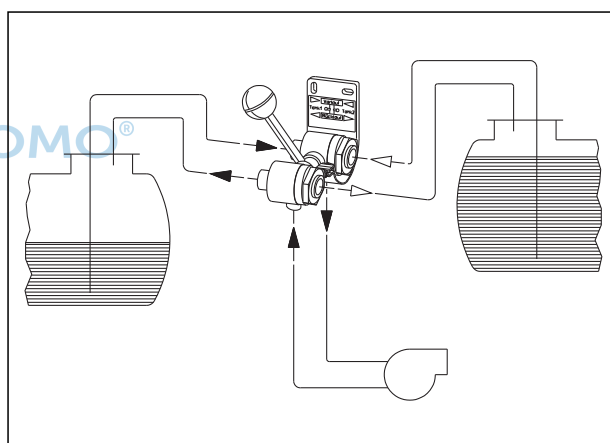

Einbauskeizze

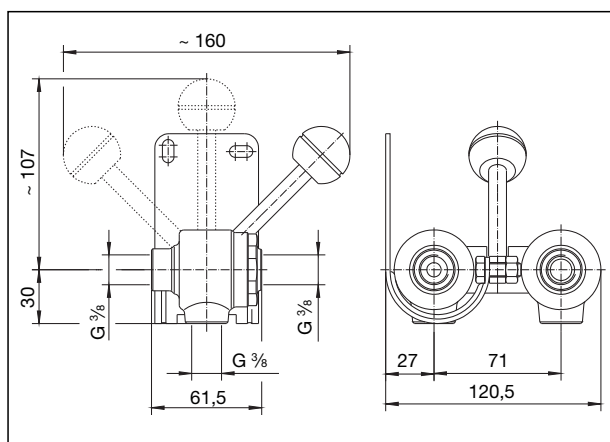

Maße



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller