Ausschreibungstext:

Oventrop Sanitärverteiler mit Absperrung ist eine einteilig gegossene, komplett vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit und ermöglicht eine optimale Montage von Trinkwasserinstallationen.

Gesamte Rohrstrecke aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6. Sanitärverteiler mit totraumfreien Absperrventilen, 2-fach, 3-fach und 4-fach. Durchgangsaußengewinde G ¾, selbstdichtend.

Mit verdrehbarem Kennzeichnungsschild zur Markierung der abgehenden Anschlüsse. Aufdruck „rot“ / „blau“ wechselbar.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installationssysteme
Betriebstemperatur:	max. 90 °C
Prüfdruck:	16 bar (PN16)
Betriebsdruck:	10 bar (PN10)
Werkstoffe:	Rotguss, EPDM, PTFE, Edelstahl
Anschlüsse:	Durchgangsinnengewinde nach EN 10226
	Durchgangsaußengewinde G ¾
	Alle Abgänge G ¾
	Konische Dichtfläche für metallische- und O-Ring-Abdichtung. Einsetzbar in Verbindung mit „Cofit S“ und „Ofix“ Klemmringverschraubungen sowie „Cofit P“ Pressanschlüssen mit Überwurfmutter und kugelförmiger Dichtfläche
Einbaulage:	beliebig, gut zugänglich
Volumenstrom:	2-fach; k_V = 4,8 m³/h 3-fach; k_V = 4,6 m³/h 4-fach; k_V = 4,3 m³/h

Zubehör:

Verteilerhalterung, schmal Stahl verzinkt	4200571
Ventileinsatz	4200590

Sanitärverteiler mit Absperrung 2-fach, 3-fach, 4-fach

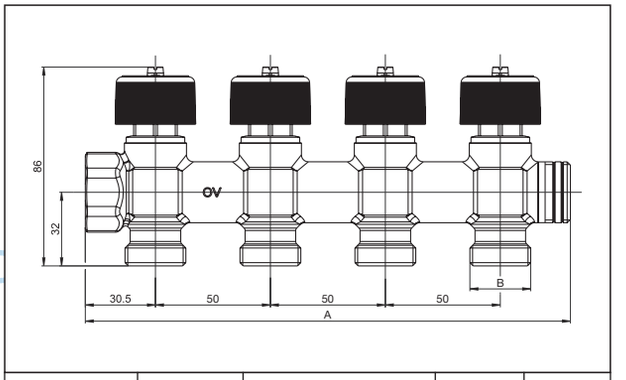

Artikel-Nr.	Abgänge	k_V [m³/h] ungünstigster Abgang	A	B
4200552	2	4,8	111	G ¾
4200553	3	4,6	161	G ¾
4200554	4	4,3	211	G ¾

Maße

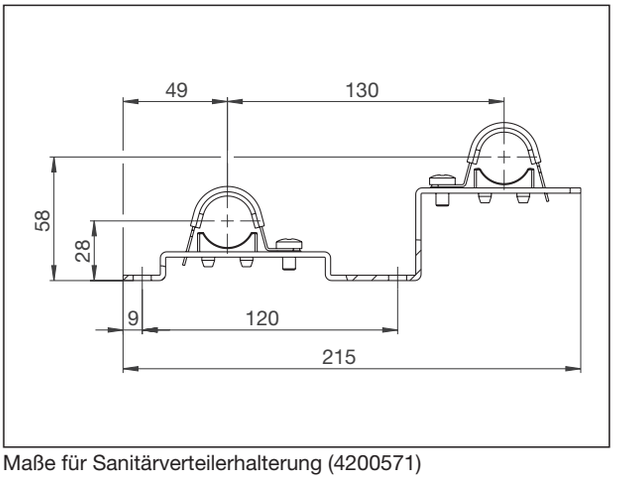

Maße für Sanitärverteilerhalterung (4200571)

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 396-DE/10/MW
Ausgabe 2018

UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

Vaillant

WOLF

JUNKERS

BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group

- Individuelle Beratung
- Kostenloser Versand
- Hochwertige Produkte
- Komplettpakete
- Über 15 Jahre Erfahrung
- Markenhersteller