

Ausschreibungstext:

Oventrop Sanitärverteiler mit Absperrung ist eine einteilig gegossene, komplett vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit und ermöglicht eine optimale Montage von Trinkwasserinstallationen.

Gesamte Rohrstrecke aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6. Sanitärverteiler mit tottraumfreien Absperrventilen, 2-fach, 3-fach und 4-fach. Durchgangsaußengewinde G ¾, selbst-dichtend.

Mit verdrehbarem Kennzeichnungsschild zur Markierung der abgehenden Anschlüsse. Aufdruck „rot“ / „blau“ wechselbar.

Technische Daten:

Einsatzbereich: Trinkwasser-Installationssysteme
 Betriebstemperatur: max. 90 °C
 Prüfdruck: 16 bar (PN16)
 Betriebsdruck: 10 bar (PN10)
 Werkstoffe: Rotguss, EPDM, PTFE, Edelstahl
 Anschlüsse: Durchgangsinnengewinde nach EN 10226
 Durchgangsaußengewinde G ¾
 Alle Abgänge G ¾
 Konische Dichtfläche für metallische- und O-Ring-Abdichtung. Einsetzbar in Verbindung mit „Cofit S“ und „Ofix“ Klemmringverschraubungen sowie „Cofit P“ Pressanschlüssen mit Überwurfmutter und kugelförmiger Dichtfläche

Einbaulage: beliebig, gut zugänglich

Volumenstrom: 2-fach; $k_v = 4,8 \text{ m}^3/\text{h}$
 3-fach; $k_v = 4,6 \text{ m}^3/\text{h}$
 4-fach; $k_v = 4,3 \text{ m}^3/\text{h}$


Zubehör:

Verteilerhalterung, schmal 4200571
 Stahl verzinkt

Ventileinsatz 4200590




Sanitärverteiler mit Absperrung 2-fach, 3-fach, 4-fach

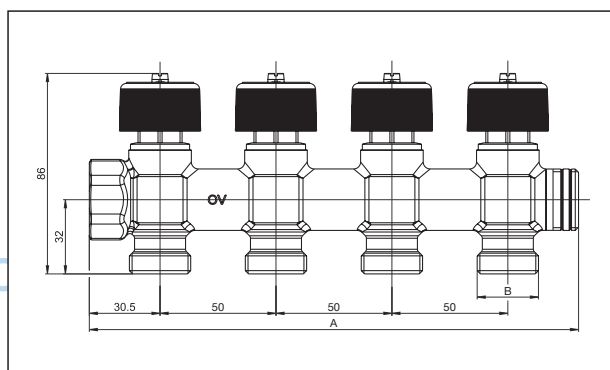

Artikel-Nr.	Abgänge	$k_v \text{ [m}^3/\text{h]}$ ungünstigster Abgang	A	B
4200552	2	4,8	111	G ¾
4200553	3	4,6	161	G ¾
4200554	4	4,3	211	G ¾

Maße

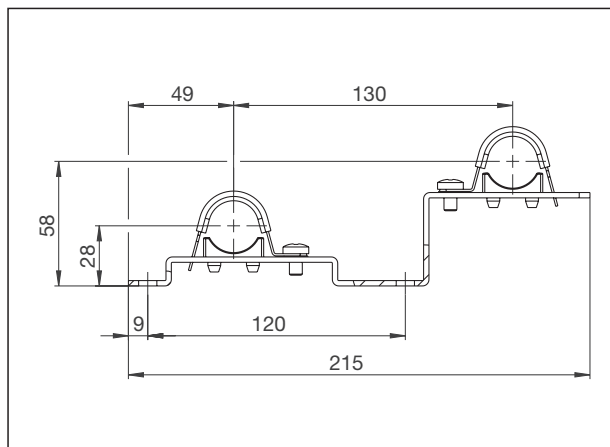

Maße für Sanitärverteilerhalterung (4200571)

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
 ti 396-DE/10/MW
 Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller