



Ausschreibungstext:

Oventrop – Hygiene – Spülstation „Regudrain“. Zur Absicherung von PWC- und / oder PWH- Strängen und zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs in Trinkwasserinstallationen, z.B. bei Nutzungsunterbrechungen. Zur Montage am Ende des Stranges oder in Ringinstallationen. Komplett vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Einheit. Halterung für Vorwandinstallationsysteme und zur Wandmontage. EPP-Isolierung. Spülstrang mit Magnetventil und Volumstromsensor, absperrbar. Freier Auslauf Typ AB nach EN 1717 zum Anschluss an das Abwassernetz.

Elektronische Regelung Regtronic HS zur Steuerung der Ventile, individuell programmierbar, mit Webzugriff über LAN oder WLAN und Protokollfunktion.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasserinstallationssysteme
Betriebstemperatur:	max. 70°C, kurzzeitig 80°C
Betriebsdruck:	min. 1 bar max. 10 bar (PN10)
Spüleistung pro Strang:	Mengenregler 5 l/min (standard), 7 l/min oder 11 l/min
Spüleistung freier Auslauf:	max. 12 (l/min)
Werkstoffe:	Messing, EPDM, PTFE Isolierung EPP
Anschlüsse Trinkwasserkreis:	Außengewinde, G ¾, flachdichtend, nach ISO 228
Anschluss Abwassernetz:	DN 40
Magnetventil:	stromlos geschlossen, 24 V DC
Volumenstromsensor:	1-30 l/min

Elektronische Regelung „Regtronic HS“

Betriebsspannung:	24 V DC
Netzteil:	230V AC / 24V DC
Alarmausgang:	24 V DC oder potenzialfrei
Eingänge:	2x Temperaturfühler PT1000 1x Feuchtesensor

Webzugriff über LAN / WLAN, individuell programmierbar, mit Protokollfunktion.

Ausführungen:


„Uno“ (1x Spülstrang)
„Duo“ (2x Spülstränge)

Artikel-Nr.:


4207004
4207005



„Regudrain“-Spülstation, Ausführungen „Uno“ und „Duo“

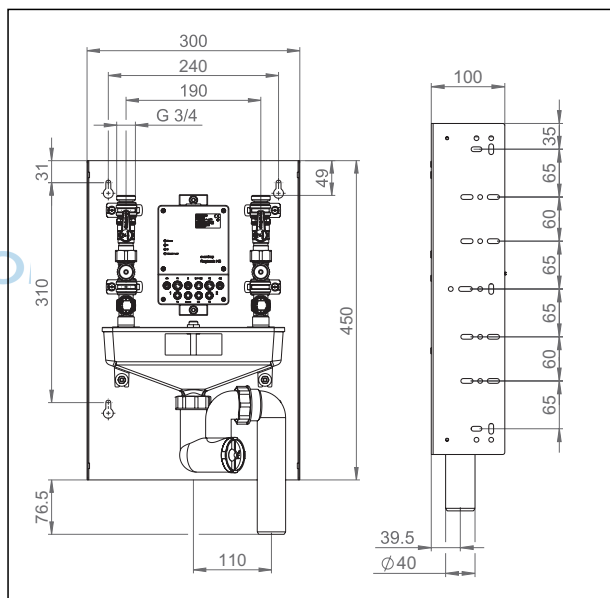

Maße

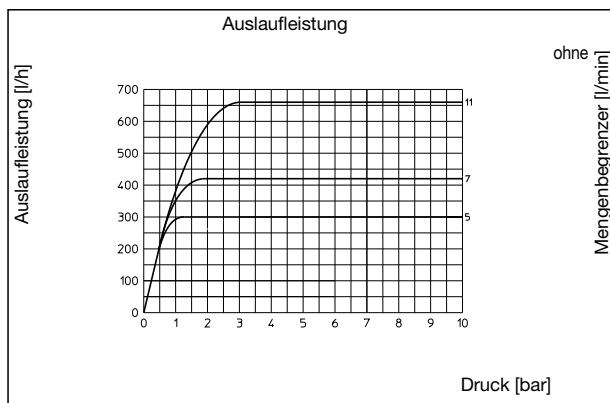

Durchflusskennlinie



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Zubehör:


Erweiterungsset „Duo“
zur Erweiterung der Ausführung „Uno“
um einen zweiten Spülstrang
incl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 4207094



Revisionsrahmen zum Befliesen
Art.-Nr. 4207090



Erweiterungsset Ringleitung
h-Stück zum Anschluss in Ringleitungen
G ¾ ÜM x G ¾ x G ¾
Art.-Nr. 4207095




Aufputzhaube für Spülstation
Stahl, verzinkt, weiß lackiert
Art.-Nr. 4207091




„Sensor LW TQ“
Fühlerelement PT 1000
G ¼, Rotguss-Gehäuse,
Temperaturfühler aus Edelstahl
2 Leiter-System
Art.-Nr. 1150090




Spülventil 24 V DC
mit Volumenströmsensor,
Mengenregler und Strahlregler
Art.-Nr. 4207092




Rohranlegtemperaturfühler
Fühlerelement PT 1000,
mit Befestigungsschelle und Wärmeleitpaste
Art.-Nr. 1369095



Siphon für Spülstation
Art.-Nr. 4207093




Feuchtefühler
Art.-Nr. 4207099




Strahlregler für Spülventil
Art.-Nr. 4207097



Sensorkabel
1500 mm, 2-polig mit Stecker
und Verbindungsklemme
Art.-Nr. 4207098



Mengenregler für Spülventil
Art.-Nr. 4207096 (Ausführung 5 l/min)
Art.-Nr. 4207089 (Ausführung 7 l/min)

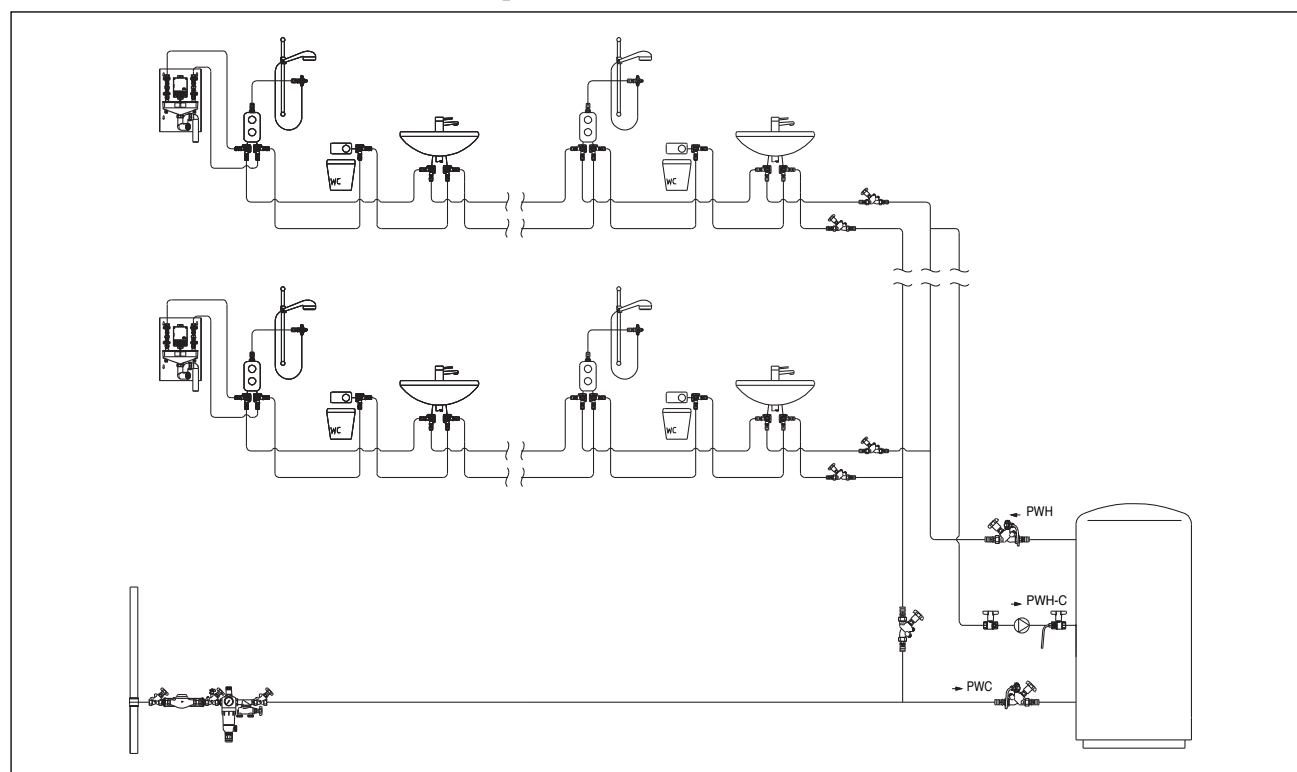

Systemdarstellung: „Regudrain“-Spülstation zur Aufrechterhaltung des bestimmungsgemäßen Betriebs

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 335-DE/10/MW
Ausgabe 2018