

Ausschreibungstext:

Oventrop elektromotorischer Stellantrieb zur Motorisierung der „Optibal TW“-Kugelhähne DN 15-DN 25, bestehend aus Stellantrieb 24V (inkl. Montagematerial) mit Federrückzug sowie Adapterset DN 15 und DN 20/DN 25.

Der Stellantrieb ist je nach Stellung der Spindel des Kugelhahns „Optibal TW“ stromlos geschlossen oder stromlos geöffnet montierbar.

Technische Daten:

Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installationssysteme gem. TrinkwV
Spannungsversorgung:	24 V AC / DC 50 / 60 Hz
Drehwinkel:	90 °C in 30 sec.
Drehmoment:	4 Nm
Leistung:	6.0 VA / 3 W
Schutzart:	IP 55
Einschaltdauer:	ED 100%


Ausführungen:

Elektromotorischer Stellantrieb	Artikel-Nr.: 4208890
---------------------------------	----------------------



Elektromotorischer Stellantrieb

UNIDOMO

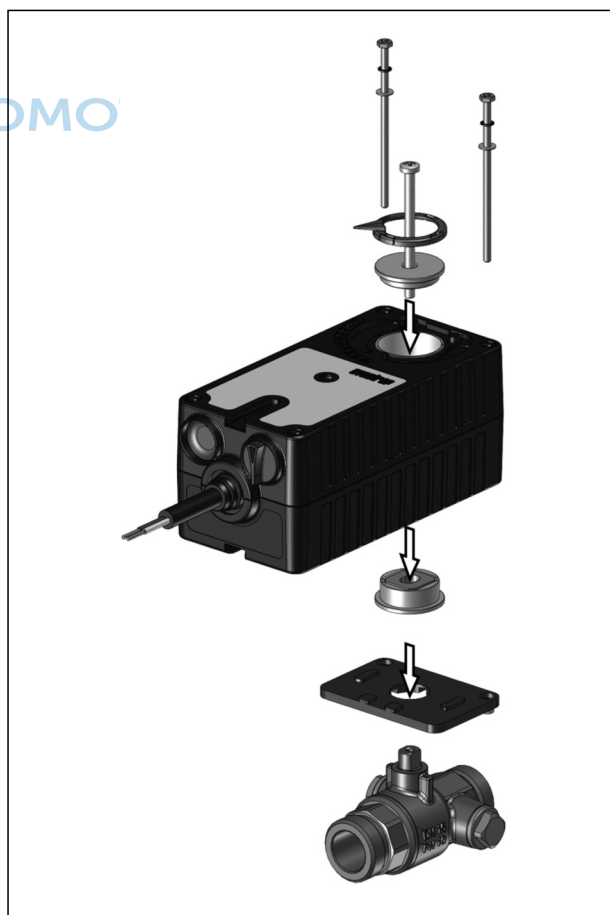

Montage Stellantrieb und „Optibal TW“

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 340-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller