



Ausschreibungstext:

Oventrop „Aquaström P“ Probenahmeventil zur mikrobiologisch-chemischen Untersuchung nach DIN EN ISO 19458 für Trinkwasser-Installationssysteme gemäß TrinkwV. Zertifiziert nach DVGW W 579.

Ventilgehäuse aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6, Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl, metallisch dichtend, mit zusätzlicher Abdichtung aus hitzbeständigem PTFE, Auslaufbogen zur Desinfektion beflammbar und 360° drehbar, lose vormontiert und dadurch beliebige Einbaulage möglich, Betätigung mit beiliegendem Inbusschlüssel SW5, mit Metallschild zur Kennzeichnung der Probenahmestelle nach DIN EN ISO 19458

Technische Daten:


Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installationssysteme gem. TrinkwV
Betriebstemperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN10)
Einbau:	beliebig, gut zugänglich, Gehäuse und Auslaufbogen 360° drehbar
Werkstoffe:	Ventilgehäuse aus Rotguss gem. DIN EN 1982 und DIN 50930-6 Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl Stopfbuchsichtung aus PTFE
Spindelabdichtung:	metallisch/PTFE

Ausführungen:

Artikel-Nr.:	
DN 8 G 1/4	4209102
DN 10 G 3/8	4209103



„Aquaström P“

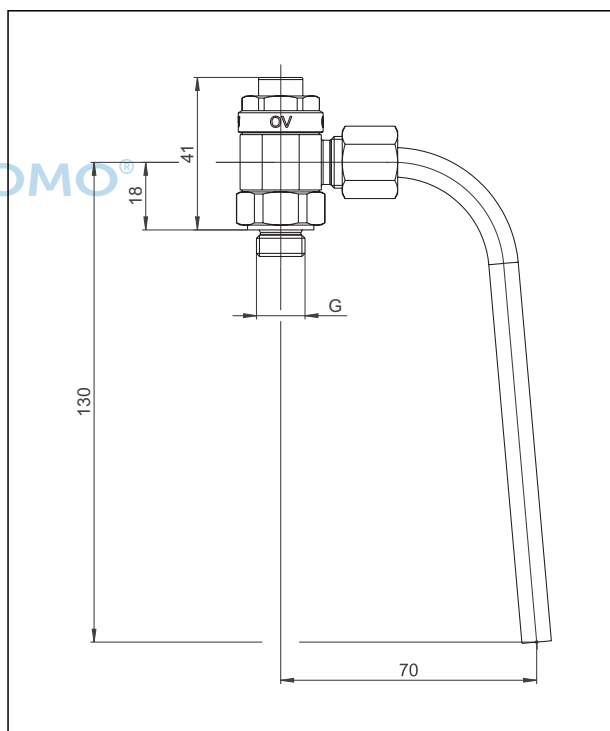

Maße

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 279-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller