



Ausschreibungstext:

Oventrop „Aquaström P“ Probenahmeventil für Eckventile zur mikrobiologisch-chemischen Untersuchung nach DIN EN ISO 19458 für Trinkwasser-Installationssysteme gemäß TrinkwV. Geeignet zur Montage in alle marktüblichen Eckventile mit abgehender Anschlussleitung 10mm in Richtung Entnahmearmatur, für eine Probenahme des Kalt- bzw. Warmwassers nahe der Entnahmestelle. Zertifiziert nach DVGW W 579.

Ventilgehäuse aus Messing gem. DIN 50930-6, komplett verchromt, Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl, metallisch dichtend, mit zusätzlicher Abdichtung aus hitzbeständigem PTFE, Auslaufbogen zur Desinfektion beflammbar und 360° drehbar, Betätigung mit beiliegendem Inbusschlüssel SW5

Technische Daten:


Einsatzbereich:	Trinkwasser-Installationssysteme gem. TrinkwV
Betriebstemperatur:	max. 90°C
Betriebsdruck:	max. 10 bar (PN10)
Einbau:	beliebig, gut zugänglich, Gehäuse und Auslaufbogen 360° drehbar
Werkstoffe:	Ventilgehäuse aus Messing gem. DIN 50930-6, komplett verchromt Spindel und Auslaufbogen aus Edelstahl Stopfbuchsdichtung aus PTFE
Spindelabdichtung:	metallisch/PTFE

Anschlüsse:

Eingang:	Rohr 10 x 1,25
Ausgang:	G 3/8 AG mit Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich



„Aquaström P“

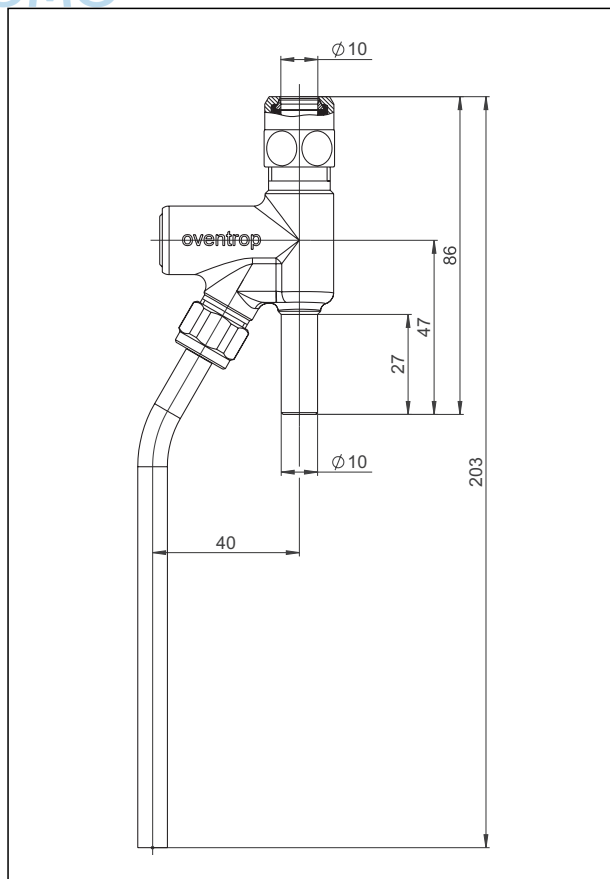

Maße

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 338-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller