

Ausschreibungstext:

Oventrop „Aquaström M“ Mess- und Entleerungsarmaturen, beiderseitig flachdichtendes Außengewinde nach ISO 228, PN 10, tottraumfrei und mit Plombierbohrung. Anschlussmöglichkeit für Probenahme-, Mess- und Entleerungsvorrichtungen (siehe Zubehör), je G $\frac{3}{8}$ und G $\frac{1}{4}$ Innengewinde, mit Stopfen verschlossen. Gehäuse und Gewindestopfen aus Rotguss, O-Ring für Stopfenabdichtung aus EPDM. Werkstoffe trinkwassergeeignet.

Einsatzbereich:

T-Stück mit vollem Durchgang zur Aufnahme von Zubehörteilen mit G $\frac{3}{8}$ bzw. G $\frac{1}{4}$ Gewindeanschluss.

Technische Daten:

Medium:	Trinkwasser, PN 10, max. 90 °C
Einbaulage:	beliebig, gut zugänglich
Betriebsdruck:	10 bar
Prüfdruck max.:	16 bar
Werkstoffe:	Rotguss, EPDM (medienberührend)

Zubehör:


Probenahmeventil G $\frac{1}{4}$
Probenahmeventil G $\frac{3}{8}$
Thermometer G $\frac{1}{4}$
Temperaturfühler PT1000 G $\frac{1}{4}$
Entleerungsventil G $\frac{1}{4}$
Entleerungsventil G $\frac{3}{8}$

Artikel-Nr.:

4209102
4209103
4205991
1150090
4209602
4209603



„Aquaström M“

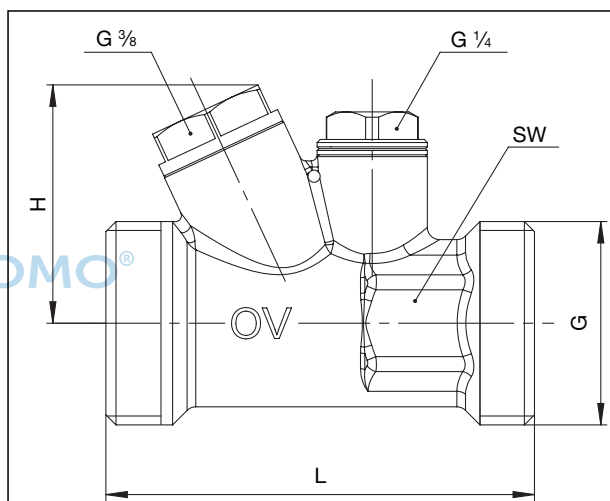

Artikel-Nr.:	DN	L	H	SW	G *
4209204	15	67	36	22	$\frac{1}{4}$
4209206	20	70	40	28	1
4209208	25	77	41	36	$1\frac{1}{4}$
4209210	32	86	45	42	$1\frac{1}{2}$

Maße

* G nach ISO 228

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 8
ti 280-DE/10/MW
Ausgabe 2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller