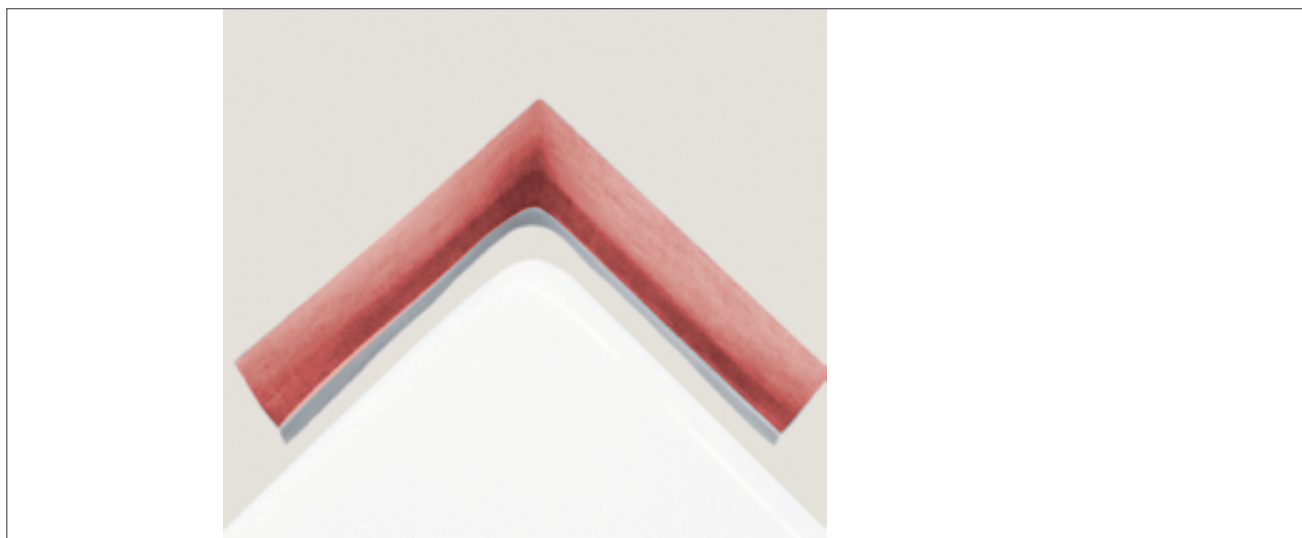


Poresta® 3D Wannenrand-Abdichtung



Beschreibung



Mit dem Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset können Anschlussfugen zwischen Bade- und Duschwannen aus Stahl und Acryl sicher und dauerhaft abgedichtet werden.

Durch die passgenaue, dreidimensionale Dichtecke ist ein optimaler und spannungsfreier Einbau im Eckbereich der Bade- und Duschwannen gewährleistet. Die Abdichtung und das Fliesenlegen werden deutlich erleichtert.

Das Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset ist für Poresta® Wannenträger und Ferroplast® Wannenfußsysteme ideal geeignet.

Poresta® 3D Wannenrand-Abdichtung – technische Eigenschaften

- professionelles Abdichtungskomplettsystem für dauerhaften Schutz bei undichten Silikonfugen mit dreidimensional vorgeformten Dichtecken
 - kein Quetschen und kein Dehnen notwendig
- die Dichtecken schmiegen sich spannungsfrei um die Wannenecke herum an und liegen gleichzeitig flach auf Wand und Boden
- das Fliesenlegen vereinfacht sich erheblich
- selbstklebende Butylstreifen zur Befestigung und Abdichtung am Wannenrand
- Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset: für die Abdichtung von Bade- und Duschwannen an angrenzende Wände
- Poresta® 3D Abdichtung
 - Die perfekte runde Ecke für den spannungsfreien Einbau
- Poresta® 3D Multi-Dichteckenset: wird zusätzlich zur Abdichtung der übrigen Ecken
 - von bodengleich eingebauten Duschwannen eingesetzt
- für Bade- und Duschwannen aus Stahl und Acryl gleichermaßen gut geeignet
- ideal in Kombination mit Poresta® Wannenträgern und Ferroplast Fußsystemen
- mit Prüfbericht über die Wasserdichtigkeit in Anlehnung an ETAG 022-2 (Anhang A)
- für Verbundabdichtungen aus Dispersionen (z.B. Poresta® BFA) und mineralischer Dichtungsschlämme (z.B. Poresta® KMK) gleichermaßen gut geeignet
- 3D T Wannenrand-Dichtband und 3D TI Wannenrand-Dichtecke aus Polypropylen-Vlies, mit dauerelastischem und alterungsbeständigem, thermoplastischem Elastomer beschichtet, querelastisch, mit selbstklebenden Butylstreifen



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete







Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Poresta® 3D Wannenrand-Abdichtung

Artikelübersicht

Abbildung	Bezeichnung	Artikel.-Nr.
	Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 3,0 m Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband, querelastisch, vlieskaschiert (120 mm breit), mit selbstklebenden Butylstreifen, Länge 3,0 m - Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebenden Butylstreifen, 1 Stück - Poresta® Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 3,0 m - VE 1 Set	18.800.040
	Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 2,0 m Beschreibung wie vor, jedoch Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband Länge 2,0 m	18.800.041
	Poresta® 3D Wannenrand-Dichtset 5,0 m Beschreibung wie vor, jedoch Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband Länge 5,0 m	18.800.154
	Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband 20 m Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Poresta® 3D T Wannenrand-Dichtband, querelastisch, vlieskaschiert (120 mm breit) mit selbstklebenden Butylstreifen, Länge 20 m - Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt, Länge 2 x 20 m - VE 1 Set	18.800.042
	Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke Zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- bzw. Duschwannen aus Acryl oder Stahl bestehend aus: - Poresta® 3D TI Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebenden Butylstreifen - VE 1 Stück	18.800.043



Zubehör

Poresta® BFA - gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie, elastische Dichtmasse

Poresta® Safety Cut - Flüssigschutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen).