


Befliesbares Duschelement BF



Beschreibung



Eine Dusche ohne »Stolperkante« und eine durchgängig geflieste Bodenfläche – auch im Duschbereich – ist mit dem Poresta® BF leicht zu realisieren. Poresta® BF passt sich nicht nur Ihren Gestaltungsvorstellungen, sondern auch jeder Lebenssituation an. Mit einer Vielzahl an Standardformaten und Sondergrößen ermöglicht das poresta systems Produkt barrierefreies Duschen mit höchstem Komfort. Die bewährte Poresta® BF kann als Untergrund für eine bauseits vollflächig aufgebrachte Abdichtung oder als plattenförmige Abdichtung eingesetzt werden.



Produktbild

Rahmen-/Eckdaten der bodenebenen Dusche BF

- Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement, mit integriertem Gefälle von ca. 2,0-2,5 %, zentriert oder dezentriert
- Mit Europäisch technischer Zulassung : ETA-17/0839. CE-Kennzeichnung gemäß ETA 022 Teil 1
- einsetzbar als plattenförmige Abdichtung nach ÖNORM B 3407, bis Beanspruchungsklassen W3-W5 (im Sanitärbereich)
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett
- Barrierefrei geprüft nach DIN 18024/18025
- Viele Standardgeometrien, diverse Sondergrößen, Höhenausgleich durch Montagerahmen oder Unterbauschüttung möglich. Mindestaufbauhöhe bei waagrechtem Ablauf: 115 - 130 mm, bei senkrechtem Ablauf: 45 - 60 mm
- drehbarer bzw. verschiebbarer Ablaufrost-rahmen
- In das Duschelement eingebauter und eingedichteter Ablaufteller
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Befliesbares Duschelement BF

Schnittzeichnung

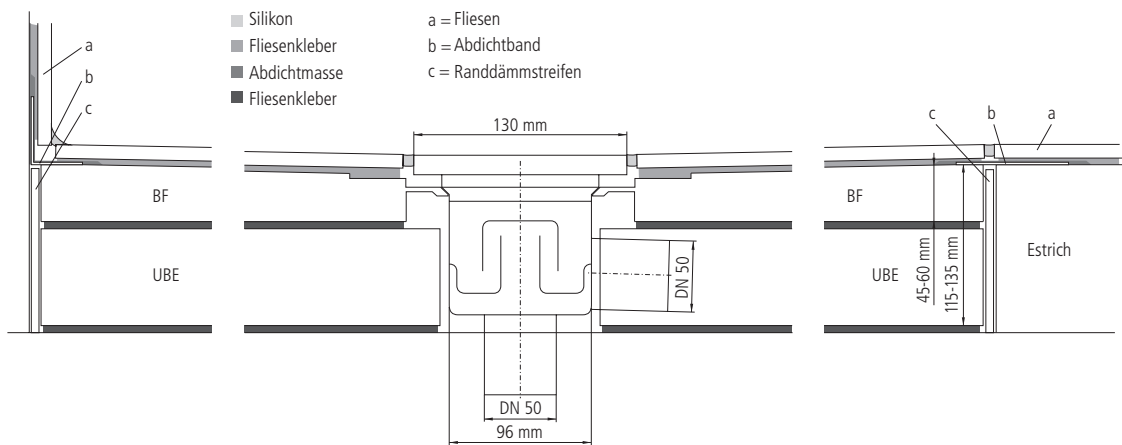


Ablaufleistung

- Ablauf waagrecht nach DIN/ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
- Ablaufleistung im System Poresta® BF oder Poresta® BF KMK: 33 l/min
- Herausnehmbarer Siphoneinsatz
- Ablauf senkrecht nach DIN/ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
- Ablaufleistung im System Poresta® BF oder Poresta® BF KMK: 60 l/min
- Herausnehmbarer Siphoneinsatz

Ablaufansicht. Sperrwasserhöhe 50 mm

Horizontaler Ablauf

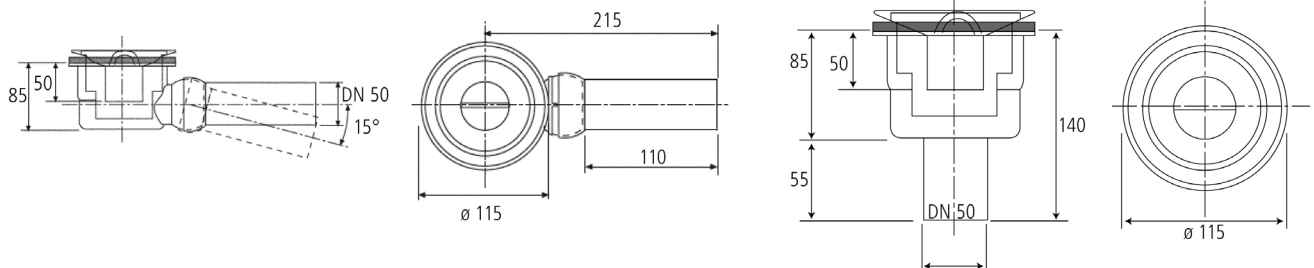

Produktdatenblatt

Befliesbares Duschelement BF

Oberfläche

Duschsystem aus stark verdichtetem, hartem/gehärtetem Polystyrol (EPS), befliesungsfertig, mit bereits integriertem Gefälle von 2.0-2.5%.

Material

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Wert/Kennzahl	Einheit
Rohdichte	DIN 53420	> 80	kg/m ³
Young-Modul	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–



Zubehör: Unterbauelemente (Erhöhungen)

Material: Hartschaum aus EPS

Eigenschaft	Norm	Wert/Kennzahl	Einheit
Rohdichte	DIN 53420	30	kg/m ³
Young-Modul	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör Schallschutz

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschsysteme“