

## Élément de douche à carreler BF



### Description



Avec Poresta® BF, réaliser une douche de plain-pied avec une surface carrelée continue – même dans l'espace de douche – est un jeu d'enfants. Poresta® BF s'adapte ainsi non seulement à toutes vos envies d'aménagement, mais aussi à chaque moment de votre vie. Grâce à de nombreux formats standards et à différentes tailles spéciales, ce produit de poresta systems est la garantie d'une douche accessible à tous et d'un confort extrême. Largement éprouvé, Poresta® BF peut être utilisé comme support pour garantir une étanchéité parfaite sur toute la surface de la douche ou encore comme matériau d'étanchéité sous forme de panneaux.




Image du produit

### Données de base / de référence pour la douche de plain-pied BF

- Élément de douche en mousse rigide avec revêtement étanche à l'eau, pente intégrée d'env. 2,0 - 2,5 %, centrée ou décentrée
- Avec homologation technique européenne : ETA-17/0839. Marquage CE selon ETA 022, partie 1
- Utilisation possible comme matériau d'étanchéité en feuille conformément à la norme ÖNORM B 3407, jusqu'aux catégories de sollicitation W3-W5 (dans le secteur sanitaire)
- Accessible en fauteuil roulant avec des carrelages de min. 100 x 100 mm ou, en cas d'utilisation d'un voile en fibres de verre supplémentaire dans le lit de colle pour carrelages, avec des carrelages de min. 50 x 50 mm
- Accessibilité garantie selon la norme DIN 18024/18025
- Nombreuses géométries standard, différentes dimensions spéciales, compensation de niveau possible grâce à l'utilisation d'un cadre de montage ou de remblai d'égalisation. Hauteur de montage minimale : 115 - 130 mm en cas d'écoulement horizontal, 45 - 60 mm en cas d'écoulement vertical
- Possibilité de pivoter ou décaler le cadre de la grille d'évacuation
- Plateau d'écoulement scellé dans l'élément de douche
- Le système de douche peut être raccourci par l'artisan sur tous ses côtés en tenant compte de la géométrie et de la hauteur de montage. Il faut alors tenir compte de la manière dont la douche sera utilisée (protection anti-éclaboussure, zone de mouvement, etc.).



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

# Élément de douche à carreler BF

## Schéma en coupe

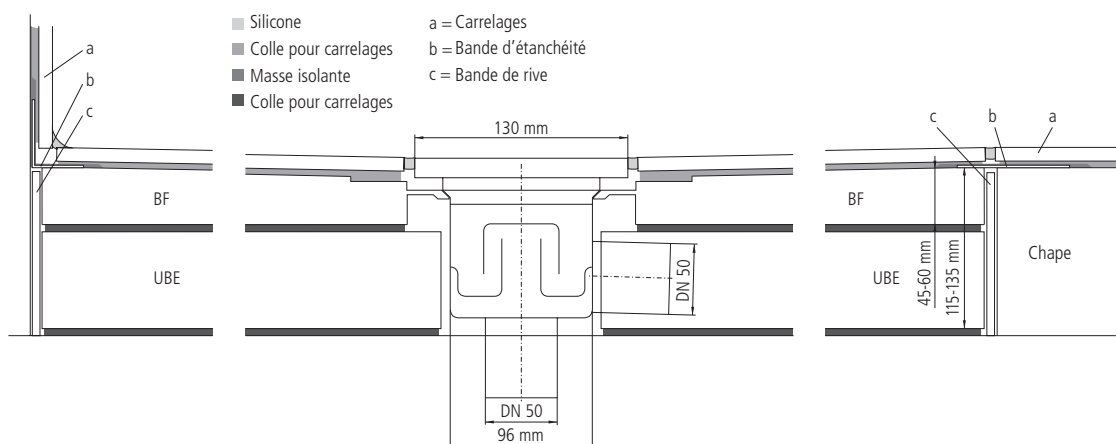


## Débit

- Écoulement horizontal conforme à la norme DIN/ÖNORM EN 274 : manchon d'écoulement DN 50
- Débit du système Poresta® BF ou Poresta® BF KMK : 33 l/min.
- Insert de siphon amovible
- Écoulement vertical conforme à la norme DIN/ÖNORM EN 274 : manchon d'écoulement DN 50
- Débit du système Poresta® BF ou Poresta® BF KMK : 60 l/min.
- Insert de siphon amovible

## Aperçu de l'écoulement. Hauteur d'eau stagnante 50 mm

Écoulement horizontal

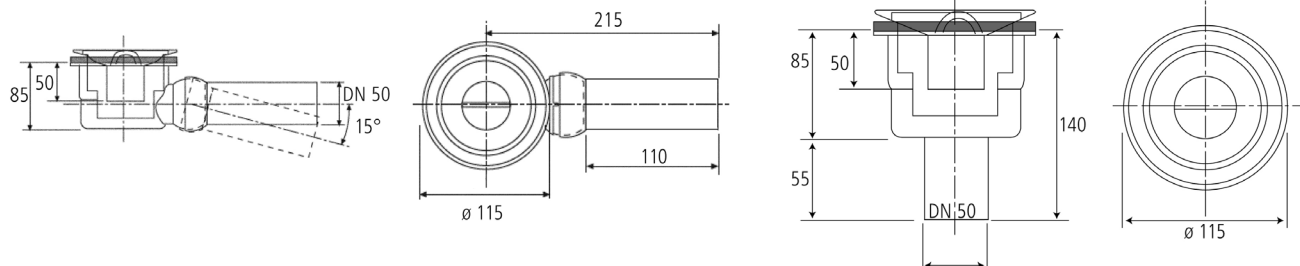

## Fiche produit

# Élément de douche à carreler BF

## Surface

Système de douche en polystyrène rigide/renforcé fortement comprimé (PSE), prêt à carreler, avec pente intégrée de 2,0 - 2,5 %.

## Matériau

Mousse rigide en polystyrène expansé (PSE)

| Propriété       | Norme     | Valeur / Indice | Unité |
|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| Masse volumique | DIN 53420 | > 80            | kg/m³ |
| Module de Young | DIN 53457 | 31              | MPa   |
| Réaction au feu | DIN 4102  | B2              | —     |



## Accessoire – Éléments de soubassement (surélévations)

Matériau : mousse rigide en PSE

| Propriété       | Norme     | Valeur / Indice | Unité |
|-----------------|-----------|-----------------|-------|
| Masse volumique | DIN 53420 | 30              | kg/m³ |
| Module de Young | DIN 53457 | 9,5             | MPa   |
| Réaction au feu | DIN 4102  | B2              | —     |

## Accessoire – Set d'isolation acoustique

Voir fiche technique « Sets d'isolation acoustique Poresta® pour systèmes de douche de plain-pied Poresta® »