


Poresta® Limit



Beschreibung



Das Duschsystem Poresta® Limit lässt sich durch Ihr vierseitiges Gefälle und die umlaufend gleichen Höhen problemlos in den Raum integrieren. Durch die Möglichkeit der befliesbaren Rinne wird das barrierefreie Erscheinungsbild weiter gestärkt. Verschiedene Abläufe und Ablaufhöhen, unterschiedliche Einstellmöglichkeiten der Rinnenhöhe und die Möglichkeit das System bauseits einzukürzen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Die einfache Montage wird durch den neuen Steckablauf sowie durch das zweigeteilte Element gewährleistet. Wie jedes andere Poresta® bodenebene Duschsystem ist auch die Poresta® Limit rundum geprüft und zertifiziert.



Produktabbildung

Poresta® Limit – bodenebenes Duschsystem

- 22 Standardgrößen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich
- Höhenausgleich über UBE Unterbauelemente, UBS Unterbauschüttung
- Leichte Montage durch Steckabläufe
- Ablaufleistung DN 40 ca. 30l/min
- Ablaufleistung DN 50 ca. 30l/min
- Einbauhöhe waagerechter Ablauf ab 100 mm mit DN 40 Ablauf, 125 mm mit DN 50 Ablauf
- Element wird zur einfacheren Montage zweigeteilt geliefert
- Drehbare Ablaufabdeckung (Edelstahl / befliesbar)
- Ablauf nach DIN EN 274 (DN 50)
- Schallschutz nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM 8115 und SIA 181
- Einfache Reinigung durch Reinigungsöffnung



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktdatenblatt



Poresta® Limit

Schematische Schnittzeichnung

Ablauf waagrecht DN 50

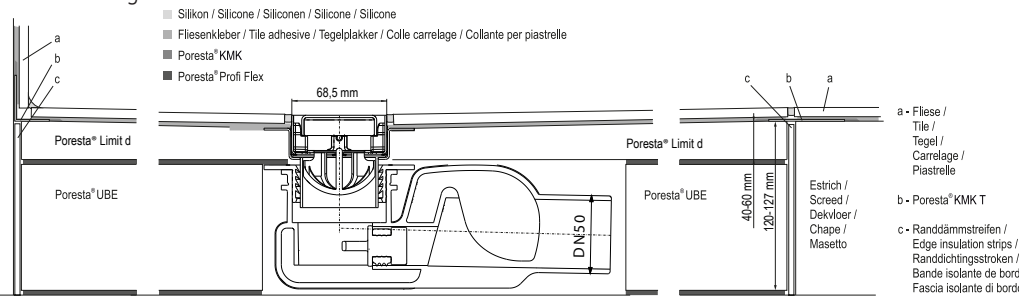

Ablauf waagrecht DN 40

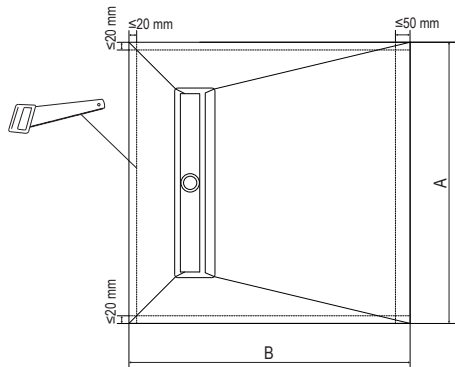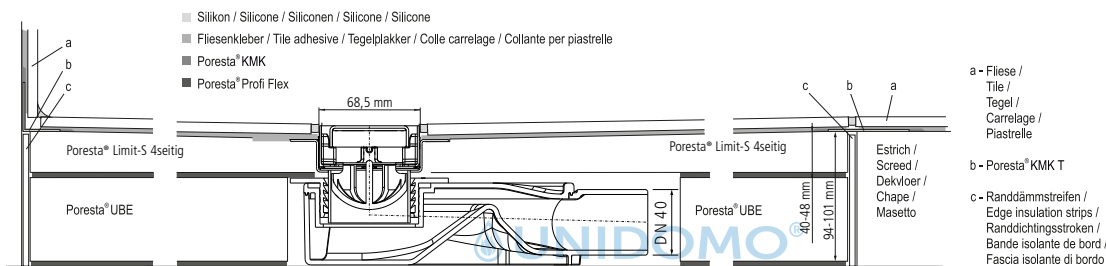

Ablauf

- Ablauf waagrecht nach DIN EN 274
Ablaufstutzen waagrecht DN 50
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle dank Revisionsöffnung problemlos möglich
- Ablauf waagrecht
Ablaufstutzen waagrecht DN 40
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle problemlos möglich
- Ablauf senkrecht nach DIN EN 274
Ablaufstutzen senkrecht DN 50
Ablaufleistung ca. 30 l/min
Reinigung mit Rohreinigungswelle problemlos möglich


Produktdatenblatt

Poresta® Limit

Ansicht Ablauf


Ersatzablauf:

Ablauf waagerecht DN 50



Optionale Abläufe:

Ablauf waagerecht DN 40



Ablauf senkrecht



Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)



Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	–

Zubehör – Schallschutzset

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschsysteme“