

Poresta® Limit S 95



Beschreibung



Die Poresta® Limit S 95 ist eine bodenebene Duschplatzlösung mit eleganter Duschrinne und besonders niedriger Einbauhöhe. Damit ist sie für die Renovierung und den Neubau gleichermaßen gut geeignet. Mit einem neuen, befliesten Rosteinleger wird der Duschplatz nun noch zurückhaltender in das Badezimmer integriert. Dank des einseitigen Gefälles ist die Poresta® Limit S 95 insbesondere für großformatige Beläge ideal geeignet. Das System erfüllt alle gestalterischen Anforderungen an modernes Duschplatzdesign und vereint diese mit innovativer und ausgereifter Technik.



Produktabbildung

Poresta® Limit S 95 – bodenebenes Duschsystem

- zweiteiliges, wasserdicht beschichtetes, befliestes Hartschaum-Duschsystem, mit integriertem Gefälle von ca. 1,5 %, dezentriert eingebauter und eingedichteter waagerechter Ablauf mit wechselseitiger Anschlussmöglichkeit und mit einer um 180 Grad drehbaren Rostaufnahme sowie einem integrierten Abdichtband
- einseitiges Gefälle – kein Gefälleschnitt notwendig
- nur 95 mm Einbauhöhe bei einer Duschplatzgröße 1000 x 1000 mm
- ein Standardelement 1200x1200x98 mm
- Ablaufleistung 54 l/Min. bei waagerechtem Ablauf und normgerechtem DN 50 Anschluss
- herausnehmbares Haarsieb
- einfache Reinigung des Siphons
- Rinne direkt an der Wand anlegbar
- Rinnenbreite 80 mm
- Rinnenlängen in 770; 870 und 1070 mm
- einstellbarer, unterschiedlicher Abstand von der Wand für die Verwendung von Standardfliesen und Naturstein als Wandbelag
- Rostaufnahme einfach in das Fliesenkleberbett einsetzbar
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Duschsystem seitens des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.
- hochwertige Rostabdeckungen aus Edelstahl, mattgebürstet, abnehmbar, Rostrahmenhöhe: 14,8 mm in drei verschiedenen Designs (C, D, E) sowie Design F, ein befliester Rosteinleger aus Edelstahl für Fliesenbelagsstärken von 7 bis 10mm
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen). Mit Europäische technischer Zulassung: ETA-13/0386
- Abdichtung nach DIN 18534-6, ÖNORM B02207 und SIA 251
- barrierefreier Einbau möglich
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett
- abP für die Entwässerung P-4073 LGA



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Limit S 95


Schnitt Duschsystem

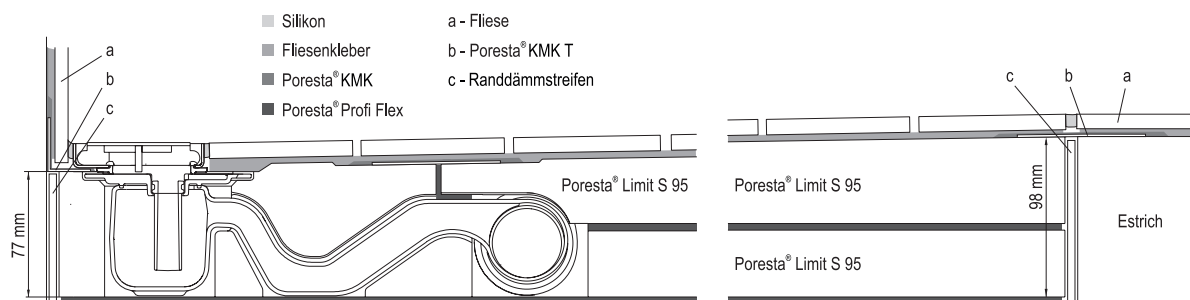



Ablauf

- Ablauf waagrecht nach DIN EN 274 | ÖNORM B 2207 | SIA 251:
Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System Poresta® Limit S 95: 54 l/min
Problemlos mit Rohrreinigungswelle zu reinigen (Ø 6 mm)

UNIDOMO® Rostdesigns

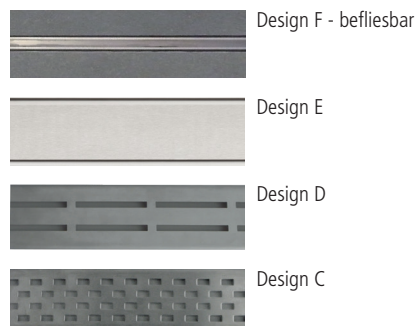

Ansichten

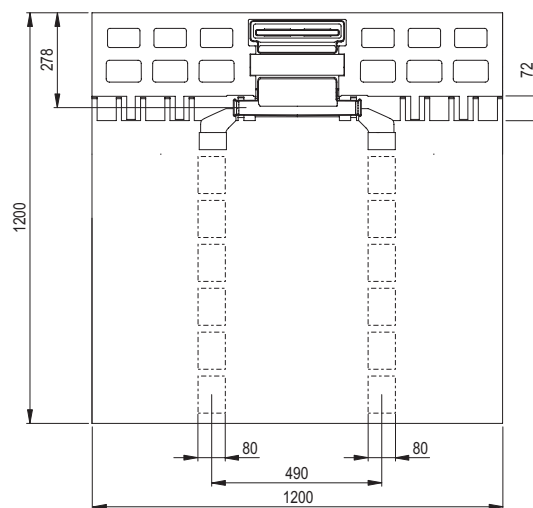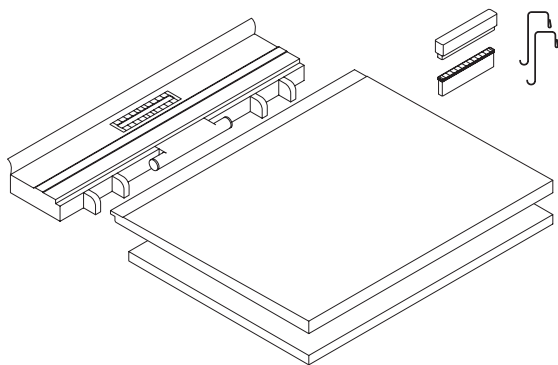

Unterseite

Produktdatenblatt

Poresta® Limit S 95

Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—



Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m ³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—

Zubehör – Schallschutzset

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschesysteme“