

Poresta® Loft




Beschreibung



Die Oberfläche der neuen Poresta® Loft vermittelt einen makellosen Eindruck. Harmonisch und bodenbündig fügt sich der Duschplatz in das Bad ein. Der feine Mineralwerkstoff der Poresta® Loft sorgt für ein seidiges Barfußgefühl.

Loft gibt es in vielen Abmessungen und ist besonders flach einbaubar. Oberfläche und Ablauf sind pflegeleicht.

Der Duschplatz wird mit umlaufender Dichtmanschette ausgeliefert.

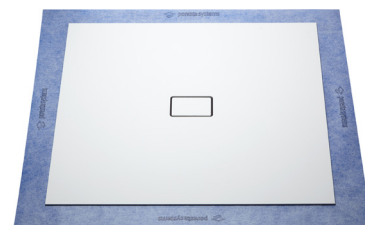

Produktabbildung

Poresta® Loft – bodenebenes Duschsystem

- bodenebenes Duschsystem, werksseitig vorgefertigt mit acrylharzgebundene Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, rechteckige Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebaute Ablaufeinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 1,5 – 2,5 %
- Ablaufleistung waagerechter, superflacher Ablauf: 30 l/min.
Ablaufleistung waagerechter Ablauf: 30 l/min
Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta®
- zertifizierte Rutschhemmung
- DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 / SIA181: Zu dem erreichbaren Schallpegeln (Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta® Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor
- rollstuhlbefahrbar
- Komplettsystem mit umlaufender Dichtmanschette. Ablauf waagerecht superflach, Ablauf waagerecht und ein senkrechter Ablauf für optimale Flexibilität



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Loft

Schnitt Duschsystem

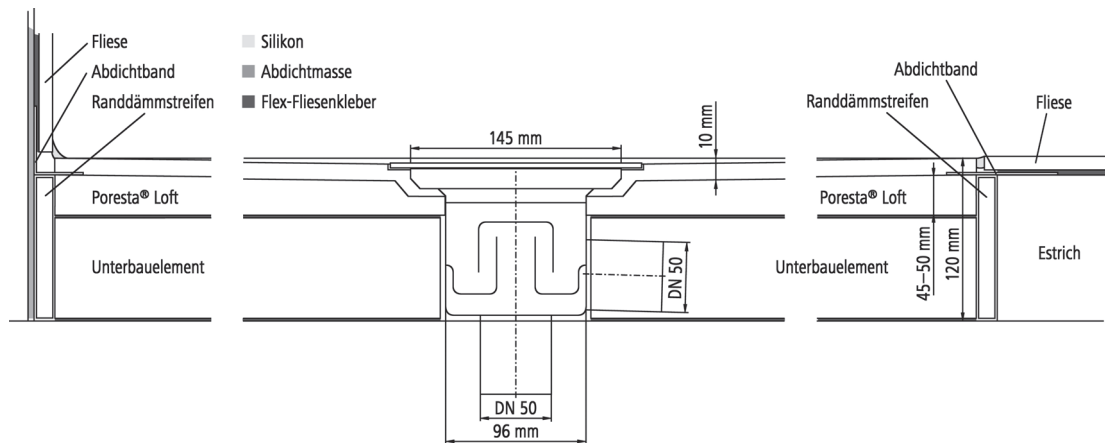


Ablauf


- Ablauf waagrecht superflach: Bodenablauf DN 50
Ablaufleistung im System: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz
Austrocknungsschutz durch zweite Sperrkammer
Problemlos mit Rohrreinigungswelle zu reinigen (Ø 6 mm)
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-4053 LGA
- Ablauf waagrecht: Bodenablauf DN 50
Ablaufleistung im System: 30 l/min.
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und herausnehmbare Siphontasse für die leichte Reinigung
- Ablauf senkrecht nach DIN EN 274 | ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz und herausnehmbare Siphontasse für die leichte Reinigung

Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

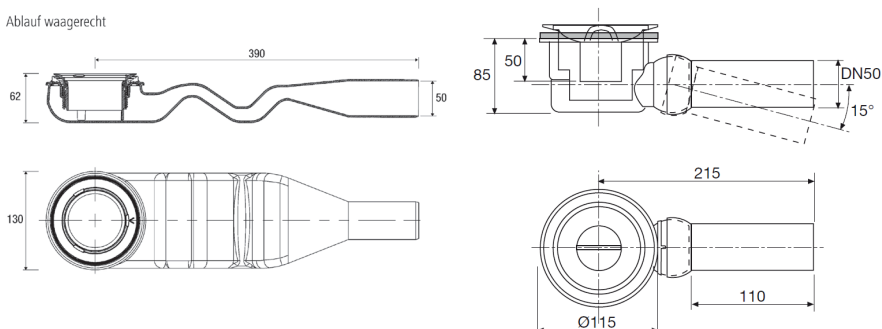

Ablauf senkrecht

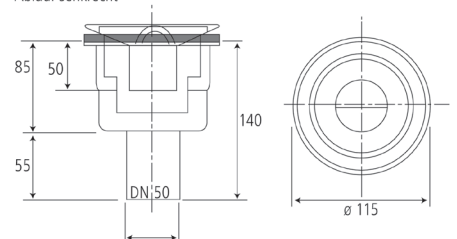

Produktdatenblatt

Poresta® Loft

Oberfläche

Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff 6 mm Vollmaterial in Weiß matt

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—



Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—

Zubehör – Schallschutzset

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschsysteme“