

Poresta® Loft S



Beschreibung



Die Oberfläche der neuen Poresta® Loft vermittelt einen makellosen Eindruck. Rundum bodenbündig bei einseitigem Gefälle - so fügt sich der Duschplatz in das Bad ein. Die perfekte Oberflächenformung führt das Duschwasser in die dezente Rinne. Der feine Mineralwerkstoff der Poresta® Loft S sorgt für ein seidiges Barfußgefühl. Loft S gibt es in vielen Abmessungen. Oberfläche und Ablauf sind pflegeleicht. Der Duschplatz wird mit umlaufender Dichtmanschette ausgeliefert.



Produktabbildung

Poresta® Loft S – bodenebenes Duschsystem

- bodenebenes Duschsystem mit Linienentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit acrylharzgebundener Mineralwerkstoff-Oberfläche aus Vollmaterial in Weiß, Abdeckung der Entwässerungsrinne aus Mineralwerkstoff, dezentriert eingebaute Rinneneinheit und werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von 1,5 – 2,5 %
- Komplettssystem mit hochwertiger Oberfläche aus acrylharzgebundenem Mineralwerkstoff, waagrechtem oder senkrechtem Ablauf und umlaufender Dichtmanschette
- waagerechter Ablauf im Lieferumfang; senkrechter Ablauf optional erhältlich
- Ablaufleistung waagerechter Ablauf: 30 l/min.
- Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta®
- zertifizierte Rutschhemmung
- DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 / SIA181: Zu dem erreichbaren Schallpegeln (Wasseraufprallgeräusche, EMPA-Hammer, Trittschallminderung) beim Einbau mit Poresta Schallschutzzubehör liegen Prüfzeugnisse bzw. technische Stellungnahmen des Fraunhofer Instituts für Bauphysik vor
- rollstuhlbefahrbar



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Loft S


Schnitt Duschsystem

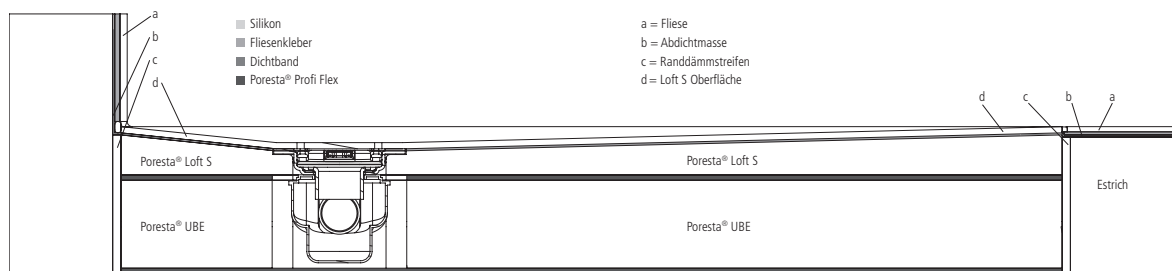

Ablauf

- Ablauf waagrecht nach DIN EN 274 | ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz
- Ablauf senkrecht nach DIN EN 274 | ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz

Ansicht Ablauf

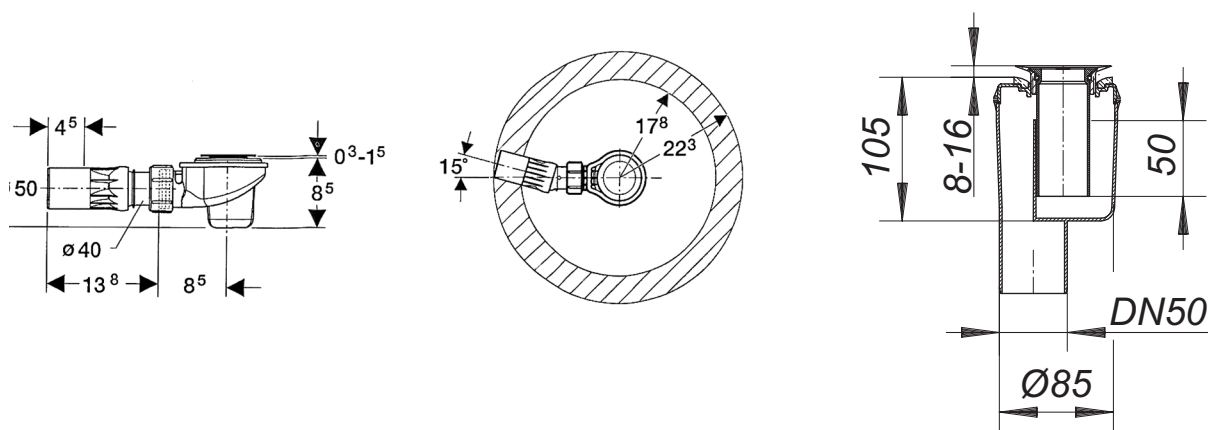

Ablauf waagerecht

Ablauf senkrecht

Produktdatenblatt

Poresta® Loft S

Oberfläche

Acrylharzgebundener Mineralwerkstoff 6 mm Vollmaterial in Weiß matt

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—



Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—

Zubehör – Schallschutzset

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschsysteme“