


Produktdatenblatt

Poresta® Plus Ge



Beschreibung

Poresta® Plus Ge ist die ideale Ergänzung für den Geberit Wandablauf. Die Gefällefläche kann mit diesem fertigen Duschelement ganz einfach hergestellt werden. Poresta® Plus Ge ist werkseitig wasserdicht beschichtet, in verschiedenen Formaten verfügbar und kann individuell zugeschnitten werden. Die Befliesbarkeit mit unterschiedlichen Belägen und die Befahrbarkeit mit einem Rollstuhl eröffnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

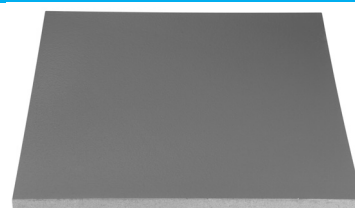

Produktabbildung

Poresta® Plus Ge – bodenebenes Duschsystem

- Duschelement für den Einsatz in Verbindung mit dem Geberit Wandablauf
- Für die einfache Herstellung einer wasserdichten Gefällefläche
- Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Gefälleelement, mit integriertem Gefälle von ca. 1,5%
- Unter Berücksichtigung der Geometrie und Einbauhöhe, kann das Gefälleelement seitens des Verarbeiters umlaufend gekürzt werden – dabei ist die jeweilige Art und Weise der Nutzung des Duschplatzes (Spritzschutz, Bewegungsfläche etc.) zu berücksichtigen.
- Rollstuhlbefahrbar bei Mindestfliesengröße von 100x100mm oder bei Mindestfliesengröße 50x50mm unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett
- Unter Verwendung von Fliesen mit der Mindestgröße 50 x 50 mm wird unter zusätzlicher Einarbeitung eines Glasgittergewebes im Fliesenkleberbett eine ausreichende Stabilität für die Nutzung von Rollstühlen erzielt
- Mit Europäisch technischer Zulassung : ETA-17/0386
- Standardelemente 900x900x50; 1000x1000x52; 1200x1200x57; 1400x1200x57
- Sonderanfertigungen auf Anfrage
- Höhenausgleich durch Unterbauelemente



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Plus Ge


Schnitt Duschsystem

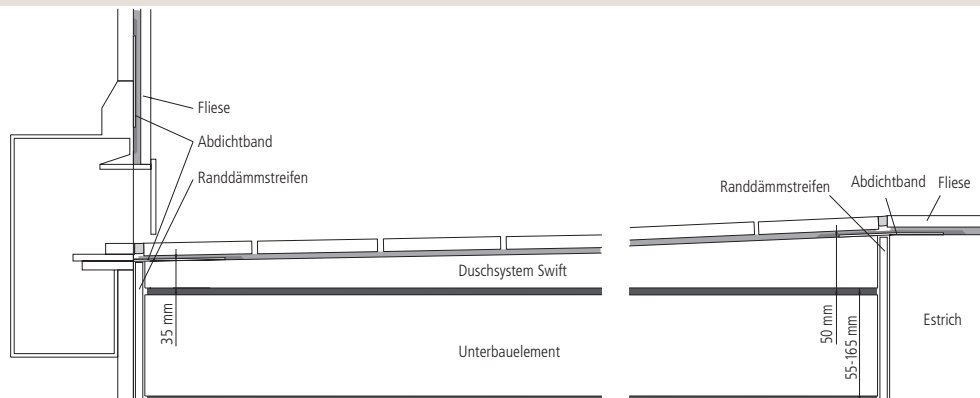

Abmessungen

A	B	E	D1	D2
900	900	340	280	280
1000	1000	340	330	330
1200	1200	340	430	430
1400	1200	340	430	430

Angaben in mm

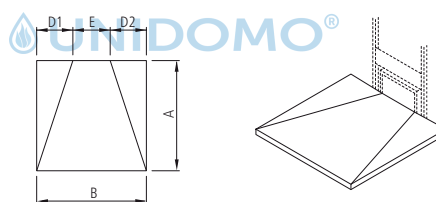

Eignung

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung mm	Artikel.-Nr.
	Poresta® Plus Ge quadratisch	1000 x 1000 x 50*	20.003.860
		1000 x 1000 x 52	20.003.861
	Geeignet für Geberit Duschelement mit Wandablauf:	1200 x 1200 x 57	20.003.862
	(Abwasseranschluss links, rechts oder andere Wandablaufsysteme nach Prüfung)	1400 x 1200 x 57	20.003.863
	111.580.00.1, 111.581.00.1,		
	111.584.00.1, 111.585.00.1,		
	111.587.00.1, 111.589.00.1,		
	111.588.00.1, 111.592.00.1,		
	111.591.00.1, 111.593.00.1,		
	461.734.00.1, 461.735.00.1,		
	461.736.00.1, 440.734.00.1,		
	440.735.00.1, 440.736.00.1,		
	457.534.00.1, 457.535.00.1,		
	457.536.00.1		

Für Sonderanfertigungen bitten wir um Zusendung einer Maßskizze. Preis auf Anfrage.

* Die Einbauhöhe ist abhängig von dem zum Einsatz kommenden Geberit Duschelement (65–200 mm).

Produktdatenblatt

Poresta® Plus Ge

Oberfläche

Wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Duschelement mit verfliesbarer Oberfläche.

Kernmaterial

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—



Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	DIN 4102	B2	—

Zubehör – Schallschutzset

siehe Datenblatt „Poresta® Schallschutzsets für Poresta® bodenebene Duschesysteme“