

Poresta® SELECT Duschelemente



Beschreibung



Poresta® SELECT Duschelemente werden zur Herstellung eines bodengleichen Duschplatzes eingesetzt und verfügen über eine werksseitig applizierte Oberfläche. Das Duschelement besteht aus einer Trägerplatte aus Poresta®, einer umlaufenden Dichtmanschette, einer Ablaufeinheit und einer Oberfläche aus dekorativem Schichtstoff (HPL). Poresta® SELECT Duschelemente werden in 18 verschiedenen Dekoren und insgesamt 14 Standardabmessungen angeboten. Sonderanfertigungen bis zu einer Abmessung von 1200 x 2000 mm sind möglich. Der Ablauf ist zentriert und mit einer dekorgleichen Ablaufabdeckung versehen. Alle Poresta® SELECT Duschelemente verfügen über eine fugenlose Oberfläche, die standardmäßig antibakterielle Eigenschaften aufweist.



Produktabbildung

Poresta® SELECT Duschelement

- bodenebenes Duschsystem als Komplettsystem mit Punktentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit HPL-Oberfläche in 18 verschiedenen Dekoren, Abdeckung des Ablaufs aus demselben Material / Dekor, werksseitig integrierte Abdichtmanschette mit vorgeprägten Ecken zur Andichtung an angrenzende Wände/Boden, mit vorgeformtem Gefälle von ca. 2,0 – 2,5 %
- waagerechter oder senkrechter Ablauf (nicht im Lieferumfang enthalten, als Zubehör zu bestellen)
- Ablaufleistung waagerechter Ablauf: 30 l/min.
- Ablaufleistung senkrechter Ablauf: 30 l/min.
- normgerechter DN 50 Anschluss
- Passgenaue Sonderanfertigungen bis 1200 x 2000 mm Duschplatzgröße möglich
- Lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2
- standardmäßig anti-bakterielle Oberfläche
- hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest
- hohe Stabilität und Trittfestigkeit durch Trägerplatte aus Poresta® Hartschaumplatte
- DIN 4109 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115 / SIA181 (s. Prüfbericht auf www.poresta.com)

- rollstuhlbefahrbar
- standardmäßig rutschhemmend

Oberflächenstruktur	DIN 51130	DIN 51097
HANDMADE (HDM)	R10	B
PURE (PUR)	R9	B
REFLECT / WOOD (RFT)	R10	-
PURE / WOOD (PUW)	R10	A



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller


Poresta® SELECT Duschelemente

Schnitte Duschsystem

Poresta® SELECT Duschelement mit waagrechtem Ablauf

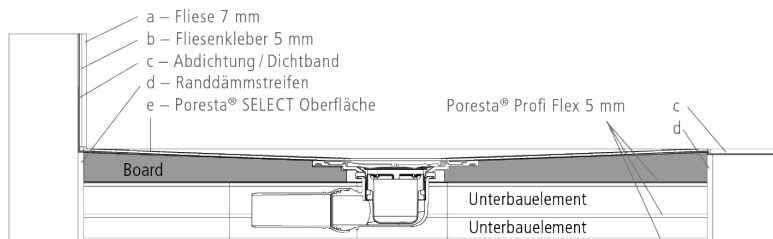

Poresta® SELECT Duschelement mit senkrechtem Ablauf

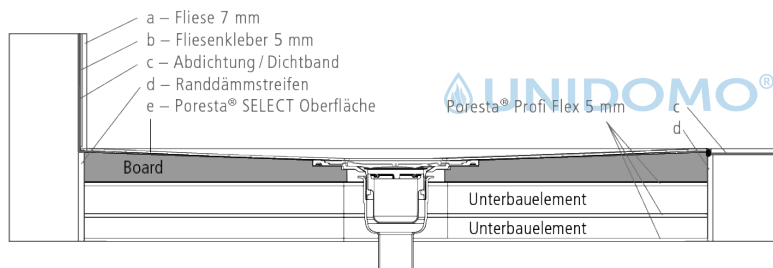


Ablauf


- Ablauf waagrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System Poresta® SELECT: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz
- Ablauf senkrecht nach DIN I ÖNORM EN 274: Ablaufstutzen DN 50
Ablaufleistung im System Poresta® SELECT: 30 l/min
Herausnehmbarer Siphoneinsatz

Ansicht Ablauf

Ablauf waagrecht

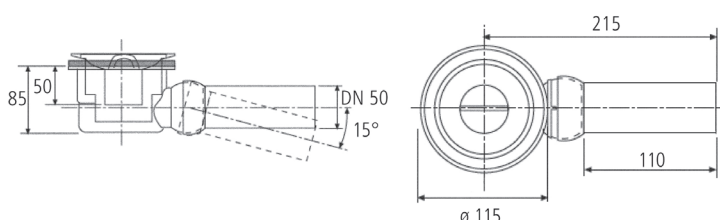

Ablauf senkrecht

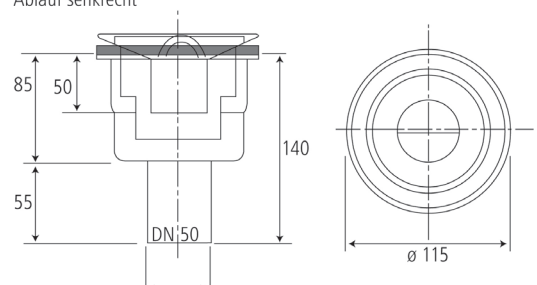

Produktdatenblatt

Poresta® SELECT Duschelemente


Oberfläche

Dekorativer Schichtstoff (HPL = High Pressure Laminate) nach DIN EN 438. Stärke der dekorativen Oberfläche 3 mm.

Standardmäßig antibakterielle Eigenschaften, dauerhaft auf der unbeschädigten Oberfläche wirksam durch integrierte Behandlung der Oberfläche. Eliminiert innerhalb von 24 Stunden 99,9% folgender Keime:

Escherichia coli, Enterococcus hirae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus (MRSA), Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis (2), Mycobacterium smegmatis.

Pflege und Desinfektion der Oberfläche siehe separate Pflegeanleitung.

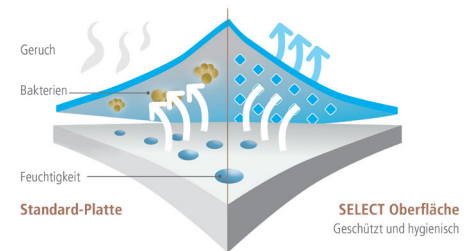

Hartschaumträgerplatte

Hartschaum aus expandierbarem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	> 80	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	31	MPa
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,0344	W/mK (Hartschaumkern)
Brandverhalten	EN 13501-1	B2	—

Zubehör – Poresta® Unterbauelemente

Material: Hartschaum aus expandiertem Polystyrol (EPS)

Eigenschaft	Norm	Daten	Einheit
Rohdichte EPS	DIN 53420	30	kg/m³
E-Modul (Druckvers.)	DIN 53457	9,5	MPa
Brandverhalten	EN 13501-1	B2	—
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	DIN EN 826	0,2	N/mm² (Hartschaumkern)