

Poresta® Schallschutz Grundset 2




Beschreibung

Das Poresta Schallschutz Grundset 2 wird selbst den erhöhten Schallschutzanforderungen gerecht. Durch den bauseits zu erstellenden Schweresockel ist ein Höchstmaß an Flexibilität und Funktionalität geboten. Kreuzende Rohrleitungen können einfach durch den Sockel geführt werden. Bodenunebenheiten werden einfach ausgeglichen. Durch die variable Höhe des Schweresockels und die optionale Nutzung eines Unterbauelements kann das System bauseits immer an die örtlichen Montagehöhen angepasst werden.

Poresta Schallschutz Grundset 2

- 4 Schallentkopplungsmatten 610 x 610 x 17 mm sehr einfach bauseits zuschneidbar
- Randdämmstreifen 6 m zur Entkopplung gegen angrenzendes Mauerwerk und umlaufenden Estrich
- Bedämpfungsmatte zum verfüllen des Hohlraums um die Ablaufleitung
- Baufolie
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM B8115-2 sowie der SIA181
- Das Schallschutzset ist passend zu allen Poresta Duschsystemen
- Die erreichten Schallmesswerte können unseren Prüfberichten entnommen werden
- Poresta Auffüllmaße zum erzeugen des Schweresockels

Schnitt Duschsystem

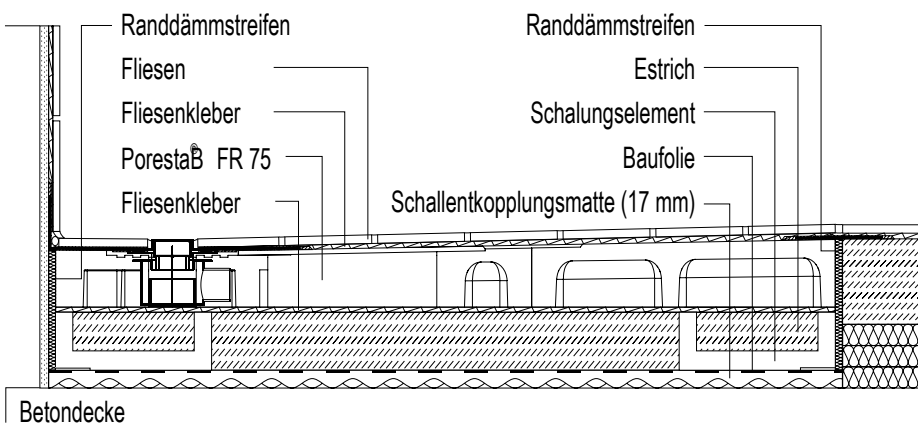



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Schallschutz Grundset 2

Lieferumfang

- 4 x Schallentkopplungsmatte 610x610x17 mm
- 8 mm Randdämmstreifen 6m
- Schallbedämpfungsmatte 800x500x16 mm
- Bauschutzfolie
- Doppelseitiges Klebeband

Material

Schallentkopplungsmatte: Gummifaser gebunden mit hochelastischem Polyuretan
Brandverhalten „E“ nach DIN EN 13501
Dyn. Steifigkeit nach DIN EN 29052 $s \leq 47 \text{ MN/m}^3$
Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Auffüllmaße: Zementär gebundene Auffüllmasse

Optional

Poresta Schalungselemente zum einfachen erstellen des Schweresockels. Die Schalungselemente können bauseits an die Duschplatzgröße angepasst werden und können als Schalungs- und Abziehhilfe genutzt werden.

