


Poresta® Schallschutz Stahl Bade- und Duschwannen

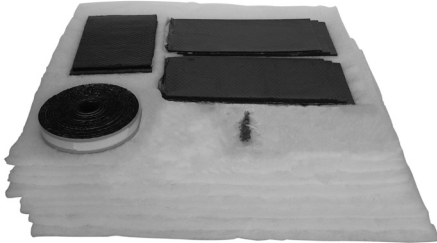


Beschreibung

Durch das Poresta Schallschutzset für Stahlbade- und Duschwannen wird ein Höchstmaß an Komfort gewährleistet.
Selbst bei der Montage der Bade- oder Duschwanne auf dem Rohfußboden wird der erhöhte Schallschutz erreicht.
Somit kann die Einbauhöhe reduziert werden was den bodenebenen Einbau einer Duschwanne oder auch ein komfortabler niedriger Einstieg in die Badewanne gewährleistet.


Poresta Schallschutzset für Stahl Bade- und Duschwannen

- Für erhöhte Schallschutzanforderungen bei der Montage auf Rohboden
- Bestehend aus:
 - o Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
 - o Schallentkopplungsstreifen
 - o Befestigungsstifte
 - o Antidrönmatten (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
- Erfüllt die erhöhten Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Beiblatt 2, ÖNORM B8115-2 sowie SIA181
- Passend zu allen Stahlwannen
- Die erreichten Schallmesswerte können unseren Prüfberichten entnommen werden

Schnitt

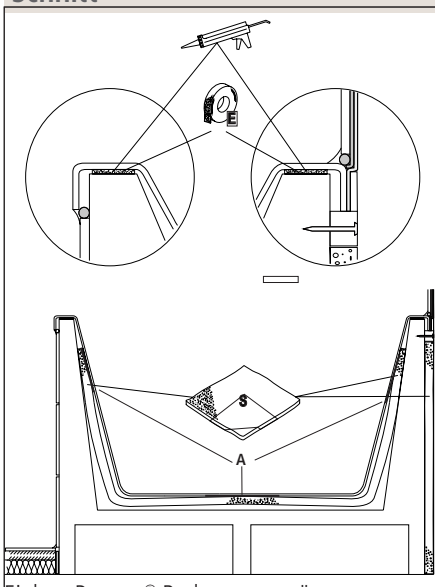

Einbau Poresta® Badewannenträger

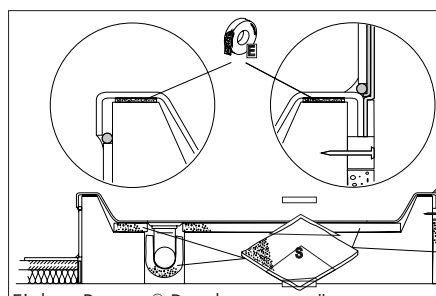

Einbau Poresta® Duschwannenträger

E: Poresta Schallentkopplungsstreifen
S: Poresta Schalldämpfungsmatten
A: Poresta Antidrönmatten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® Schallschutz Stahl Bade- und Duschwannen

Lieferumfang

- o Schalldämpfungsmatte 800x800x19 mm (8 Stk bei Badewannen, 4 Stk für Duschwanne)
- o Schallentkopplungsstreifen 6000x40 mm
- o 8 Antidrönmatten
- o Befestigungsschrauben

Material

Dämpfungsmatte - Thermisch verfestigtes Polyester-Vlies aus PES – Fasern
Entkopplungsstreifen - Gummifasern, gebunden mit hochelastischem Polyurethan-Kautschuk, volumenelastisch.
Oberseite: Triplex 12/8/100 Folienkaschierung, Unterseite: ESK mit Astrocryl
Antidrönmatten - selbstklebende Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen

