


Poresta® UBS Unterbauschüttung



Beschreibung

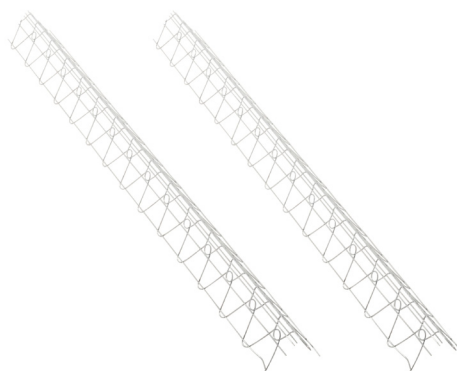

Für die einfache und schnelle Montage der Poresta® bodenebenen Duschelemente.

Poresta® UBS Unterbauschüttung ist eine mineralisch gebundene, schnell abbindende Ausgleichsschüttung mit EPS als Leichtzuschlag.

Poresta® UBS Unterbauschüttung – Produkteigenschaften

- mineralisch gebunden
- schnelle Verarbeitung
- schnell abbindend
- leichtes Gewicht

Art.-Nr. Poresta® UBS Unterbauschüttung
18.800.222

Art.-Nr. Poresta® RW Richtwinkel
18.800.223

Art.-Nr. Poresta® Schallschutzset BEDS - UBS
18.800.224 (optional erforderlich)

Poresta® UBS Unterbauschüttung – technische Eigenschaften

- Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C
- Begehrbar: Systemaufbau inkl. Duschelement nach 24 h
- Verarbeitungszeit: ca. 10 min.
- Reichweite: pro Sack 1 m² mit 50 mm Höhe
- Die Verarbeitungszeit unterliegt temperatur- und baustellenabhängigen Schwankungen.

Poresta® UBS Unterbauschüttung – Schallschutz

Bei Schallschutzanforderungen ist das Poresta® Schallschutzset BEDS - UBS einzusetzen (s. Schallprüfbericht auf www.poresta.com).
Mit diesem ist der erhöhte Schallschutz im UG hinten erreichbar:
DIN 4109, Bbl. 2 / VDI 4100/ÖNorm B 8115: 24 dB(A)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Produktdatenblatt

Poresta® UBS Unterbauschüttung

Anwendungsbereiche

Für den Höhenausgleich der Poresta® bodenebenen Duschelemente

Untergründe

- Ausreichende Trockenheit, Festigkeit, Tragfähigkeit und Formstabilität
- Frei von haftmindernden Schichten wie z.B. Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen.
- Trenn-, Sinterschichten u.ä. sind durch geeignete mechanische Maßnahmen, z.B. Schleifen, Bürsten, Strahlen oder Fräsen, zu entfernen.



Mischungsverhältnis

4 L Wasser auf einen 50L Sack

Verarbeitungsempfehlung

- Kann in Schichtstärken von 5 - 20 cm eingebracht werden
- Der ganze Inhalt eines Sackes mit 4 l Wasser mit einem Quirl mit mind. 12 cm Ø in einem runden 90 Liter fassenden Mörteltrog anrühren.
- maximale Wassertemperatur 20°C
- Nach ca. 1 bis 2 Minuten Mischzeit entsteht eine homogene erdfeuchte Masse.
- Ergiebigkeit ca. 50 Liter fertige Schüttung.
- Ausrichten der Schüttung mit dem erforderlichen Systemzubehör Poresta® RW Richtwinkel
- Bei Anforderungen an den Schallschutz muss das separat erhältliche Poresta® Schallschutzset BEDS - UBS verwendet werden
- Verarbeitungszeit pro Mischung ca. 10 Minuten (temperaturabhängig).
- Der Systemaufbau inkl. Poresta® Duschelement ist nach 24 h begehbar.
- Arbeitsgeräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Produktdatenblatt

Poresta® UBS Unterbauschüttung

Verpackung

- 50 L Sack, ca. 10 Kg

Lagerung

- Poresta® Unterbauschüttung trocken lagern
- Haltbarkeitsdauer 6 Monate (im ungeöffneten Gebinde).
- Angebrochene Gebinde sind sofort zu verschließen und zügig zu verbrauchen

Entsorgung

Für die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte die örtlichen behördlichen Vorschriften beachten. Materialreste können getrocknet oder durchgehärtet als Gewerbeabfall oder Hausmüll entsorgt werden.

GISCODE

Zementäre Produkte, chromatarm

Hinweis

Alle Angaben sind ca. Werte und unterliegen raumklimatischen Schwankungen.

Poresta® UBS Unterbauschüttung enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch, deshalb Haut, Augen und Atmungsorgane schützen. Staub nicht einatmen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen.

Bitte beachten Sie bei Zusatzprodukten die entsprechenden Produktdatenblätter. In Zweifelsfällen empfehlen wir, weitere Herstellerinformationen einzuholen.

Poresta® UBS Unterbauschüttung während der Verarbeitung vor hohen Temperaturen, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung schützen, da hierdurch die offene Zeit stark beeinflusst wird.

Sicherheitshinweise

Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter www.poresta.com.