



Braukmann EA122

Schnellentlüfter

mit eingebauter Absperrung und Lecksicherung

ANWENDUNG

Der zuverlässige Schnellentlüfter eignet sich für die Entlüftung/Entgasung von heiztechnischen Anlagen.

BESONDERE MERKMALE

- Integrierte Absperrung
- Lecksicherung durch Quellscheiben
- Integrierter Vakuumbrecher
- Reinigung bzw. Austausch der Dichtungs- und Innenteile ohne Entleerung der Anlage möglich



TECHNISCHE DATEN

Medien	
Medium:	Wasser oder Wasser-Glykolkemisch (bis zu 30 % Glykol)
Betriebstemperaturen	
Max. Betriebstemperatur des Mediums:	110 °C
Druckwerte	
Max. Betriebsdruck:	6 bar
Anschlüsse/Größen	
Anschlussgrößen:	G ^{1/8} " + G ^{3/8} " oder G ^{1/4} " + G ^{3/8} "
Spezifikationen	
	Warmwasser-Heizungsanlagen, Radiatoren, Wand- und Deckenluftherhitzer, Luftsammelgefäße, Rohrleitungsstränge, Heizkessel und Luftabscheider.
	Nicht geeignet für Mineralöl oder Flüssigkeiten mit Zusätzen auf Mineralölbasis.



Ihr Online-Fachhändler für:


- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

AUFBAU

Übersicht

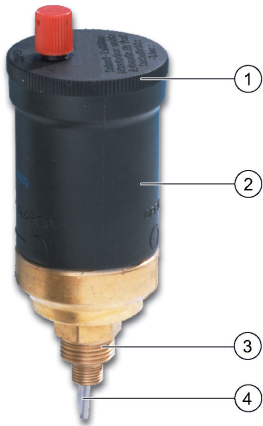

	Komponenten	Werkstoffe
1	Deckel	Hochwertiger Kunststoff
2	Gehäuse	Hochwertiger Kunststoff
3	Anschlusssteil	Messing
4	Vakuumbrecher	Nichtrostender Stahl
Nicht dargestellte Komponenten:		
	Schwimmer	Hochwertiger Kunststoff
	Verschlusskappen mit Quellscheiben	-
	Dichtungen	Temperaturbeständiges Elastomer

FUNKTION

Im Inneren des Schnellentlüfters befindet sich ein Schwimmer, der in Abhängigkeit des Wasserstandes über einen Hebel ein Ventil betätigt. Befindet sich im Schwimmergehäuse kein Wasser, so zieht der Schwimmer das Ventil in Offenstellung. Beim Füllen der Heizungsanlage kann so die vorhandene Luft entweichen. Nach dem Füllen der Anlage wird der Schwimmer durch das einströmende Wasser angehoben und das Ventil schließt. Wasser enthält normalerweise einen Sauerstoffanteil, der beim Betrieb der Heizungsanlage entgast und sich an den höchsten Stellen der Anlage sammelt. Deshalb muss der Schnellentlüfter an den Sammelpunkten (höchster Punkt am Heizkessel, Ende der Steigleitung) eingebaut werden.

Die Schließkräfte des Schwimmerventils sind sehr klein, so dass im Wasser mitgeführte Schmutzteile ein absolutes Schließen behindern können. Ein leichtes Tropfen des Entlüfters ist die Folge. Um dieses Tropfen zu verhindern, sind in der Verschlusskappe Quellscheiben eingebaut, die sich beim Feuchtwerden vergrößern und ein zweites Ventil schließen. Ein Tropfen wird dadurch verhindert.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Teile in der Originalverpackung aufbewahren und erst kurz vor Gebrauch auspacken.

Die folgenden Parameter gelten für Transport und Lagerung:

Parameter	Wert
Umgebung:	sauber, trocken und staubfrei
Min. Umgebungstemperatur:	5 °C
Max. Umgebungstemperatur:	90 °C
Min. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	25 % *
Max. relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung:	85 % *

* nicht kondensierend

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Entlüftungseigenschaften


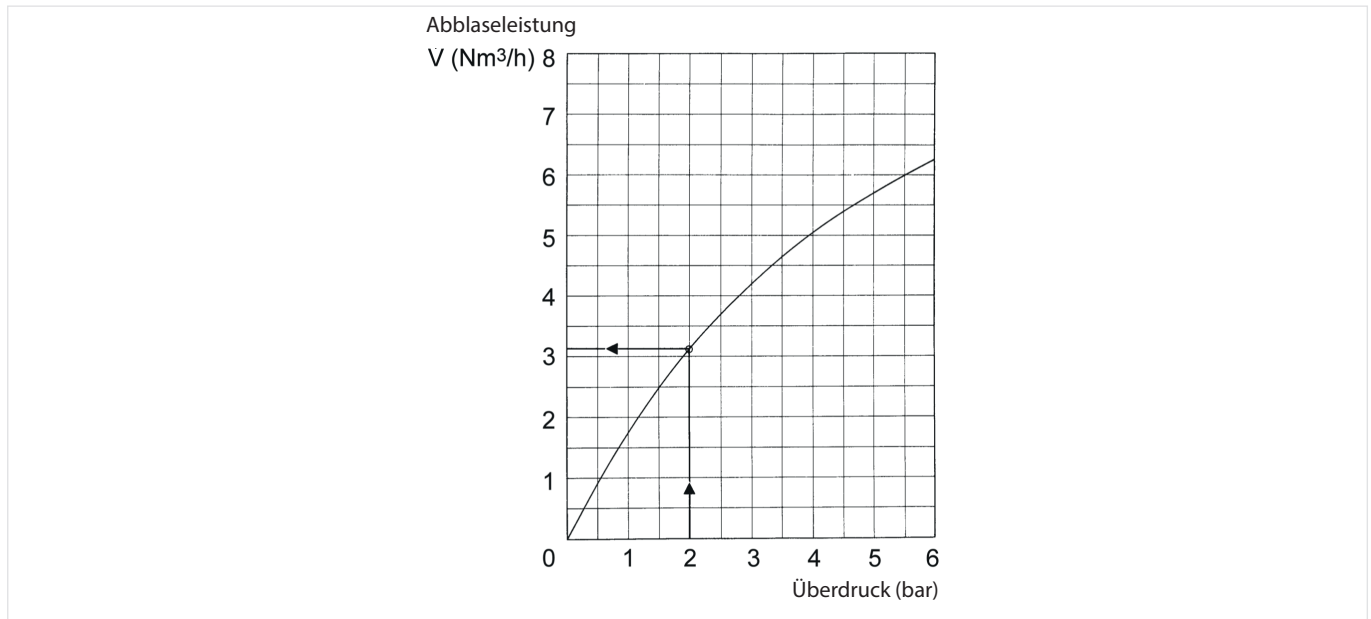


Abb. 1 Abblaseleistung

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Übersicht

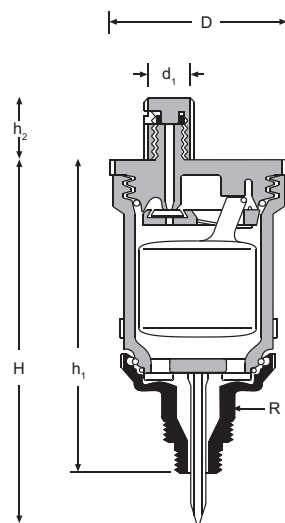

Parameter		Werte
Anschlussgröße:	R	SW19
Abmessungen:	H	128
	h ₁	117
	h ₂	12
	D	48
	d ₁	10
Gewicht:	kg	0,21

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

BESTELLINFORMATION

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer den Typ, die Bestell- oder Artikelnummer an.

Produktvarianten

Das Ventil ist in den folgenden Größen erhältlich: G^{1/8}", G^{1/4}".

- Standard
- nicht verfügbar

		EA122-AA	EA122-BA
Anschlussgrößen:	G ^{1/8} " + ³ / ₈ "	•	–
	G ^{1/4} " + ³ / ₈ "	–	•

**Ademco 1 GmbH**

Hardhofweg 40
74821 Mosbach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 1801 466 388
Fax: +49 800 0466 388
info.de@resideo.com
homecomfort.resideo.com/de

Ademco Austria GmbH

Thomas Klestil Platz 13
1030 Wien
ÖSTERREICH
Tel.: +43 810 200 213
Fax: +43 1 2057 740 038
info.at@resideo.com
homecomfort.resideo.com/at

Pittway 3 GmbH

Industriestrasse 25
8604 Volketswil
SCHWEIZ
Tel.: +41 44 945 01 01
Fax: +41 44 945 01 06
info.ch@resideo.com
homecomfort.resideo.com/ch