


Einkammerverteiler Rechteckrohr

Einkammerverteiler-/Sammler aus schwarzem Stahlblech S235 geschweißt. Anschlussstutzen als Gewinde- und/oder Flanschenstutzen PN 6 / PN 16 auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Stutzen wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffe 1/2" ist standardmäßig vorhanden. Der Einkammerverteiler ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Druckverlust in der Verteilerkammer

Druckverlustdiagramm zur Darstellung des jeweiligen Druckverlustes in Abhängigkeit des Wasserdurchsatzes bei genannter Kammergröße.

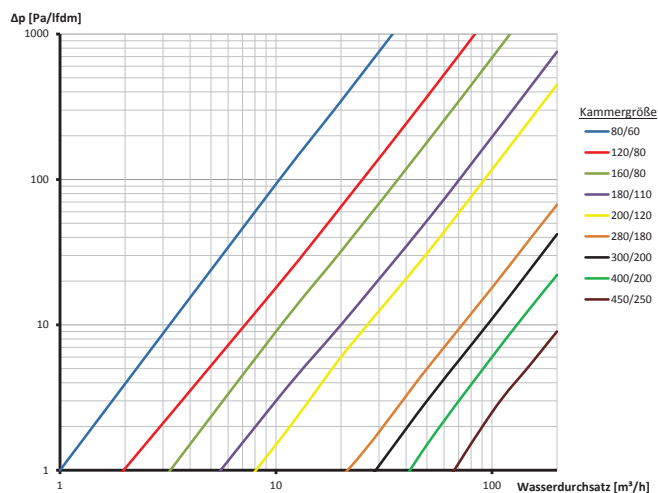

Herstellerbescheinigung

Bezeichnung	Einkammerverteiler Rechteckrohr
Auslegungsdruck	bis 6 bar
Auslegungstemperatur	0/+110°C
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wetringen

DOMO®

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.

Typ	Leistung bei ΔT 20K	Heizwasserdurchsatz	Wasserinhalt	Gewicht Grundkörper	Größter Stutzen	Stutzenabstand	Wandstärke
[BxH]	[kW]	[m³/h]	[Liter/lfdm]	[kg/lfdm]	[DN]	[mm]	[mm]
80/60	135	5,8	4,1	5,3	50	variabel	2,5
120/80	320	13,8	8,0	12,0	80	variabel	4,0
160/80	430	18,5	10,9	14,6	100	variabel	4,0
180/110	600	28,5	17,5	17,7	125	variabel	4,0
200/120	800	34,5	21,5	19,6	150	variabel	4,0
280/180	1.680	72,6	45,0	42,2	150	variabel	6,0
300/200	2.000	86,4	54,1	46,0	200	variabel	6,0
400/200	2.675	115,2	72,9	55,4	250	variabel	6,0
450/250	3.760	162,0	101,5	64,8	300	variabel	8,0



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller