

Technisches Datenblatt


Hydraulische Weiche in Rundbauweise – Typ 2

Senkrechte Rundkammer aus geschweißtem Rohr P235 mit eingeschweißtem Deckel und Boden. Vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus geschweißtem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16. Mit 2"-Gewindestutzen zur Entschlammung; ½"-Muffe für Temperaturfühler und Entlüftung und Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung ausgeführt. Die Hydraulische Weiche ist werkseitig 100% dichtungsgeprüft und grundiert.

Die Hydraulische Weiche Typ II verfügt über zusätzliche Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16, welche für den direkten Anschluss von zwei Wärmeerzeugern vorgesehen sind.

Herstellerbescheinigung	
Bezeichnung	Hydraulische Weichen in Rundbauweise – Typ 2
Auslegungsdruck	0/6 bar
Auslegungstemperatur	0/+110°C
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wettringen
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.	

DOMO®

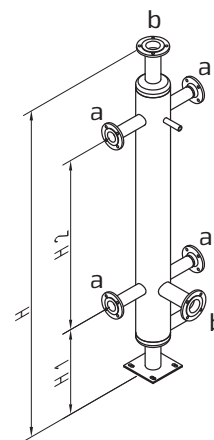

Typ	Durchsatz	Wasserinhalt	Gewicht	Gesamthöhe H	H1	H2	Anschlussstutzen (a/b)	Wandstärke
[DN]	[m³/h]	[Liter]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[DN]	[mm]
150	12	30,3	41,3	1900	500	1000	DN 65/50	4,5
200	18	50,6	56,3	1900	500	1000	DN 80/50	6,3
200	28	50,6	60,4	1900	500	1000	DN 100/65	6,3
250	40	80,1	85,7	1900	500	1000	DN 125/80	6,3
300	65	120,2	115,0	2000	550	1000	DN 150/100	7,1
350	85	148,5	136,0	2250	550	1035	DN 200/125	8,0
400	125	198,8	206,5	2500	550	1500	DN 200/150	8,8



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller