


Technisches Datenblatt

HydroFixx 80/80 – Stutzenabstand 125 mm

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern, mit direkt darunter liegender horizontal angeschweißter hydraulischer Weiche. Bestehend aus Vierkant-Profilen S235. Die Einspeisung vom/zum Heizkessel erfolgt von unten an die hydraulische Weiche.

Druckverlust im Vor- und Rücklauf

Druckverlustdiagramm zur Darstellung des jeweiligen Druckverlustes in Abhängigkeit des Wasserdurchsatzes bei genannter Anzahl der Heizkreise.

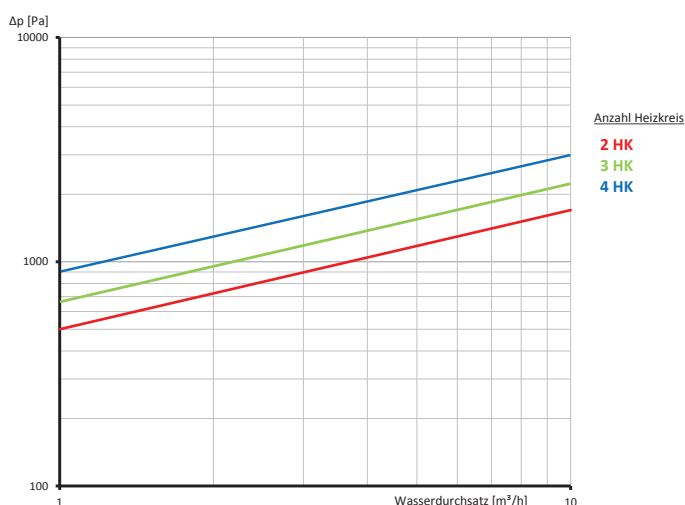

Herstellerbescheinigung

Bezeichnung HydroFixx 80/80

Auslegungsdruck bis 4 bar

Auslegungstemperatur 0/+110°C

Auslegungsverfahren Artikel 4, Absatz 3

Hersteller Sinusverteiler GmbH
 Dieselweg 2
 48493 Wettringen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.

Anzahl Heizkreise	Länge	Leistung bei ΔT 20 K	Heizwasser-durchsatz	Wasser-inhalt	Anschluss Heizkreise / Kesselkreis	Stutzen-abstand	Wand-stärke
[HK]	[mm]	[kW]	[m³/h]	[l]	[in Zoll]	[mm]	[mm]
2	460	70	3,0	2,5	Bördel und 1 ½" Überwurf / 1 ½" AG	125	2,5
3	710	70	3,0	3,9	Bördel und 1 ½" Überwurf / 1 ½" AG	125	2,5
4	960	70	3,0	3,9	Bördel und 1 ½" Überwurf / 1 ½" AG	125	2,5



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller