


Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 120/80 mit Überwurfmutter – Stutzenabstand 130 mm

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Vor- und Rücklaufkammern aus schwarzem Stahlblech S235. Der Kleinverteiler ist werkseitig 100% dichtungsgeprüft und grundriert.

Druckverlust im Vor- und Rücklauf

Druckverlustdiagramm zur Darstellung des jeweiligen Druckverlustes in Abhängigkeit des Wasserdurchsatzes bei genannter Anzahl der Heizkreise.

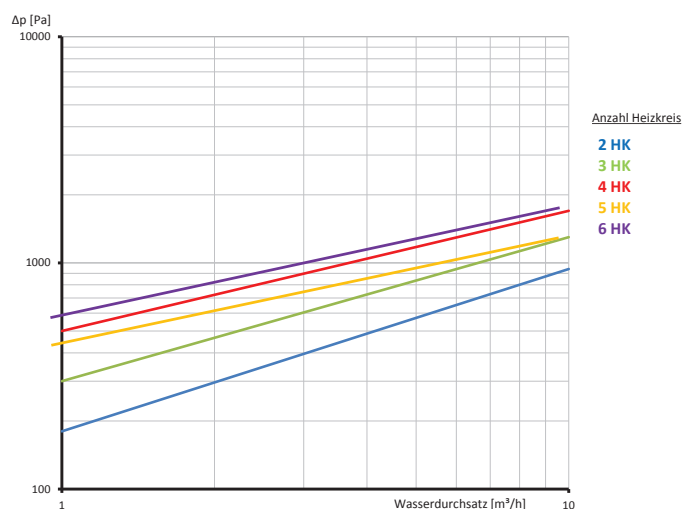

Herstellerbescheinigung

Bezeichnung Kleinverteiler 120/80

Auslegungsdruck bis 4 bar

Auslegungstemperatur 0/+110°C

Auslegungsverfahren Artikel 4, Absatz 3

Hersteller Sinusverteiler GmbH
 Dieselweg 2
 48493 Wettringen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 2014/68/EU erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.

Anzahl Heizkreise	Länge	Leistung bei ΔT 20K	Heizwasser-durchsatz	Wasserinhalt Verteiler	Wärmeübertritt bei 70°/50° C		Rücklaufanhebung	Anschluss Heiz-kreis/Kesselkreis	Stutzenabstand im Heizkreis / zwischen den Heizkreisen	Wandstärke
[HK]	[mm]	[kW]	[m³/h]	[Liter/lfdm]	[kW]	[%]	[K]	[in Zoll]	[mm]	[mm]
2	520	150	6,5	4,3	1,5	1,0	0,2	Bördel und 1 ½" Überwurf/2"-AG	130/160	3
3	810	150	6,5	6,8	2,3	1,5	0,3	Bördel und 1 ½" Überwurf/2"-AG	130/160	3
4	1.100	150	6,5	9,2	3,0	1,9	0,4	Bördel und 1 ½" Überwurf/2"-AG	130/160	3
5	1.390	150	6,5	11,6	3,7	2,4	0,5	Bördel und 1 ½" Überwurf/2"-AG	130/160	3
6	1.680	150	6,5	14,1	4,5	2,9	0,6	Bördel und 1 ½" Überwurf/2"-AG	130/160	3



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller