


Technisches Datenblatt

Kleinverteiler 80/60 mit Außengewinde – Stutzenabstand 200 mm

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Vor- und Rücklaufkammern aus schwarzem Stahlblech S235. Der Kleinverteiler ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

Druckverlust im Vor- und Rücklauf

Druckverlustdiagramm zur Darstellung des jeweiligen Druckverlustes in Abhängigkeit des Wasserdurchsatzes bei genannter Anzahl der Heizkreise.

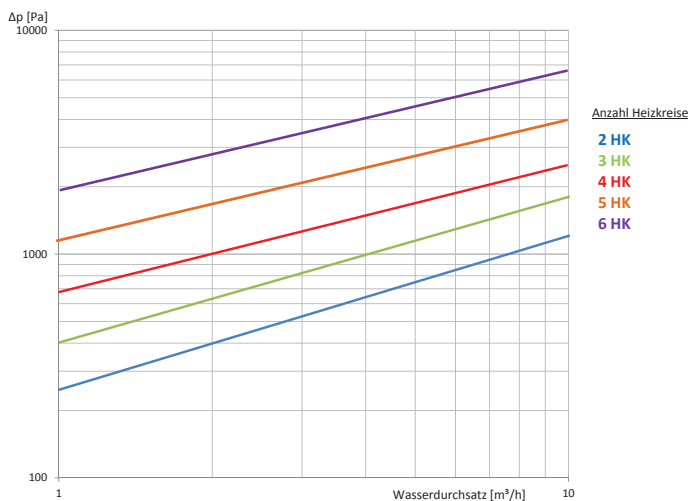

Herstellerbescheinigung

Bezeichnung	Kleinverteiler 80/60
Auslegungsdruck	bis 4 bar
Auslegungstemperatur	0/+110°C
Auslegungsverfahren	Artikel 4, Absatz 3
Hersteller	Sinusverteiler GmbH Dieselweg 2 48493 Wettringen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Druckgerät die Anforderung der Richtlinie 97/23/EG erfüllt. Dieses Produkt wurde nach GIP „Guter Ingenieurpraxis“ gefertigt.

Anzahl Heizkreise	Länge	Leistung bei ΔT 20K	Heizwasser-durchsatz	Wasserinhalt Verteiler	Wärmeübertritt bei 70°/50° C		Rücklaufan-hebung	Anschluss Heiz-kreis/Kesselkreis	Stutzenab-stand	Wandstärke
[HK]	[mm]	[kW]	[m³/h]	[Liter/lfdm]	[kW]	[%]	[K]	[in Zoll]	[mm]	[mm]
2	700	70	3,0	2,9	1,5	2,0	0,4	1"-AG/ 1 ¼"-AG	200	2,5
3	1.100	70	3,0	4,5	2,2	3,1	0,6	1"-AG/ 1 ¼"-AG	200	2,5
4	1.500	70	3,0	6,2	2,9	4,2	0,8	1"-AG/ 1 ¼"-AG	200	2,5
5	1.900	70	3,0	7,8	3,7	5,3	1,1	1"-AG/ 1 ¼"-AG	200	2,5
6	2.300	70	3,0	9,5	4,5	6,3	1,3	1"-AG/ 1 ¼"-AG	200	2,5



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller