

Manual

HydroFixx – 80/80 – 120/120, 125 mm Stützenabstand
HydroFixx – 80/80 – 120/120, 125 mm nozzle spacing

1-91-528 – Stand 03/2018





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Maßzeichnung Dimensioned drawing


Typ 80/80
Type 80/80

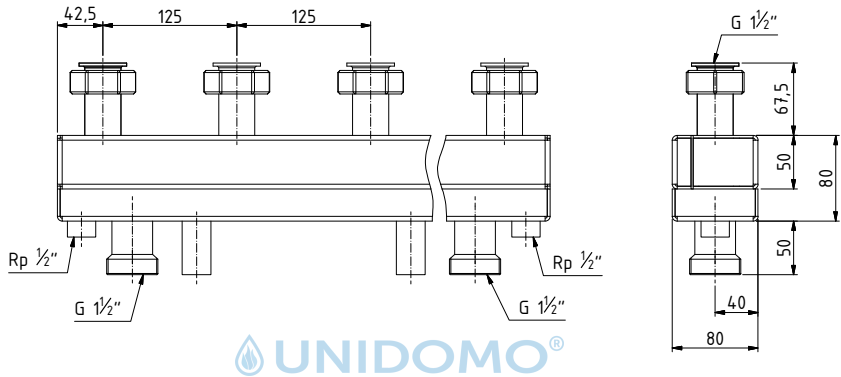

Typ 120/120
Type 120/120

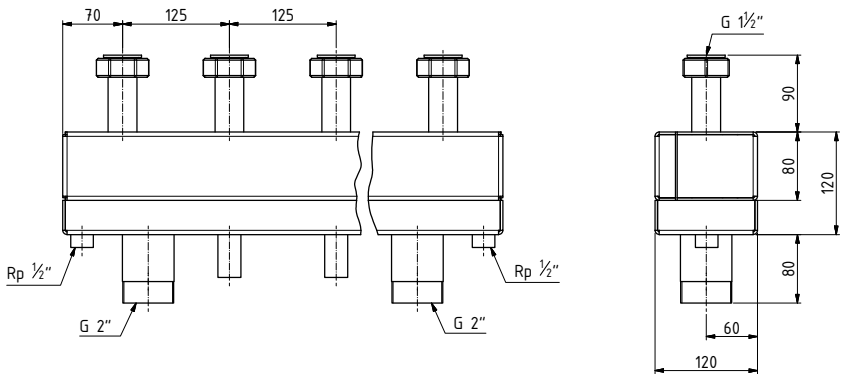

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 80/80 Productdescription & scope of delivery type 80/80

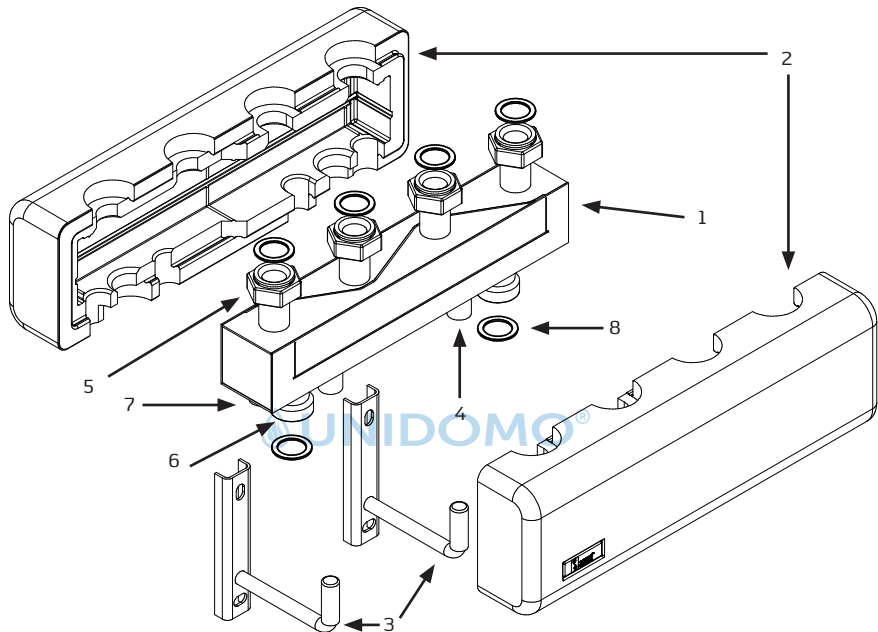

Pos.	Bezeichnung Description
1	HydroFixx 80/80, 125 mm Stützenabstand HydroFixx 80/80, 125 mm nozzle spacing
2	Fertigdämmung nach EnEv, 40 mm EEP-Schaum Prefabricated insulation according to German EnEv, 40 mm EPP foam
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Wall mounting bracket, sound-proofed and galvanized
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Mounting for wall bracket
5	1 ½" Überwurfmutter für Heizkreise 1 ½" union nut for heating circuits
6	1 ½" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 ½" external thread flat sealing for boiler circuit
7	½" Fühler- bzw. Entleerungsmuffe ½" sensing or drain connection
8	Dichtungsringe Sealing rings

Produktprogramm Typ 80/80


Product range type 80/80

Durchsatz Flow rate	3,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Capacity at ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Connection to heating circuits	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" union nut
Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	1 ½" AG flachdichtend 1 ½" external thread flat sealing
Stutzenabstand Nozzle spacing	125 mm

Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Länge Length	Artikel-Nr. Article-No.
2	460 mm	14-0-18-504
3	710 mm	14-0-18-506
4	960 mm	14-0-18-508

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 120/120 Productdescription & scope of delivery type 120/120

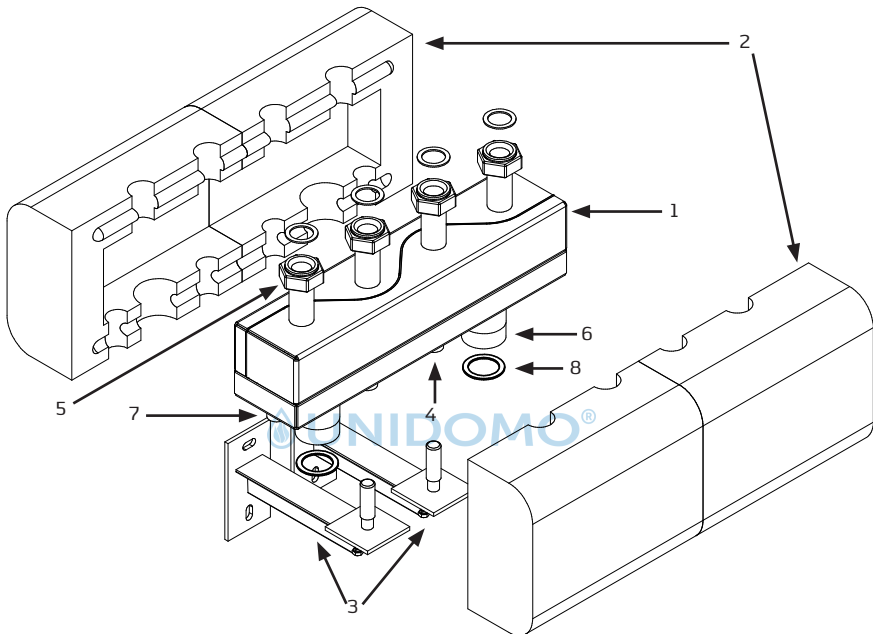

Pos.	Bezeichnung Description
1	HydroFixx 120/120, 125 mm Stützenabstand HydroFixx 120/120, 125 mm nozzle spacing
2	Fertigdämmung nach EnEv, 60 mm EEP-Schaum Prefabricated insulation according to German EnEv, 60 mm EPP foam
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Wall mounting bracket, sound-proofed and galvanized
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Mounting for wall bracket
5	1 ½" Überwurfmutter für Heizkreise 1 ½" union nut for heating circuits
6	2" AG flachdichtend für Kesselkreis 2" external thread flat sealing for boiler circuit
7	½" Fühler- bzw. Entleerungsmuffe ½" sensing or drain connection
8	Dichtungsringe Sealing rings

Produktprogramm Typ 120/120


Product range type 120/120

Durchsatz Flow rate	7,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Capacity at ΔT 20 K	160 kW
Anschluss Heizkreise Connection to heating circuits	G 1 ½" Überwurfmutter G 1 ½" union nut
Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	2" AG flachdichtend 2" external thread flat sealing
Stutzenabstand Nozzle spacing	125 mm


Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Länge Length	Artikel-Nr. Article-No.
2	515 mm	14-0-19-504
3	765 mm	14-0-19-506
4	1.015 mm	14-0-19 -508

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels Illustration of switching the connections

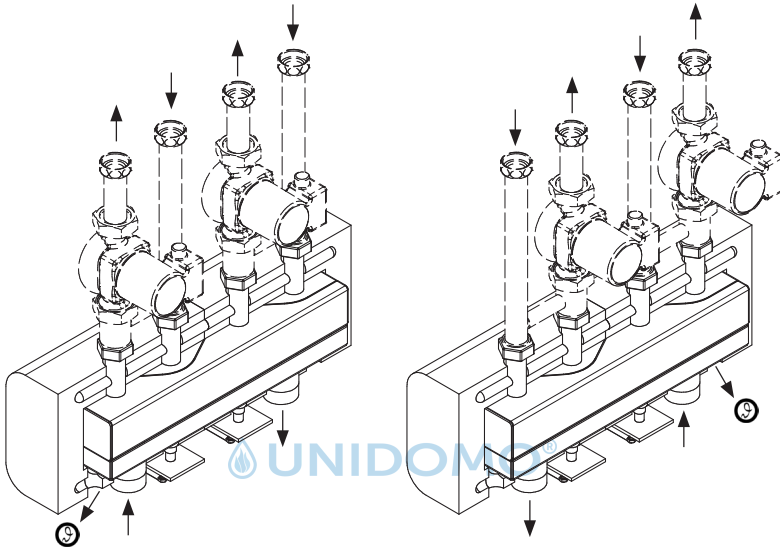

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / For 2 / 4 / 6 ... heating circuits

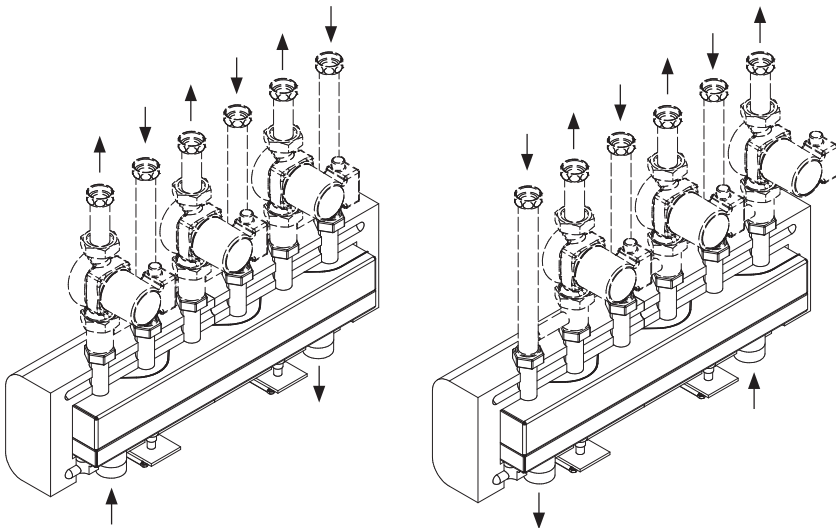

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / For 3 / 5 / 7 ... heating circuits



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Kontakt

Contact



Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com