

Manual

Kleinverteiler – 60/60, 100 mm Stutzenabstand

Small manifold – 60/60, 100 mm nozzle spacing

1-91-521 – Stand 03/2018





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte


-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Maßzeichnung Dimensioned drawing


Typ Gewinde
Type external thread

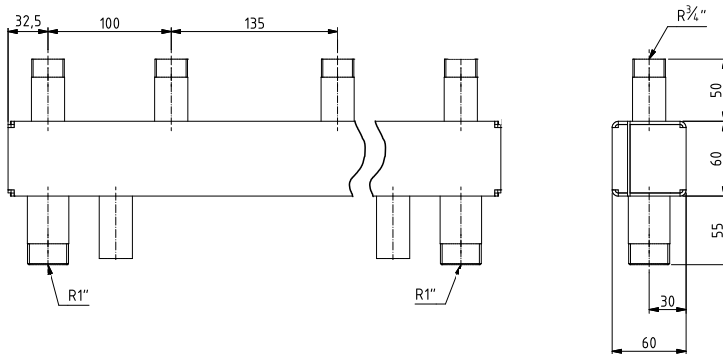

Typ Überwurfmutter
Type union nut

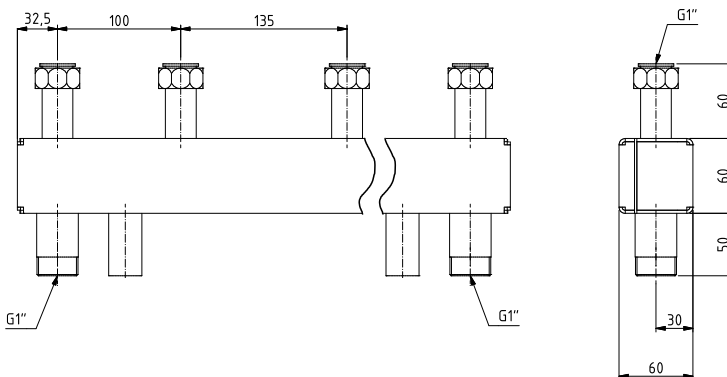

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Gewinde
Productdescription & scope of delivery type external thread

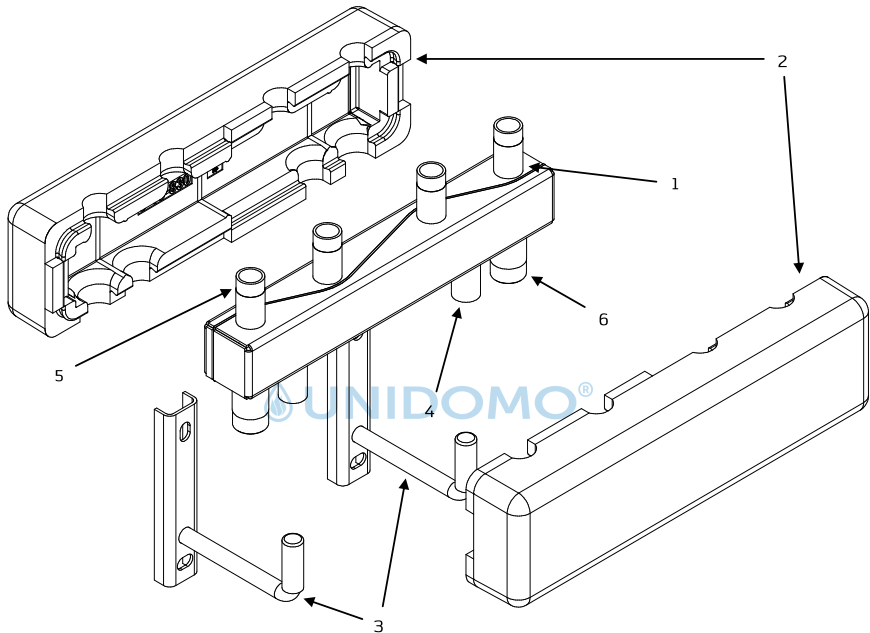

Pos.	Bezeichnung Description
1	Kleinverteiler 60/60, 100 mm Stutzenabstand Small manifold 60/60, 100 mm nozzle spacing
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum Prefabricated insulation according to German EnEv, 35 mm EPP foam
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Wall mounting bracket, sound-proofed and galvanized
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Mounting for wall bracket
5	¾" Gewindestutzen für Heizkreise ¾" external thread for heating circuits
6	1" Gewindestutzen für Kesselkreis 1" external thread for boiler circuit

Produktprogramm Typ Gewinde


Product range type external thread

Durchsatz Flow rate	1,30 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Capacity at ΔT 20 K	30 kW
Anschluss Heizkreise Connection to heating circuits	$\frac{3}{4}$ " AG $\frac{3}{4}$ " external thread
Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	1" AG 1" external thread
Stutzenabstand Nozzle spacing	100 mm

Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Länge Length	Artikel-Nr. Article-No.
2	460 mm	9-10-052
3	695 mm	9-10-053

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ Überwurfmutter Productdescription & scope of delivery type union nut

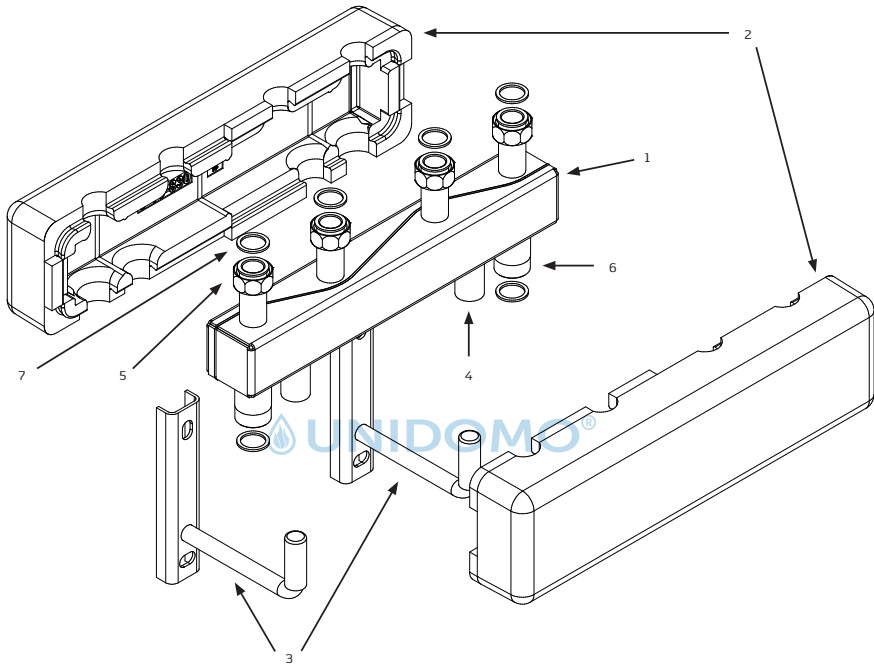

Pos.	Bezeichnung Description
1	Kleinverteiler 60/60, 100 mm Stutzenabstand Small manifold 60/60, 100 mm nozzle spacing
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum Prefabricated insulation according to German EnEv, 35 mm EPP foam
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Wall mounting bracket, sound-proofed and galvanized
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Mounting for wall bracket
5	1" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss 1" union nut for heating circuit connection
6	1" AG flachdichtend für Kesselkreis 1" external thread flat sealing for boiler circuit
7	Dichtungsringe Sealing rings

Produktprogramm Typ Überwurfmutter


Product range type union nut

Durchsatz Flow rate	1,30 m³/h
Leistung bei ΔT 20 K Capacity at ΔT 20 K	30 kW
Anschluss Heizkreise Connection to heating circuits	1" Überwurfmutter 1" union nut
Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	1" AG 1" external thread
Stutzenabstand Nozzle spacing	100 mm


Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Länge Length	Artikel-Nr. Article-No.
2	460 mm	9-10-022
3	695 mm	9-10-023

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels Illustration of switching the connections

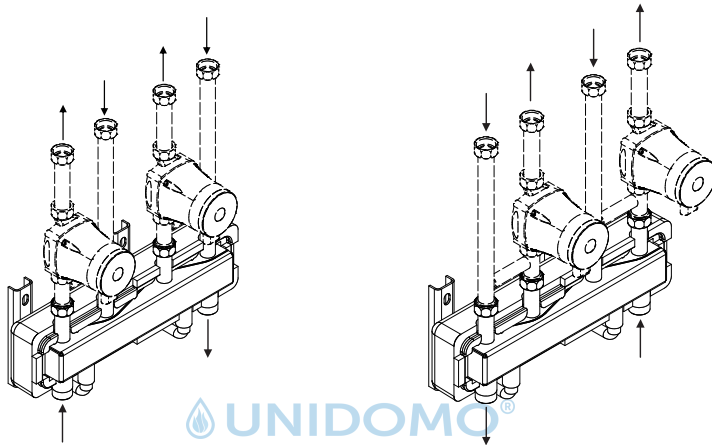

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / For 2 / 4 / 6 ... heating circuits

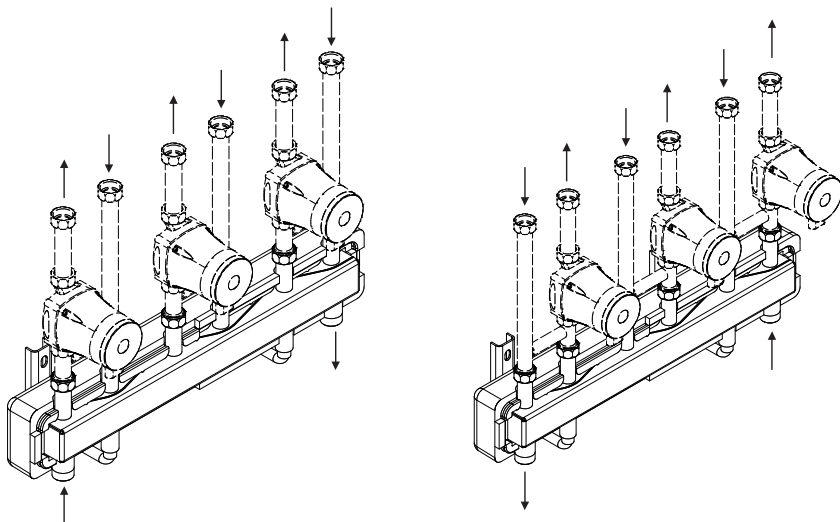

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / For 3 / 5 / 7 ... heating circuits



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Kontakt

Contact



Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com