

Manual

Kleinverteiler – 80/60, 130 mm Stutzenabstand

Small manifold – 80/60, 130 mm nozzle spacing

1-91-523 – Stand 03/2018





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Maßzeichnung Dimensioned drawing

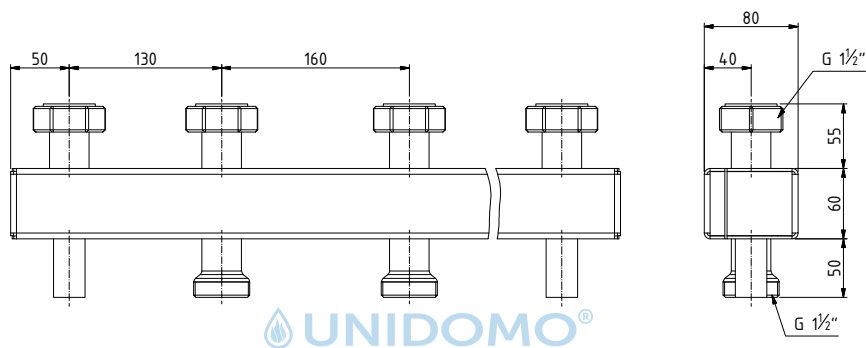

Produktbeschreibung & Lieferumfang

Productdescription & scope of delivery

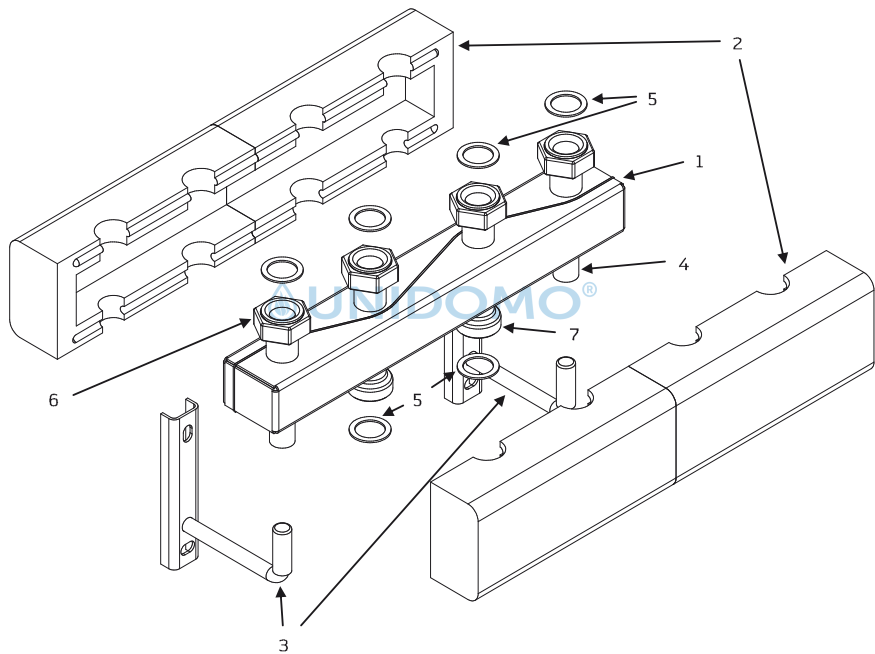

Produktbeschreibung & Lieferumfang

Productdescription & scope of delivery

Pos.	Bezeichnung Description
1	Kleinverteiler 80/60, 130 mm Stutzenabstand Small manifold 80/60, 130 mm nozzle spacing
2	Fertigdämmung nach EnEv, 35 mm EEP-Schaum, ab 4 HK 28mm EPP-Schaum Prefabricated insulation according to German EnEv, 35 mm EPP foam, from 4 HC 28 mm EPP foam
3	Wandkonsole, schallgedämmt und galvanisch verzinkt Wall mounting bracket, sound-proofed and galvanized
4	Konsolenaufnahme für die Wandhalterung Mounting for wall bracket
5	Dichtungsringe Sealing rings
6	1 ½" Überwurfmutter für Heizkreisanschluss 1 ½" union nut for heating circuit connection
7	1 ½" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 ½" external thread flat sealing for boiler circuit

Produktprogramm


Product range

Durchsatz Flow rate	3,0 m ³ /h
Leistung bei ΔT 20 K Capacity at ΔT 20 K	70 kW
Anschluss Heizkreise Connection to heating circuits	G 1 1/2" Überwurfmutter G 1 1/2" union nut
Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	1 1/2" AG flachdichtend 1 1/2" external thread flat sealing
Stutzenabstand Nozzle spacing	130 mm

Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Länge Length	Artikel-Nr. Article-No.
2	520 mm	9-12-252
3	810 mm	9-12-253
4	1.100 mm	9-12-254
5	1.390 mm	9-12-255
6	1.680 mm	9-12-256


Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Darstellung des Anschlusswechsels Illustration of switching the connections

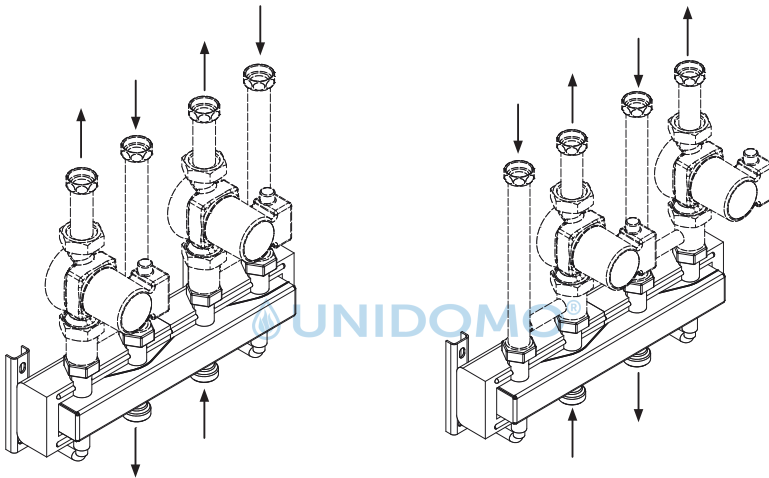

Für 2 / 4 / 6 ... Heizkreise / For 2 / 4 / 6 ... heating circuits

Darstellung des Anschlusswechsels Illustration of switching the connections

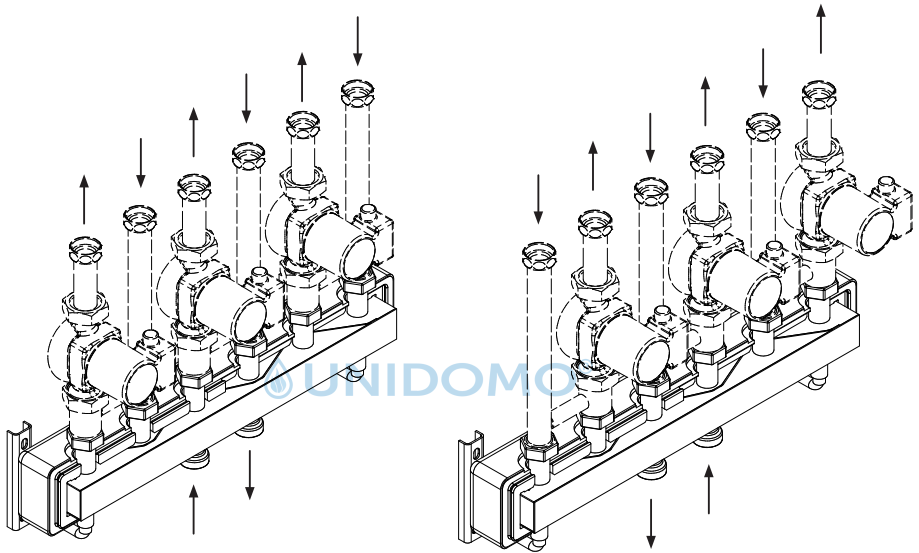

Für 3 / 5 / 7 ... Heizkreise / For 3 / 5 / 7 ... heating circuits



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Kontakt

Contact



Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com