

Manual

Hydraulische Weiche – 60/50 – 80/60 – 120/80

Hydraulic separator – 60/50 – 80/60 – 120/80

1-91-530 – Stand 03/2018





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

Maßzeichnung Dimensioned drawing

Typ 60/50
Type 60/50

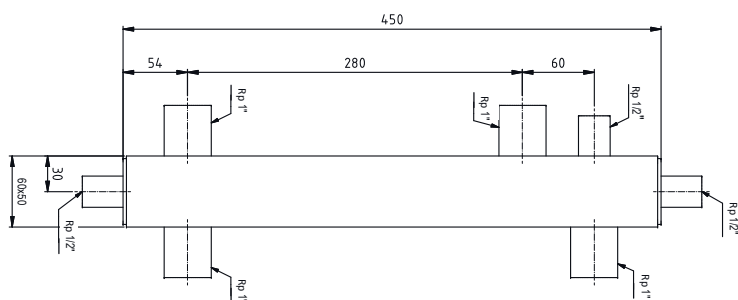


Typ 80/60
Type 80/60

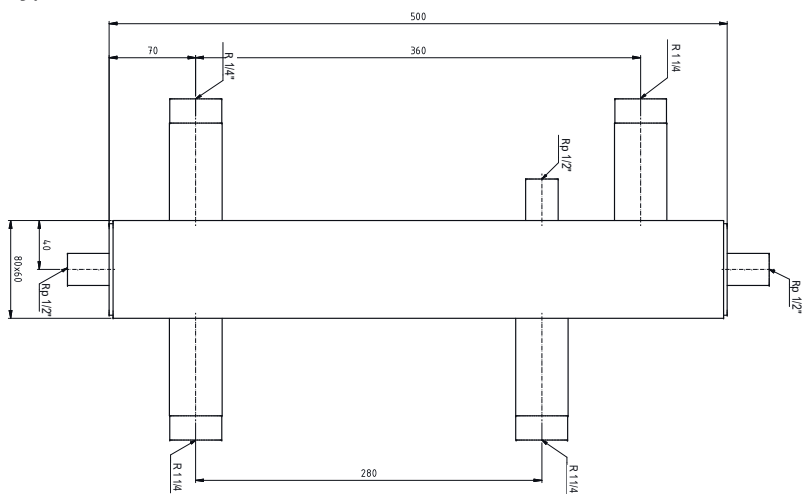


Maßzeichnung Dimensioned drawing

Typ 120/80
Type 120/80

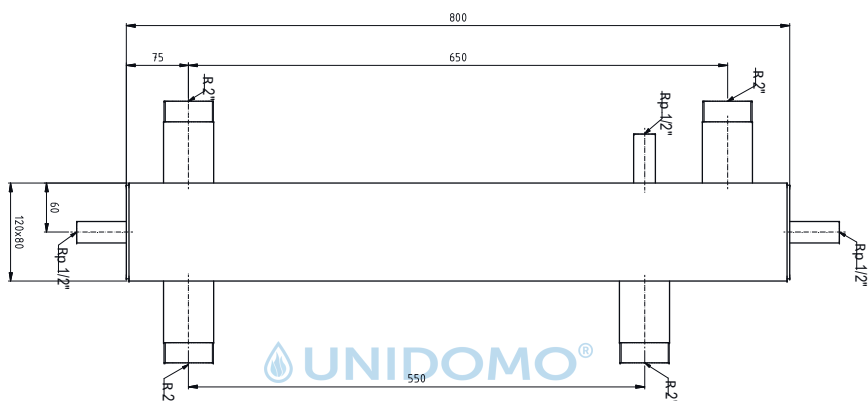


Anschlusszeichnungen Connection drawings


Typ 60/50
Type 60/50

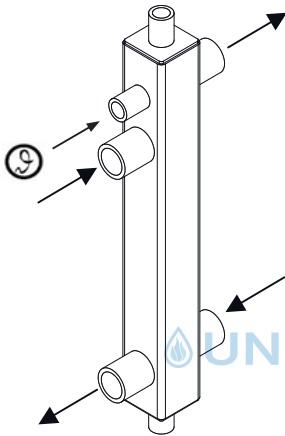

Typ 80/60
Type 80/60

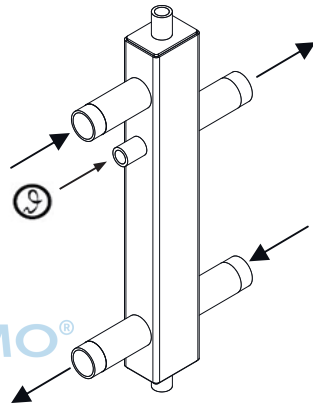

Typ 120/80
Type 120/80

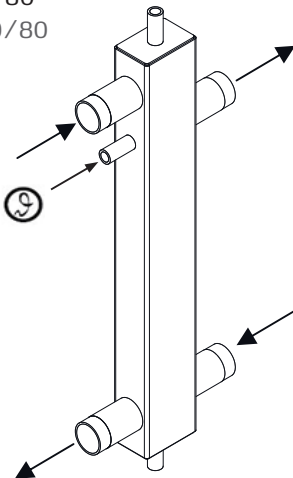

Produktprogramm

Product range


Bezeichnung Description	Durchsatz Flow rate	Abgangsstutzen Outlet connector	Artikel-Nr. Article-No.
Hydraulische Weiche Hydraulic separator 60/50	3,0 m ³ /h	1" IG 1" internal thread	7-10-585
Hydraulische Weiche Hydraulic separator 80/60	4,5 m ³ /h	1 ¼" AG 1 ¼" external thread	7-10-580
Hydraulische Weiche Hydraulic separator 120/80	8,0 m ³ /h	2" AG 2" external thread	7-10-620

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C


Produktbeschreibung & Lieferumfang

Productdescription & scope of delivery


Typ 60/50
Type 60/50

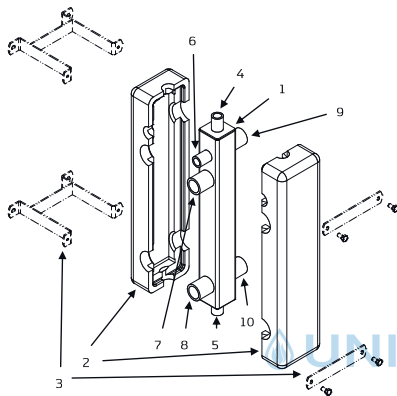

Typ 80/60
Type 80/60

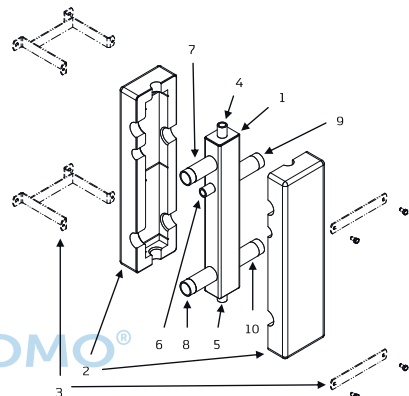

Typ 120/80
Type 120/80

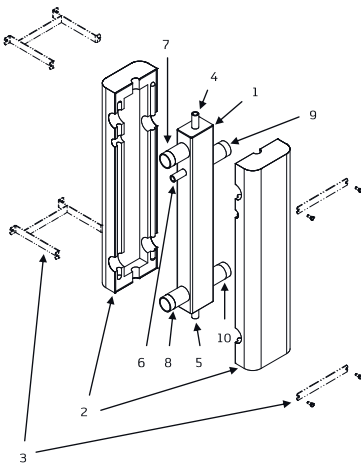

Produktbeschreibung & Lieferumfang

Productdescription & scope of delivery

Pos.	Bezeichnung Description
1	Hydraulische Weiche 60/50 (Typ 60/50), 80/60 (Typ 80/60), 120/80 (Typ 120/80) Hydraulic separator 60/50 (Type 60/50), 80/60 (Type 80/60), 120/80 (Type 120/80)
2	Fertigdämmung nach EnEv, 30 mm EPP-Schaum (Typ 60/50), 35 mm EPP-Schaum (Typ 80/60), 50 mm EPP-Schaum (Typ 120/80) Prefabricated insulation according to german EnEv, 30 mm EPP foam (Type 60/50), 35 mm EPP foam (Type 80/60), 50mm EPP foam (Type 120/80)
3	Wandbefestigungs-Set (2 Stück) /optional Wall mounting set (2 pieces) /optional
4	½" Muffe für Entlüftung ½" Sleeve for air vent
5	½" Muffe für Entleerungshahn ½" Sleeve for discharge
6	½" Muffe für Temperaturfühler ½" Sleeve for temperature sensor
7	Vorlauf Wärmeerzeuger 1" IG (Typ 60/50), 1 ¼" AG (Typ 80/60), 2" AG (Typ 120/80) Flow primary circuit 1" internal thread (Type 60/50), 1 ¼" external thread (Type 80/60), 2" external thread (Type 120/80)
8	Rücklauf Wärmeerzeuger 1" IG (Typ 60/50), 1 ¼" AG (Typ 80/60), 2" AG (Typ 120/80) Return primary circuit 1" internal thread (Type 60/50), 1 ¼" external thread (Type 80/60), 2" external thread (Type 120/80)
9	Vorlauf Wärmeabnehmer 1" IG (Typ 60/50), 1 ¼" AG (Typ 80/60), 2" AG (Typ 120/80) Flow secondary circuit 1" internal thread (Type 60/50), 1 ¼" external thread (Type 80/60), 2" external thread (Type 120/80)
10	Rücklauf Wärmeabnehmer 1" IG (Typ 60/50), 1 ¼" AG (Typ 80/60), 2" AG (Typ 120/80) Return secondary circuit 1" internal thread (Type 60/50), 1 ¼" external thread (Type 80/60), 2" external thread (Type 120/80)



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Kontakt

Contact



Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 - 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 - 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com