

Manual

MonoFixx 80/80 – 120/80, 125 mm Stützenabstand
MonoFixx 80/80 – 120/80, 125 mm nozzle spacing

1-91-579 – Stand 03/2018



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Maßzeichnung & Produktprogramm Typ 80/80

Dimensioned drawing & product range type 80/80

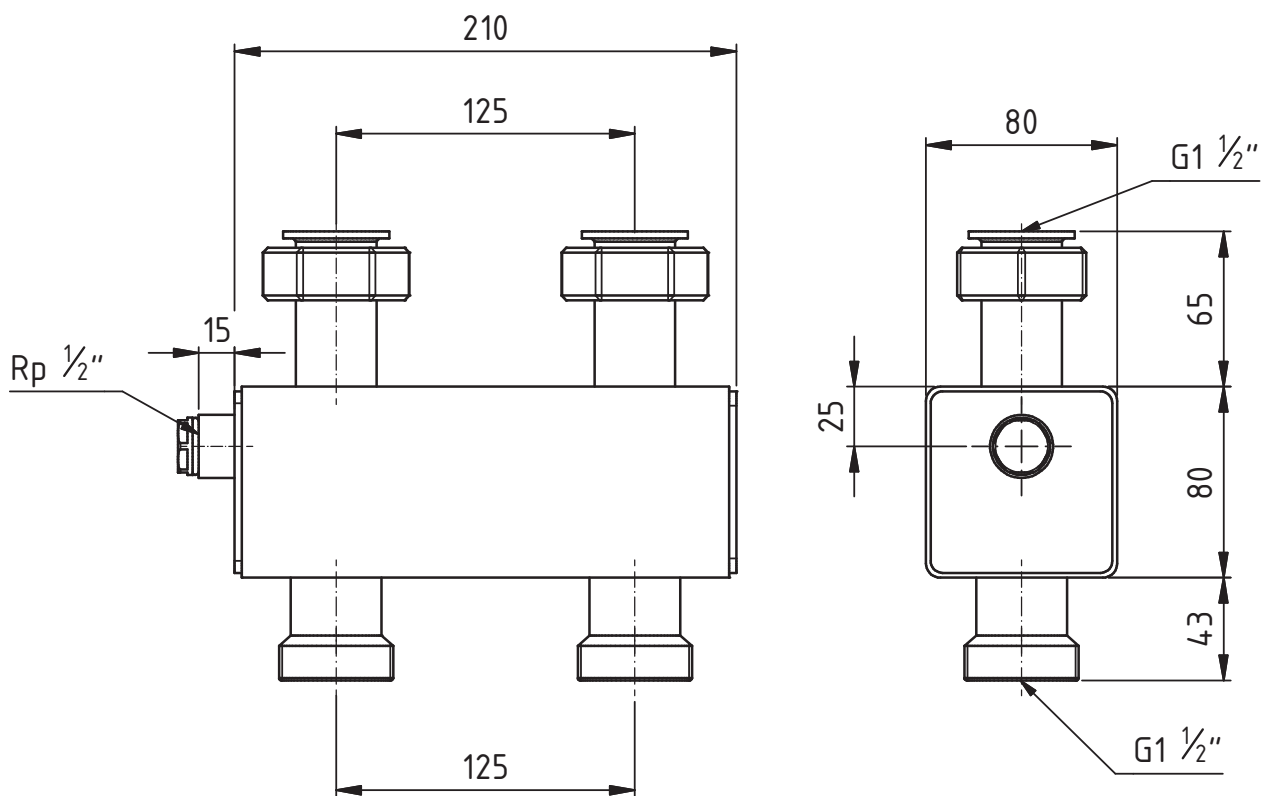


Bezeichnung Description	Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Durchsatz Flow rate	Anschluss Heizkreis Connection to heating circuit	Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	Artikel-Nr. Article-No.
MonoFixx 80/80 125 mm Stützenabstand	1	3,0 m ³ /h	1 1/2" Überwurfmutter flachdichtend	1 1/2" AG flachdichtend	7-10-590
MonoFixx 80/80 125 mm nozzle spacing			1 1/2" union nut flat sealing	1 1/2" external thread flat sealing	

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C

Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 80/80


Productdescription & scope of delivery type 80/80

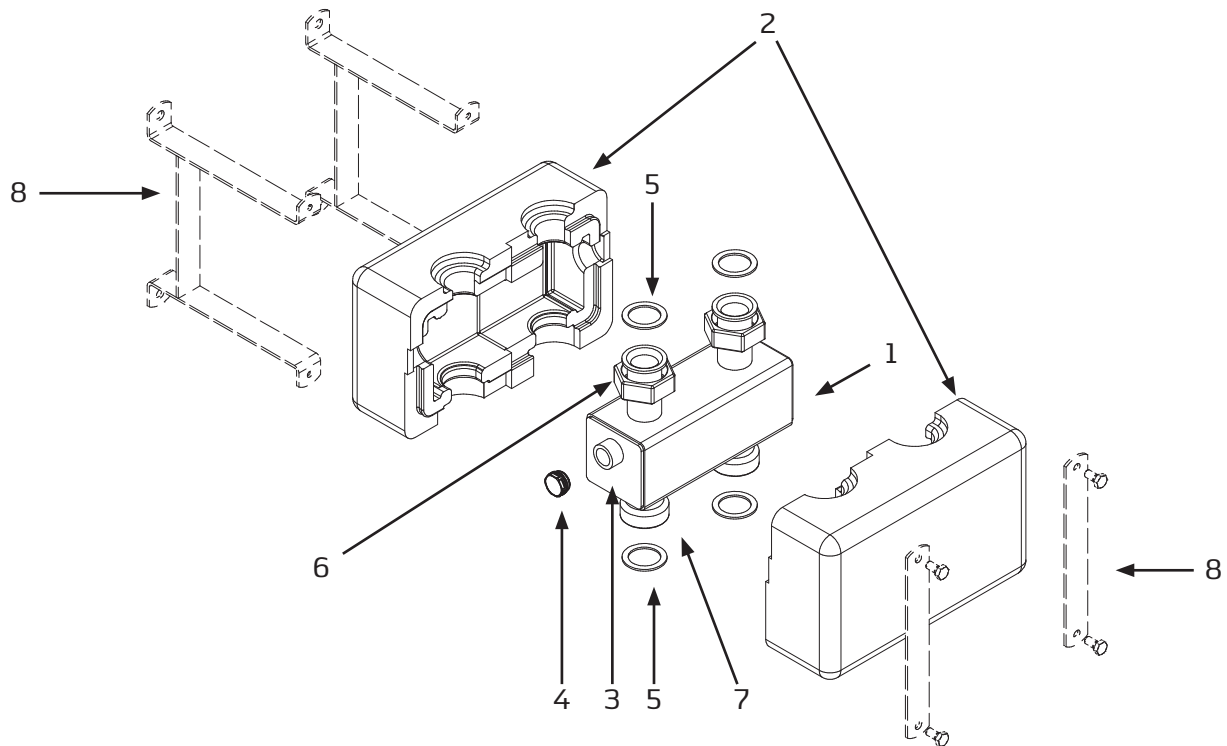

Pos.	Bezeichnung Description
1	MonoFixx 80/80, 125 mm Stutzenabstand MonoFixx 80/80, 125 mm nozzle spacing
2	Dämmung nach EnEv, EPP-Schaum Insulation according to German EnEv, EPP foam
3	1/2" Fühlermuffe 1/2" sensor sleeve
4	Verschlussstopfen Sealing plug
5	Dichtungsringe Sealing rings
6	1 1/2" Überwurfmutter flachdichtend für Heizkreisanschluss 1 1/2" union nut flat sealing for heating circuit connection
7	1 1/2" AG flachdichtend für Kesselkreis 1 1/2" external thread flat sealing for boiler circuit
8	Wandbefestigungs-Set (= 2 Stück) optional Wall fixing set (= 2 pieces) optional

Maßzeichnung & Produktprogramm Typ 120/80

Dimensioned drawing & product range type 120/80

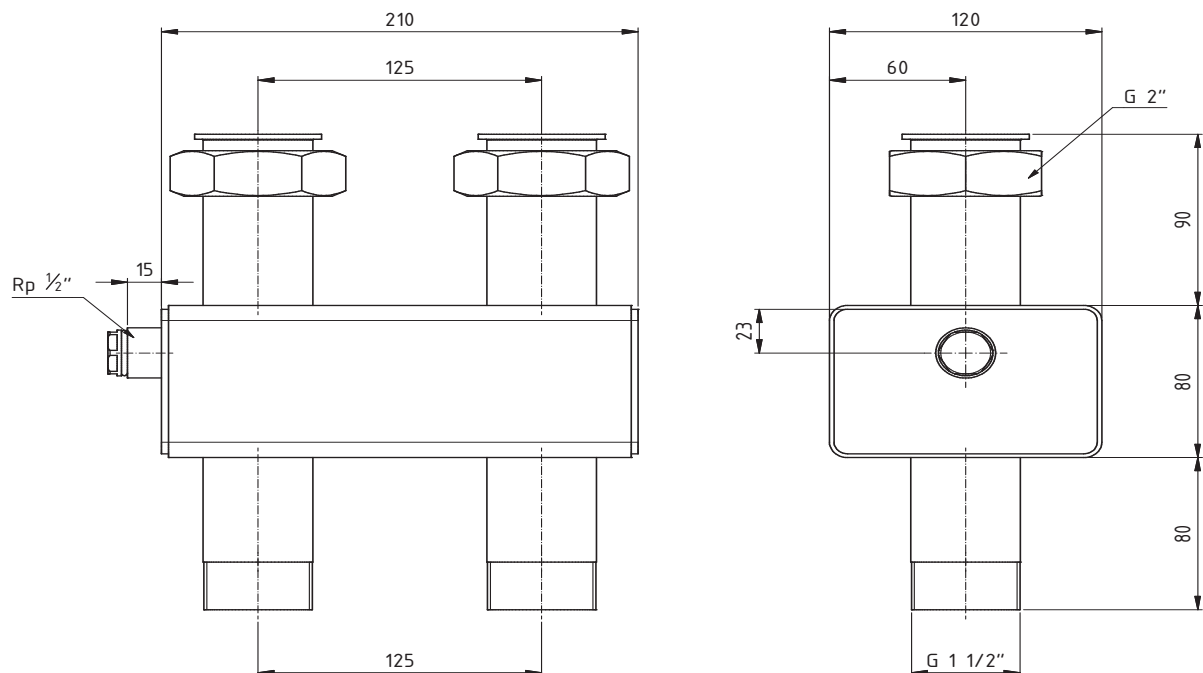


Bezeichnung Description	Anzahl Heizkreise Number of heating circuits	Durchsatz Flow rate	Anschluss Heizkreis Connection to heating circuit	Anschluss Kesselkreis Connection to boiler circuit	Artikel-Nr. Article-No.
MonoFixx 120/80 125 mm Stützenabstand	1	6,5 m ³ /h	2" Überwurfmutter flachdichtend	1 1/2" AG flachdichtend	7-10-595
MonoFixx 120/80 125 mm nozzle spacing			2" union nut flat sealing	1 1/2" external thread flat sealing	

Maximaler Betriebsüberdruck: 4 bar, maximale Betriebstemperatur: 110°C
 Operating overpressure max. 4 bar, operating temperature max. 110°C


Produktbeschreibung & Lieferumfang Typ 120/80

Productdescription & scope of delivery type 120/80

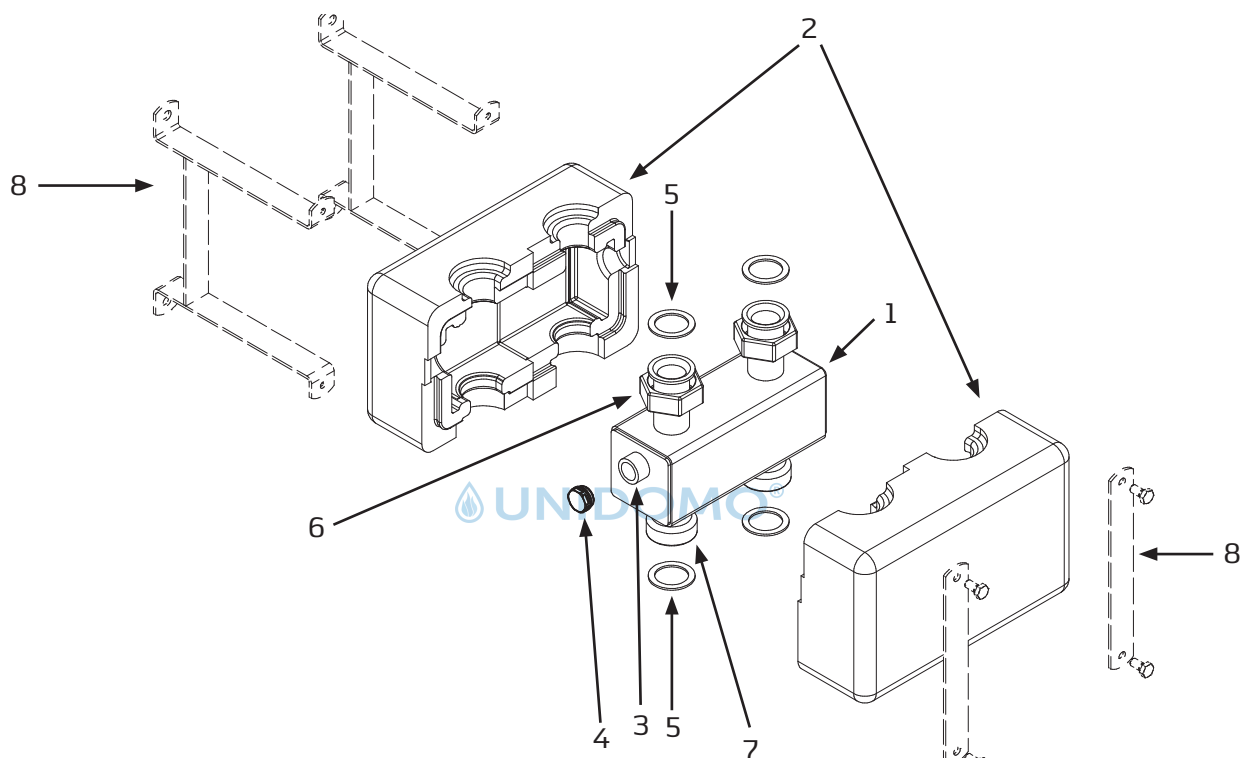


Pos.	Bezeichnung Description
1	MonoFixx 120/80, 125 mm Stutzenabstand MonoFixx 120/80, 125 mm nozzle spacing
2	Dämmung nach EnEv, EPP-Schaum Insulation according to German EnEv, EPP foam
3	½ " Fühlermuffe ½ " sensor sleeve
4	Verschlussstopfen Sealing plug
5	Dichtungsringe Sealing rings
6	2" Überwurfmutter flachdichtend für Heizkreisanschluss 2" union nut flat sealing for heating circuit connection
7	2" AG flachdichtend für Kesselkreis 2" external thread flat sealing for boiler circuit
8	Wandbefestigungs-Set (= 2 Stück) optional Wall fixing set (= 2 pieces) optional

Darstellung des Anschlusswechsels Typ 80/80 Illustration of switching the connections type 80/80

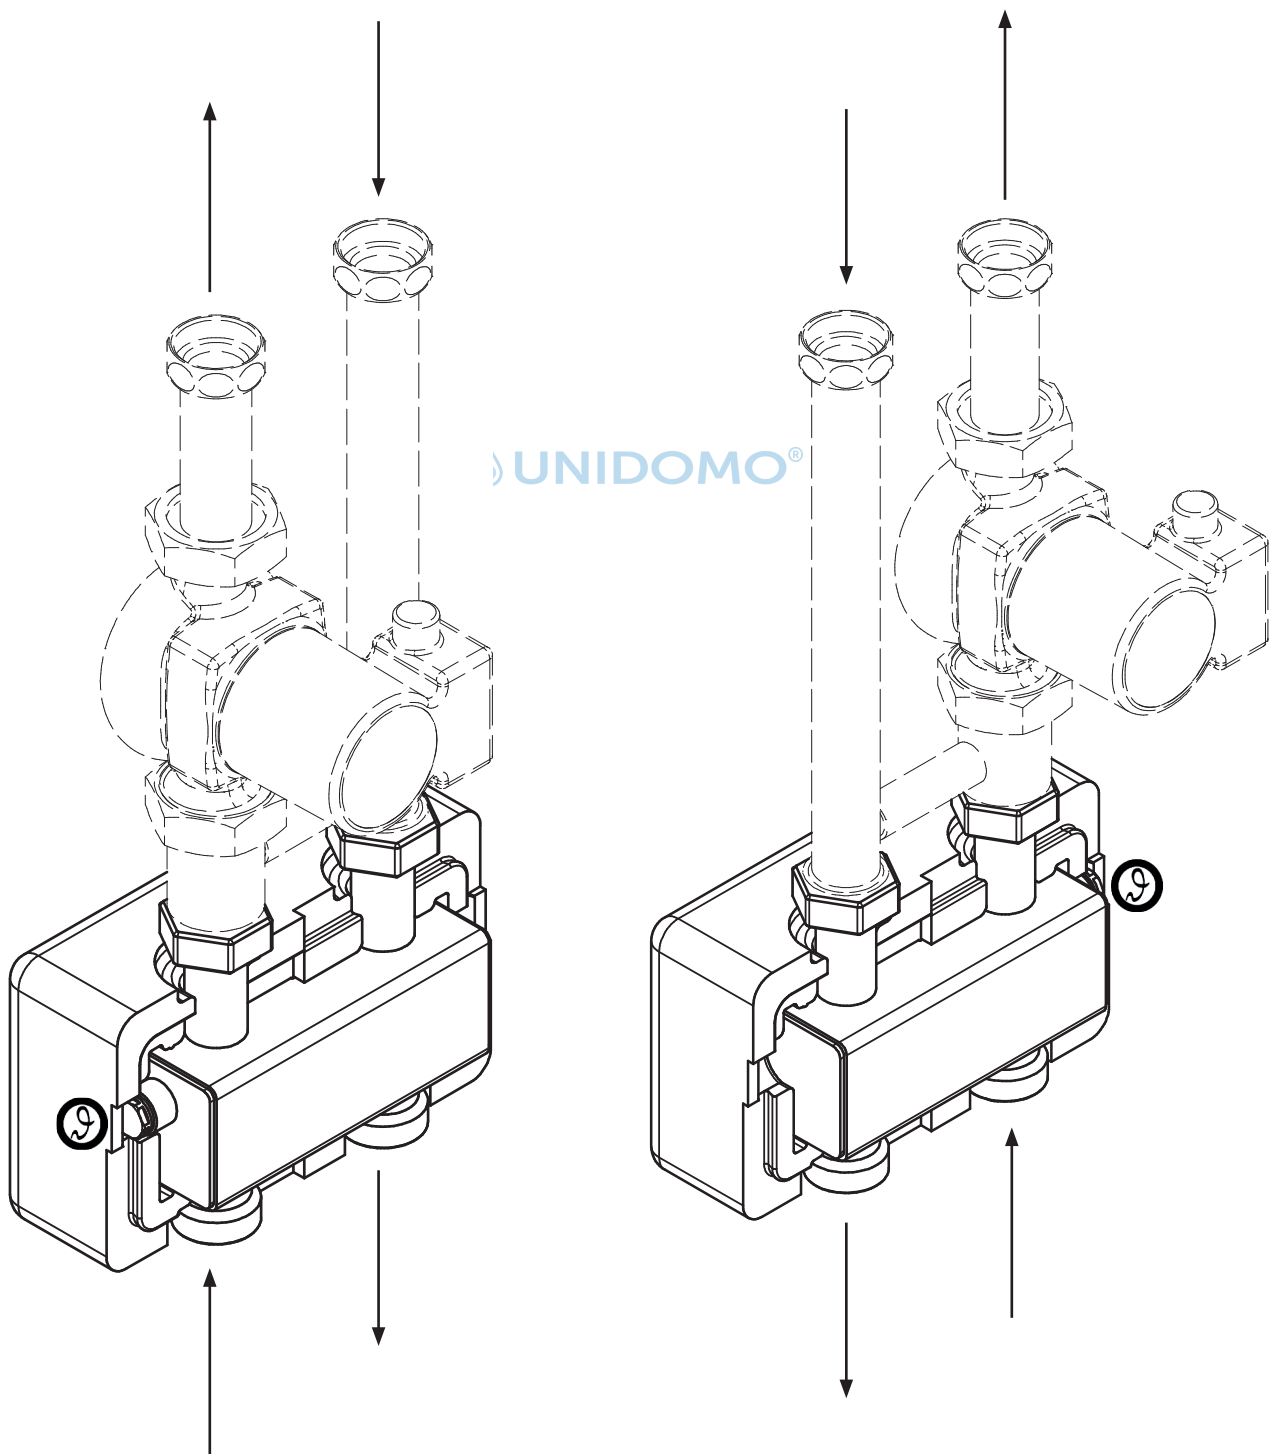

Darstellung des Anschlusswechsels Typ 120/80

Illustration of switching the connections type 120/80

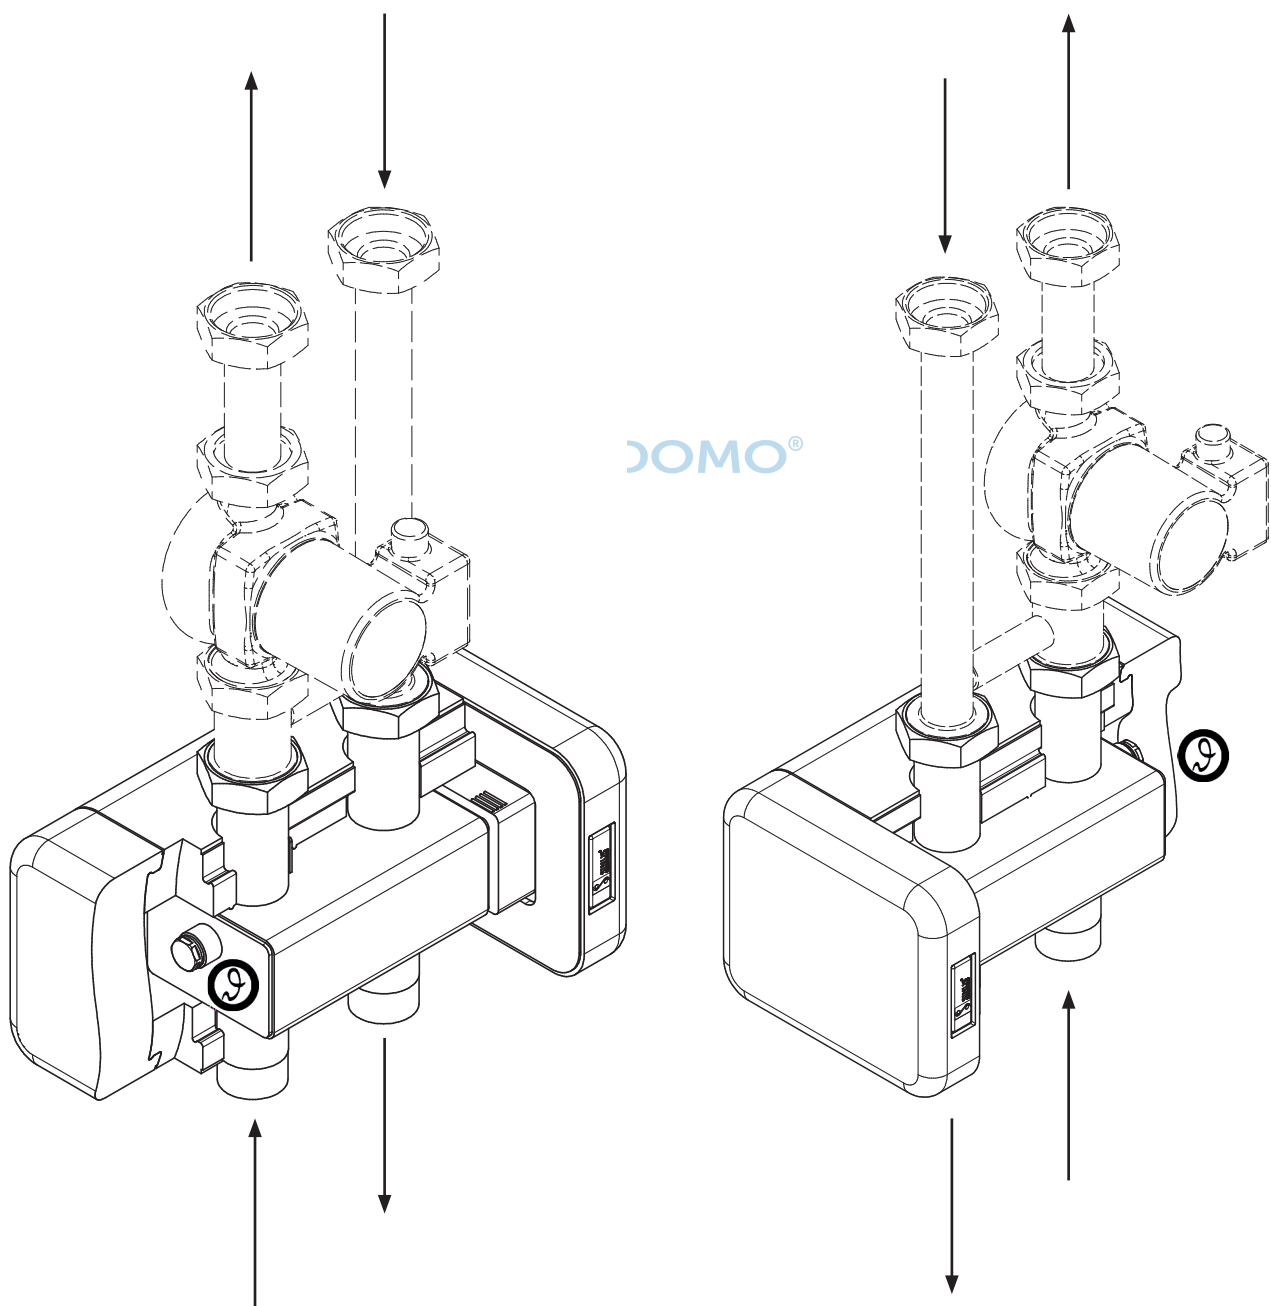



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Kontakt

Contact



Germany

Sinusverteiler GmbH • Dieselweg 2 • D-48493 Wettringen
Phone: +49 (0) 25 57 – 93 93 0 • Fax: +49 (0) 25 57 – 93 93 30
Email: info@sinusverteiler.com • Web: www.sinusverteiler.com