

■ Beschreibung

Der Roth Aufputz-Montageschrank BM mit integrierter Estrichabschlussblende und verriegelbarer Tür aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,2 mm und pulverbeschichteten Oberfläche im Farbton weiß (RAL9016), dient zum Einbau der Wohnungsstation BM 15/20 in den unterschiedlichen Varianten. Ausziehbare Montagefüße lassen eine Höhenverstellung bis 150 mm zu. In der Rückwand sind blechkonforme Befestigungsvorrichtungen zur Montage des Versorgungsmoduls und der Kugelhahnleiste enthalten. Der Drehriegelverschluss der Tür besteht aus einem Gehäuse und einklappbarem Griff aus Polyamid und einer Zunge aus verz. Stahl. Eine flexible Rohrleitungsführung ermöglichen diverse Laserausschnitte mit ausbrechbaren Haltestegen in der Rückwand. Die Befestigung des Aufputz-Montageschranks an einer leichten und massiven Trennwand erfolgt durch 4 Durchgangslöcher in Schlüssellochform Ø 12 mm. Auf der Rückwand sind hochelastische Elastomerstreifen zur Körperschall-entkopplung angebracht. Um der Anforderung an elektrische Anlagen nach VDE 0100 Teil 410/542 gerecht zu werden, enthält der Aufputz-Montageschrank BM einen Verbindungsanschluss für einen Potenzialausgleich Ø 4 mm². Als Montagehilfe ist ein Aufkleber mit Beschriftung der Anschlüsse an der Rückwand des Montageschranks angebracht.



■ Lieferumfang

Aufputz-Montageschrank BM:

- Aufputz Montageschrank
- Integrierte Estrichblende



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

■ Abmessungen Montageschrank

Schnitt B-B

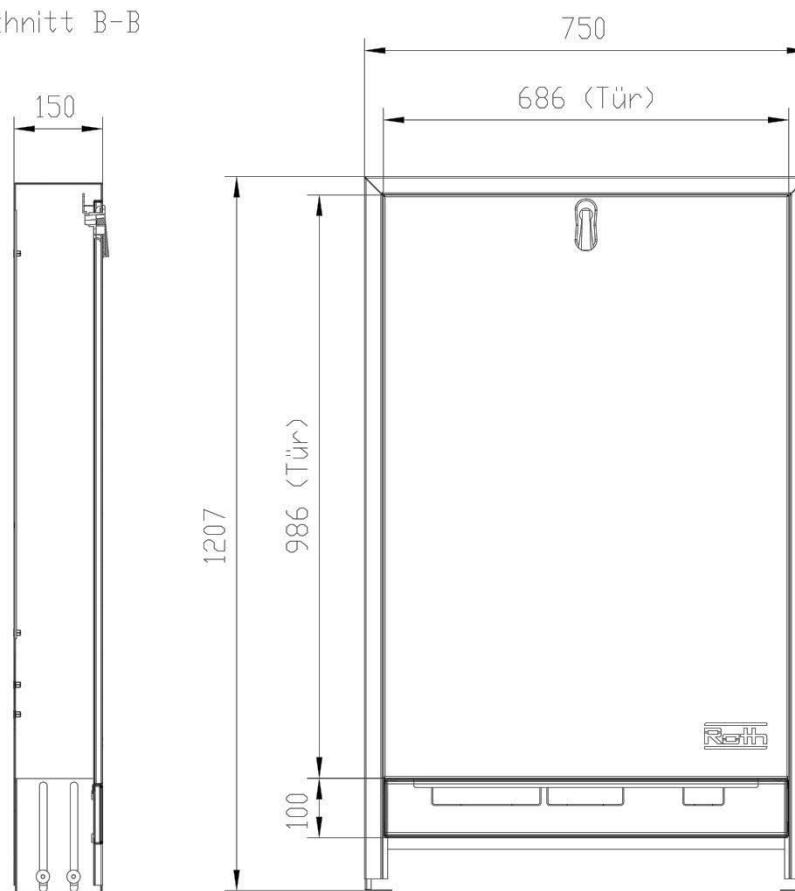

■ Technische Daten

AP-Montageschrank BM	
Montageart	Aufputz
Größe	BM
Breite [mm]	750
Höhe [mm]	1207 – 1357
Tiefe [mm]	150
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,2
Oberflächenvergütung	verzinkt, pulverbeschichtet im Farbton weiß RAL 9016
Höhenverstellbar [mm]	150
Gewicht [kg]	23,75
Materialnummer	1150011321