

■ Beschreibung

Der Roth Unterputz-Montageschrank Gr. 1 aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,2 mm, dient zum Einbau der Wohnungsstation BM 15/20 in den unterschiedlichen Varianten. Ausziehbare Montagefüße lassen eine Höhenverstellung bis 150 mm zu. Die integrierte Estrichabschlussblende ist tiefenverstellbar bis 70 mm und pulverbeschichtet im Farbton weiß (RAL9016). In der Rück- und Seitenwand sind blechkonforme Befestigungsvorrichtungen zur Montage des Versorgungsmoduls, der Kugelhahnleiste und für den Rahmen mit Tür enthalten. Im unteren Teil des Unterputz-Montageschranks ist eine solide höhen- und tiefenverstellbare Halterung zur Aufnahme eines Heizkreisverteilers bis 12 Abgängen angebracht. Zur fachgerechten Verlegung der Stromleitungen für die Roth Regelungskomponenten, ist ein VDE-geprüfter Verdrahtungskanal aus PVC enthalten. Eine flexible Rohrleitungsführung ermöglichen diverse Laserausschnitte mit ausbrechbaren Haltestegen in den Rück- und Seitenwänden. Die Befestigung des Unterputz-Montageschranks in einer leichten und massiven Trennwand erfolgt durch 4 Durchgangslöcher in Schlüssellochform $\varnothing 12$ mm. Auf der Rückwand sind hochelastische Elastomerstreifen zur Körperschallentkopplung angebracht. Um der Anforderung an elektrische Anlagen nach VDE 0100 Teil 410/542 gerecht zu werden, enthält der Unterputz-Montageschrank Gr. 1 einen Verbindungsanschluss für einen Potenzialausgleich $\varnothing 4$ mm². Als Montagehilfe ist ein Aufkleber mit Beschriftung der Anschlüsse an der Rückwand des Montageschranks angebracht.



Der separat erhältliche Rahmen mit Tür besteht aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,2 mm und ist pulverbeschichtet im Farbton weiß (RAL9016). Der Verschluss besteht aus einem Drehriegel mit Gehäuse und einklappbarem Griff aus Polyamid und mit Zunge aus Stahl verzinkt.



■ Lieferumfang

Unterputz-Montageschrank Gr.1:

- Unterputz Montageschrank
- Estrichblende (tiefenverstellbar)
- Montagematerial Estrichblende

Rahmen mit Tür:

- Rahmen
- verriegelbare Tür
- Montagematerial



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**


ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Abmessungen

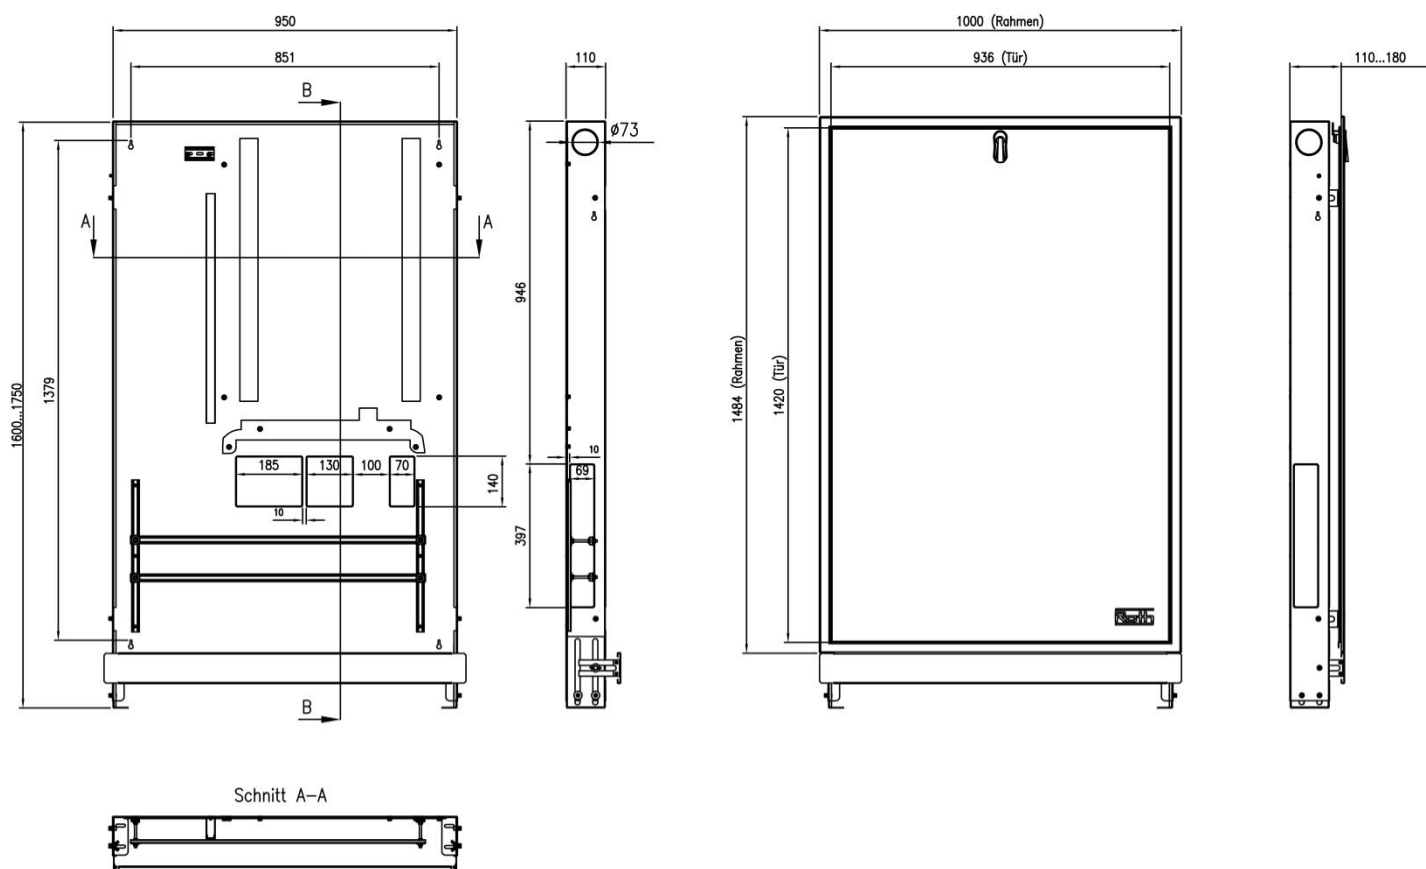

	Mindest-Nischenmaß h x b x t		
	Höhe	Breite	Tiefe
Größe 1 1600-1750 x 950 x 110 mm	≥ 1600 mm	≥ 1000 mm	≥ 146 mm

■ Technische Daten

Montageschrank Gr. 1	
Montageart	Unterputz
Größe	1
max. Anzahl Heizkreise HKV-MS/KU	12 HK
Breite [mm]	950
Höhe [mm]	1600 – 1750
Tiefe [mm]	110
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,2
Oberflächenvergütung	verzinkt
Höhenverstellbar [mm]	150
Estrichblende Tiefenverstellbar [mm]	70 mm
Gewicht [kg]	23,0
Materialnummer	1150011328

Rahmen und Tür Gr. 1	
Größe	1
Breite [mm]	1000
Höhe [mm]	1484
Tiefe [mm]	35 – 105
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,2
Oberflächenvergütung	Verzinkt, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)
Tiefenverstellbar [mm]	70 mm
Gewicht [kg]	17,75
Materialnummer	1150011329