

■ Beschreibung

Der Roth Unterputz-Montageschrank BM aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,25 mm, dient zum Einbau der Wohnungsstation BM 15/20 in den unterschiedlichen Varianten. Ausziehbare Montagefüße lassen eine Höhenverstellung bis 150 mm zu. Die integrierte Estrichabschlussblende ist tiefenverstellbar bis 40 mm und pulverbeschichtet im Farbton weiß (RAL9016). In der Rück- und Seitenwand sind blechkonforme Befestigungsvorrichtungen zur Montage des Versorgungsmoduls, der Kugelhahnleiste und für den Rahmen mit Tür enthalten. Eine flexible Rohrleitungsführung ermöglichen diverse Laserausschnitte mit ausbrechbaren Haltestegen in den Rückwänden. Die Befestigung des Unterputz-Montageschranks in einer leichten und massiven Trennwand erfolgt durch 4 Durchgangslöcher in Schlüssellochform Ø 12 mm. Auf der Rückwand sind hochelastische Elastomerstreifen zur Körperschallentkopplung angebracht. Um der Anforderung an elektrische Anlagen nach VDE 0100 Teil 410/542 gerecht zu werden, enthält der Unterputz-Montageschrank BM einen Verbindungsanschluss für einen Potenzialausgleich Ø 4 mm². Als Montagehilfe ist ein Aufkleber mit Beschriftung der Anschlüsse an der Rückwand des Montageschranks angebracht.

Der separat erhältliche Rahmen mit Tür besteht aus verzinktem Stahlblech, mit einer Materialstärke von 1,25 mm und ist pulverbeschichtet im Farbton weiß (RAL9016). Der Verschluss besteht aus einem Drehriegel mit Gehäuse und einklappbarem Griff aus Polyamid und mit Zunge aus Stahl verz.



■ Lieferumfang

Unterputz-Montageschrank BM:

- Unterputz Montageschrank
- Estrichblende (tiefenverstellbar)
- Montagematerial Estrichblende

Rahmen mit Tür:

- Rahmen
- Verriegelbare Tür
- Montagematerial



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete




Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

■ Abmessungen

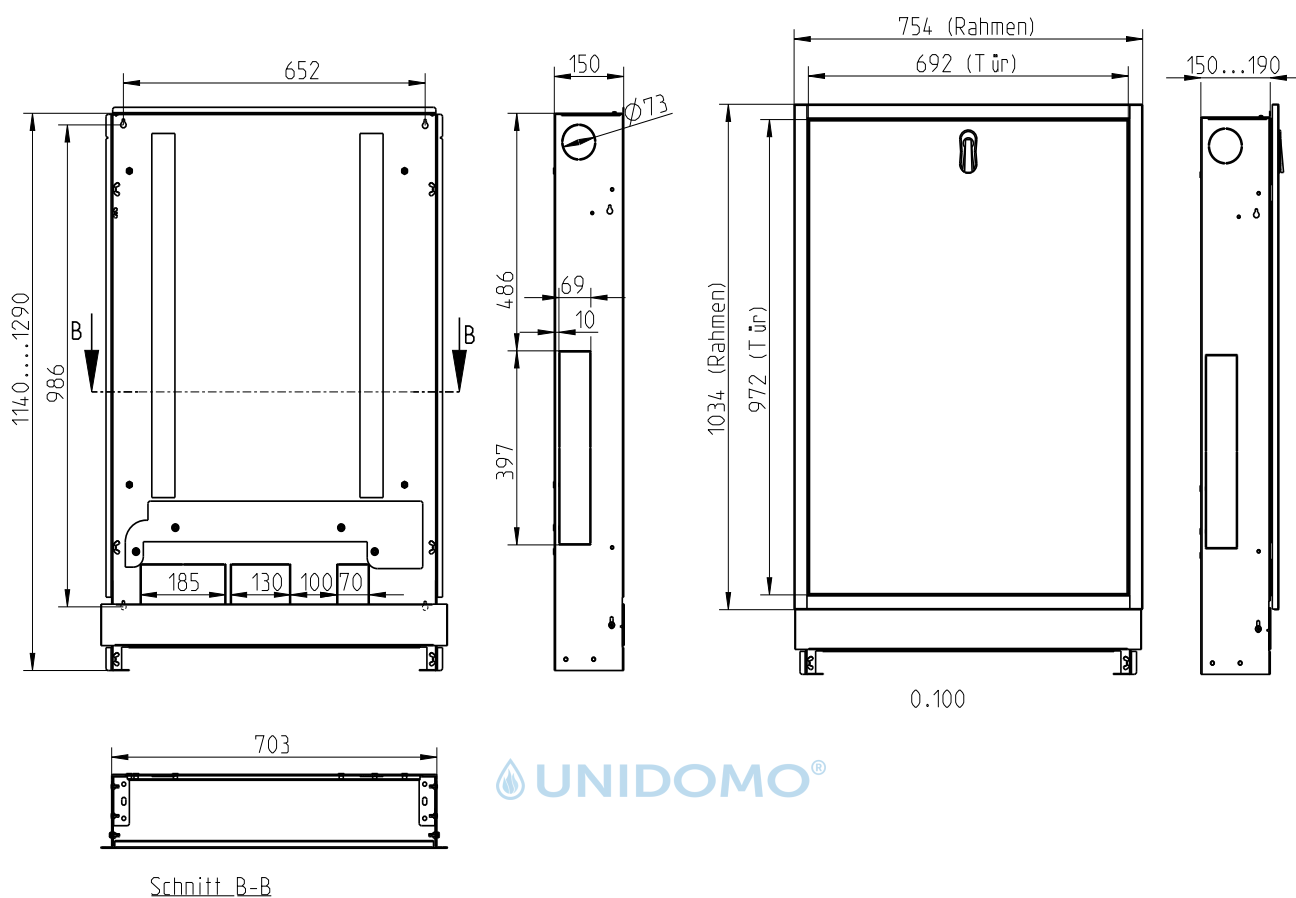

	Mindest-Nischenmaß h x b x t		
	Höhe	Breite	Tiefe
BM 1140-1290 x 700 x 150 mm	≥ 1140 mm	≥ 730 mm	≥ 150 mm

Technische Daten

UP-Montageschrank BM	
Montageart	Unterputz
Größe	BM
Breite [mm]	700
Höhe [mm]	1140 – 1290
Tiefe [mm]	150
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,25
Oberflächenveredelung	verzinkt
Höhenverstellbar [mm]	150
Estrichblende Tiefenverstellbar [mm]	40 mm
Gewicht [kg]	12,4
Materialnummer	1135009891

Rahmen und Tür BM	
Größe	BM
Breite [mm]	750
Höhe [mm]	1021
Tiefe [mm]	35 – 75
Material	Stahlblech
Materialstärke [mm]	1,25
Oberflächenvergütung	Verzinkt, pulverbeschichtet weiß (RAL 9016)
Estrichblende Tiefenverstellbar [mm]	40 mm
Gewicht [kg]	9,5
Materialnummer	1135009892