

■ Beschreibung

Das Roth WOS Druckausgleichsset dient zur Sicherung von Trinkwassererwärmungsanlagen gegen eine übermäßige Druckerhöhung und besteht aus einem Edelstahl-Membran-Ausdehnungsgefäß, einem Anschluss-T-Stück aus Messing mit einem Anschlussgewinde G3/4" flachdichtend. Das Roth Druckausgleichsset sichert wirksam ein Rohranlagenvolumen von 3,6 Liter bei Erwärmung um 40 K gegen eine Überschreitung des max. zulässigen Betriebsdruckes von 10 bar ab. Dennoch sollte in Anlehnung an die DIN 1988-200 die Trinkwarmwasseranlage mit einem Sicherheitsventil ausgestattet werden.


Um einer Verschmutzung der trinkwasserberührten Oberflächen vorzubeugen, sind die Anschlüsse im Auslieferungszustand fachgerecht verschlossen.



■ Lieferumfang

- Membran-Ausdehnungsgefäß aus Edelstahl
- Anschluss-T-Stück aus Messing, G 3/4" ÜWM x G3/4" AG flachdichtend
- 2 Faserweichdichtungen 3/4" x 2 mm

■ Abmessungen

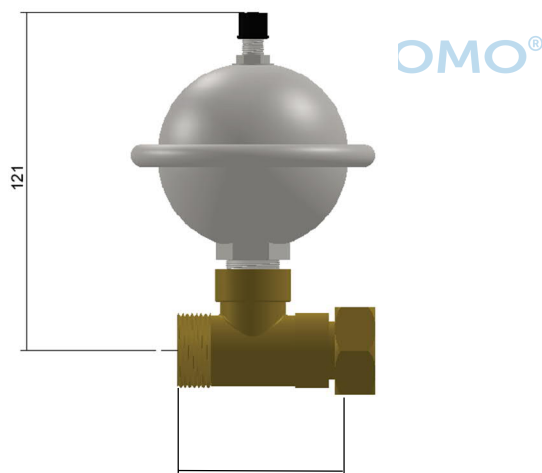

■ Einbausituation

Das Roth Druckausgleichsset wird unterhalb des Warmwasser-Kugelhahns in die Rohranlage integriert. Zu diesem Zweck kann die Überwurfmutter direkt an den Kugelhahn mit Zuhilfenahme der beiliegenden Flachdichtung angeschlossen werden.





Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

■ Technische Daten

Druckausgleichsset	
Anschlussverbindung	G 3/4"UWM x G3/4" AG flachdichtend nach DIN EN ISO 228-1
Breite [mm]	84
Höhe [mm]	145
Tiefe [mm]	90
Material	MAG: Edelstahl / Anschluss-T-Stück: Messing
Gewicht [kg]	0,5
Ausdehnungsvolumen [ltr]	0,162
Vordruck [bar]	3,5
Max. Betriebstemperatur [°C]	-10 bis + 100
Einsatzgrenzen	Max. Inhalt der Warmwasser-Rohranlage: 3,6 l. Max. Temperaturerhöhung: um 40 K Max. Anlagendruck: 4 bar
Materialnummer	1135009880

