

Technische Daten

■ Technische Daten

Speichertyp:		BW 300	BW 400
Brauchwarmwasserspeicher		•	•
Brauchwarmwasserspeicher Solar		–	–
Nenninhalt	l	siehe Maßbild	siehe Maßbild
Maße		siehe Maßbild	siehe Maßbild
Nettogewicht	kg	siehe Maßbild	siehe Maßbild
max. Speichertemperatur	°C	95	95
zulässiger Betriebsdruck	bar	10 (SVGW: 6)	10 (SVGW: 6)
Anschlüsse		siehe Maßbild	siehe Maßbild
max. Leistung Elektroheizstab	kW	4,5	4,5
Fläche Glattrohrwämetauscher		siehe Maßbild	siehe Maßbild

• zutreffend, – nicht zutreffend

Speichertyp:		DUO 500
Brauchwarmwasserspeicher		–
Brauchwarmwasserspeicher Solar		•
Nenninhalt	l	siehe Maßbild
Masse		siehe Maßbild
Nettogewicht	kg	siehe Maßbild
max. Speichertemperatur	°C	95
zulässiger Betriebsdruck	bar	10 (SVGW: 6)
Anschlüsse		siehe Maßbild
max. Leistung Elektroheizstab	kW	4,5
Fläche Glattrohrwämetauscher		siehe Maßbild

• zutreffend, – nicht zutreffend



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group




-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Maßbilder

■ Maßbilder BW 300
und BW 400

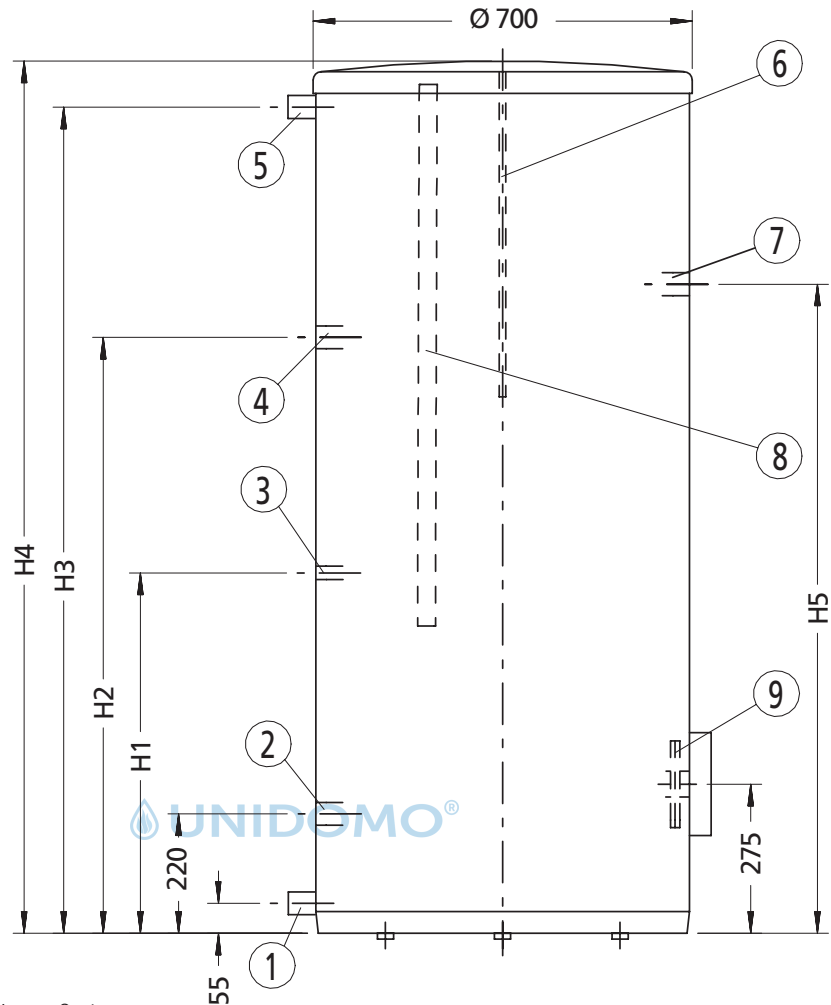

Legende: Alle Maße in mm


Pos.	Bezeichnung	Dimension
1	Kaltwasser/Entleerung	R 1 ¼" AG
2	Heizwasser Rücklauf	R 1 ¼" IG
3	Zirkulation	R ¾" IG
4	Heizwasser Vorlauf	R 1 ¼" IG
5	Warmwasser	R 1 ¼" AG
6	Tauchhülse mit Fühler	Ø 7
7	Muffe für Elektroheizstab (nur bei WWS 507)	R 1 ½" IG
8	Schutzanode	Ø 33
9	Reinigungsflansch	DN 110

	H1	H2	H3	H4	H5	
BW 300	645	829	1232	1330	–	
BW 400	665	1100	1525	1620	–	

	Nenninhalt	Nettogewicht	Kippmass	Glattrohrwärmetauscher	Warmhalteverluste	Energieeffizienzklasse
BW 300	290 Liter	135 kg	1500 mm	3,50 m²	71 W	C
BW 400	362 Liter	170 kg	1780 mm	5,00 m²	81 W	C

Maßbilder

■ Maßbild DUO 500

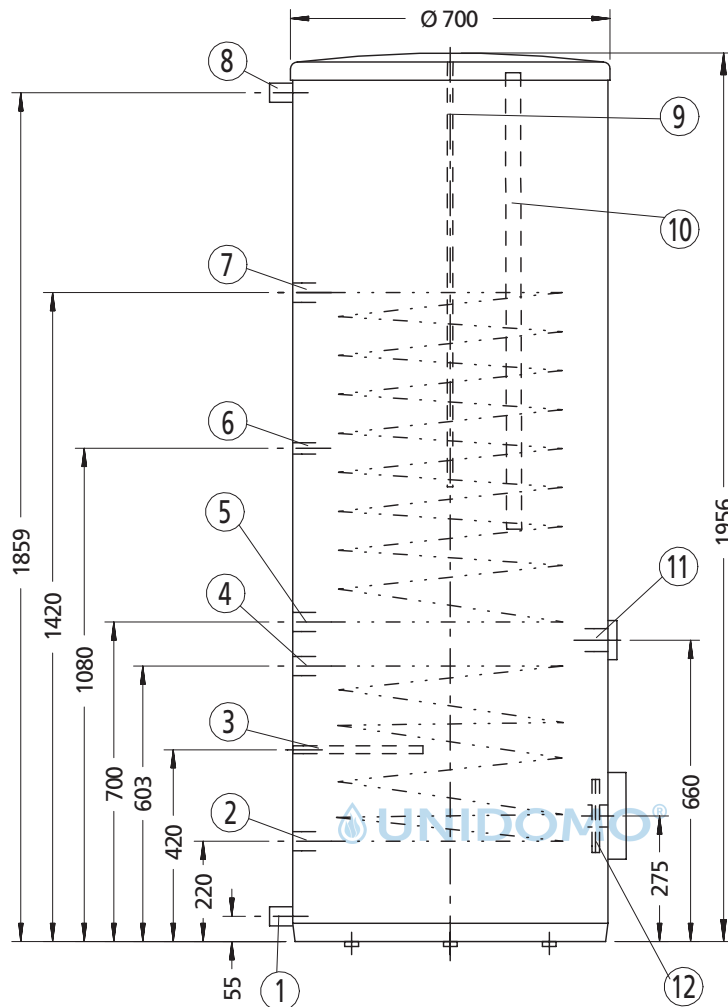

Legende: Alle Maße in mm

Pos.	Bezeichnung	Dimension
1	Kaltwasser/Entleerung	R 1 ¼" AG
2	Solar Rücklauf	R 1 ¼" IG
3	Tauchhülse für Solarfühler	Ø 14
4	Solar Vorlauf	R 1 ¼" IG
5	Heizwasser Rücklauf	R 1 ¼" IG
6	Zirkulation	R ¾" IG
7	Heizwasser Vorlauf	R 1 ¼" IG
8	Warmwasser	R 1 ¼" AG
9	Tauchhülse mit Fühler	Ø 7
10	Schutzanode	Ø 33
11	Muffe für Elektroheizstab	R 1 ½" IG
12	Reinigungsflansch	DN 110

	Nenninhalt	Nettogewicht	Kippmass	Warmhalteverluste	Energieeffizienzklasse
	445 Liter	210 kg	2100 mm	101 W	C

Glattrohrwärmetauscher	Heizwasserkreislauf 4,30 m²
	Solarkreislauf 1,85 m²