

Anwendung



- Komplettes Wasserversorgungspaket für Regenwassernutzungsanlagen
- Unterwassermotorpumpe Rainsub 07-6 für vollständig oder teilweise eingetauchten Dauerbetrieb
- Einbautiefe max. 20 m
- Für klares Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile

Kurzbeschreibung


- Edelstahl-Grundplatte zur vertikalen Aufstellung
- Schaltautomat KIT 02, inkl. Wandhalterung
 - Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein.
 - Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.
- Vormontierte Schwimmende Entnahme mit Saugkorb



Anwendungsbeispiel

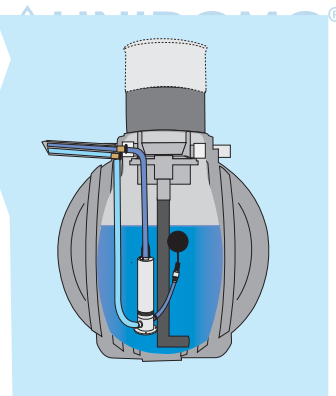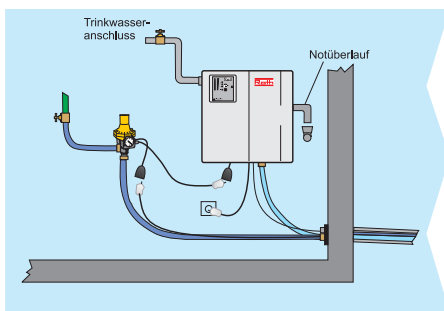


Kennlinie

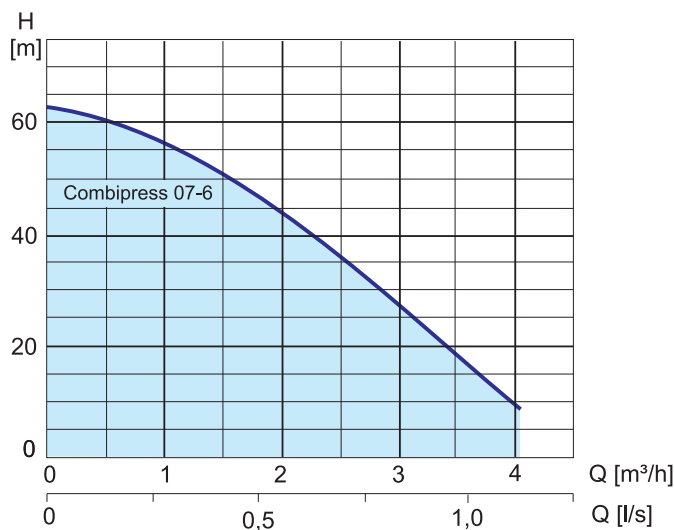

Produktvorteile

- 1 **Trinkwassernachspeisung** über ESPA-Systemsteuerung möglich, da Anschlussstutzen
- 2 **Ansaugen des saubersten Wassers** durch Schwimmende Entnahme
- 3 höchste Sicherheit für die Pumpe durch integrierten Trockenlaufschutz
- 4 **hervorragende hydraulische Leistung**, da Pumpenmantel und Laufräder aus Edelstahl
- 5 korrosionsfest
- 6 energiesparender Betrieb
- 7 Plug & Play (elektrisch steckerfertig konfektioniert)

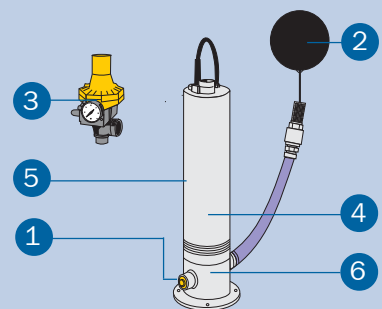



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Betriebsdaten (max.)


Pumpentyp

Förderströme Q max.	07-6
Förderhöhe H max.	4 m ³ /h
Fördergut-Temperatur	64 m
Einschaltdruck	+4 °C bis +40 °C
max. Anlagenenddruck	2,4 bar
max. Anlagenhöhe	10 bar
	20 m

Elektrische Daten

bei 50 Hz



Schutzart Pumpe	07-6
Schutzart Kit	IP 68
Isolationsklasse	IP 55
Nennstrom 1~ 230 V	F
Kondensator 230 V	5,0 A
Motorleistung P ₁	16 µF
Drehzahl	1,1 kW
Motorschutz	2900 min ⁻¹
	eingebaut

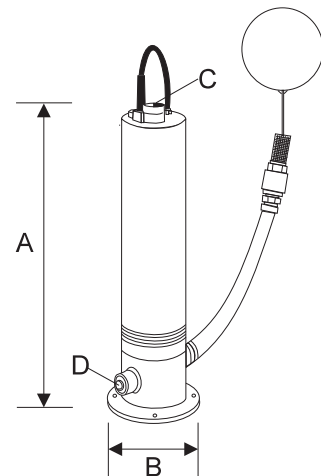

Maßtabelle

	07-6
A Höhe in mm	592
B Breite in mm	180
C Druckstutzen	1" IG
D Saugstutzen	1" IG
Gewicht kg	12,5

Kennlinie und Wirkungsgrad

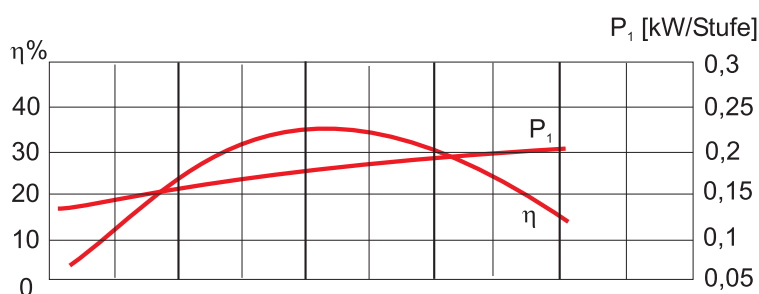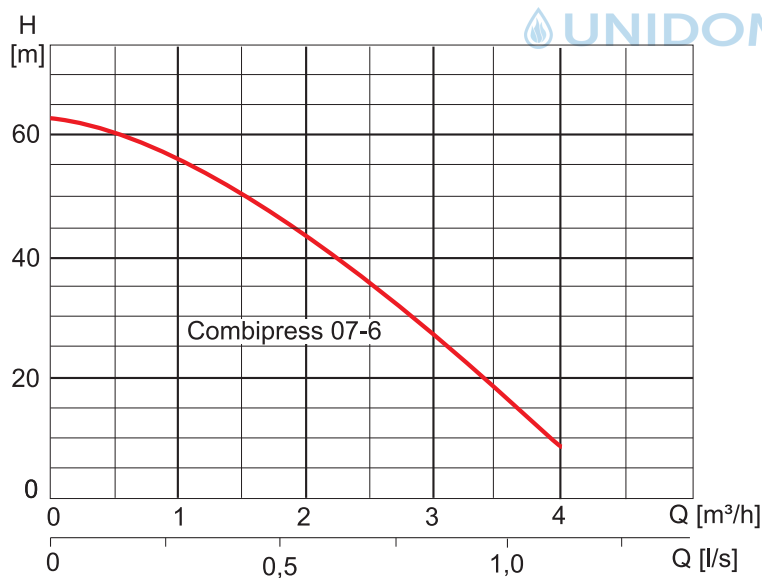

Ausstattung:

- 15 m Anschlusskabel H07 RNF
- zwei Saugstutzen-Anschlüsse 1" Innengewinde, für Systemsteuerung und Schwimmende Entnahme

Werkstoffe:

- Pumpengehäuse, Laufräder, Saugstutzen aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Welle aus rostfreiem Stahl AISI 420
- Leiträder aus Spezial-Noryl®
- Doppelte Gleitringdichtung aus Kohle + Keramik
- Gehäuse Kit-02, PPO recycelbar
- Spiral-Saugschlauch aus keimhemmendem Thermoplast
- Saugkorb und Schlauchschellen aus korrosionsfreiem Edelstahl