

Roth Tauchdruckpumpe DT 1000

Materialnummer: 1135006061

MEHRSTUFIGE, MEDIUMGEKÜHLTE TAUCHPUMPE MIT INTEGRIERTER PUMPENSTEUERUNG

Produktmerkmale

- Einfache Montage
- Integrierte Pumpensteuerung
- Integrierter Trockenlaufschutz
- Druckabhängige Einschaltung
- Flussabhängige Abschaltung
- Mediumgekühlter Motor
- Korrosionsbeständig
- Sehr geräuscharm

Einsatzbereich

- Gartenbewässerung
- Haustechnik



Produktbeschreibung

TAUCHPUMPE MIT INTEGRIERTER STEUERUNG »DT 1000«

Die »DT 1000« ist eine mehrstufige, mediumgekühlte Tauchpumpe für Garten und Haus. Aufgrund des integrierten Durchflusswächters gewährleistet sie ein sicheres Abschalten im Trockenlauf. Das neuartige Tauchpumpen-Konzept verbindet langjährige, bewährte Pumpentechnik mit einer ausgereiften Steuerung zu einem kompakten und vielseitig einsetzbaren Produkt.

Die wesentlichen Merkmale auf einen Blick

- Seitlicher Sauganschluss zur Verbindung mit einer schwimmenden Entnahme
- Mehrstufige Unterwasser-Monoblockpumpe mit Hydraulikteil unter dem Motor, dessen Kühlung von der gepumpten Flüssigkeit gewährleistet wird
- Eingebauter Wärme- und Stromschutzschalter
- Integrierter Durchflusswächter mit elektronischer Ein- und Ausschaltautomatik
- Die Druck- und Durchflussüberwachung ermöglicht ein sicheres Abschalten im Trockenlauf



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Roth Tauchdruckpumpe DT 1000

Materialnummer: 1135006061


MEHRSTUFIGE, MEDIUMGEKÜHLTE TAUCHPUMPE MIT INTEGRIERTER PUMPENSTEUERUNG

Werkstoffe

- Laufräder, Diffusoren, Ummantelung und Ölwanne aus reibungsfestem thermoplastischem Material
- Saugstutzen, Statormantel und oberer Druckstutzen aus Edelstahl AISI 304
- Schrauben aus Edelstahl

Maße und Gewicht	
Maße (Durchmesser x Höhe)	150 x 480 mm
Saugleitung	
Druckleitung	1" IG
Zuleitung	15 m mit Netzstecker

Betriebsdaten	
Fördermenge	max. 5,7 m³/h
Druck	max. 3,6 bar
Anlagenhöhe	max. 20 m
Eintauchtiefe	max. 8 m
Schutzart	IP 68
Nenn-Leistung	900 W
Anschlussspannung	230 V / 50Hz

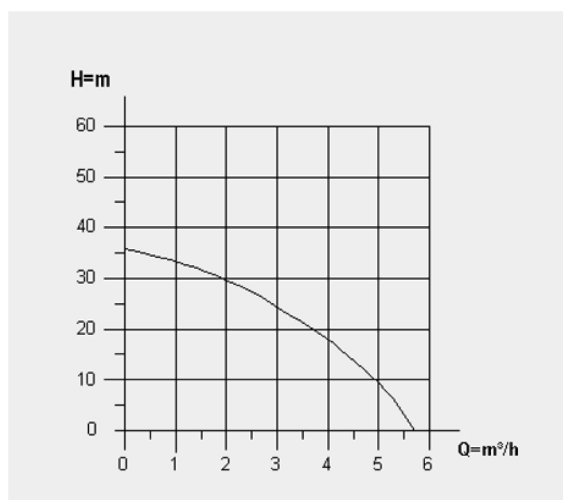

Pumpenkennlinie Roth Tauchdruckpumpe